



Thank you for selecting Globe as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

MOTION ACTIVATED LED SECURITY LIGHT

SPECIFICATIONS:


Voltage: 120 VAC ~ 60Hz
Wattage: 15W LED
Lumen: 1400LM
Detection range: 180° and Max. 50 feet
Suitable for outdoor use

SAFETY INFORMATION:



This light fixture requires 120-volts AC. Some codes require installation by a qualified electrician.

THIS PACKAGE INCLUDES:

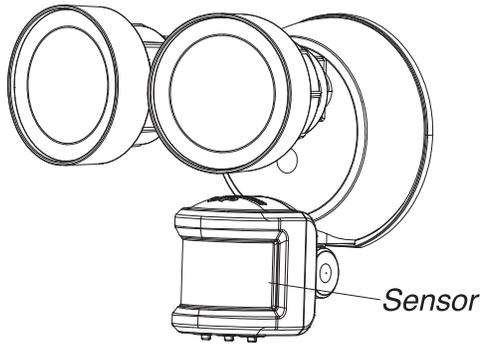

WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.

WARNING: Risk of fire. Do not aim the lamp head at a combustible surface within 3 ft. (1 m).

WARNING: Risk of fire. Keep the lamp head at least 2 in. (51 mm) from combustible materials.

CAUTION: Keep the lamp head 30° below horizontal to avoid water damage and electrical shock.

CAUTION: Burn hazard. Allow the light fixture and the lamp head to cool before touching.

CAUTION: Do not cut any wires with factory installed wire connectors or remove the wire connectors.


NOTICE: Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer.



6x – Mounting bracket screws




1x – Plastic Plug



2x – Mounting screws




3x – Wire connectors




1x – Mounting bracket

INSTALLATION:


Install the mounting bar to the outlet box with the stamped word "FRONT" facing away from the outlet box, use two mounting screws that best fit the outlet box. (Choose one group of suitable mounting screws among two groups in the hardware pack)

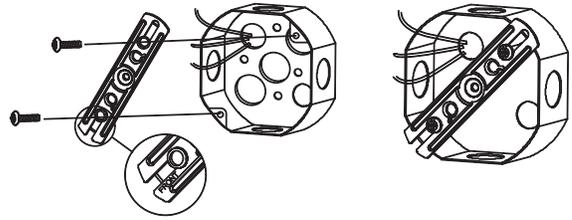

2. Unscrew the center mounting screw on the light fixture in order to remove the back plate on the back of the light fixture

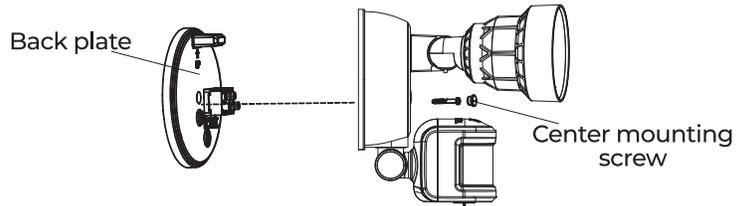


3. Connect the source wires from the outlet box with the wires of the back plate using wire nuts as follows:
Connect the white wire to white wire
Connect the black wire to black wire
Connect the Green wire to the house ground wire

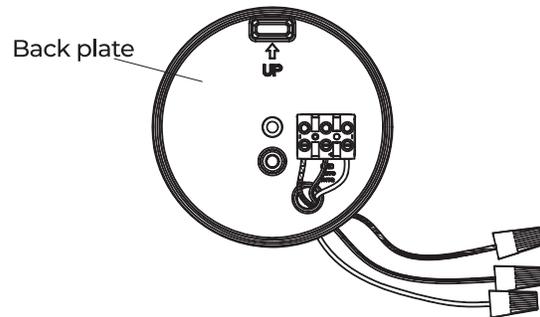


4. Place the back plate against the outlet box, insert the mounting bracket screw through the back plate hole, thread mounting bracket screw into the center hole of the mounting bar. Tighten the mounting bracket screw securely.

NOTE: The "UP" arrow (on the back plate) must point upward.

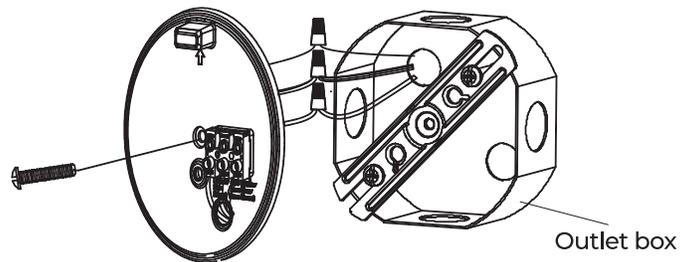


5. Attached the light fixture to the back plate using the center mounting screw:

- Tighten the center mounting screw securely through the center of the light fixture. Do not overtighten.
- Push the rubber plug firmly into the center hole to cover the center mounting screw.

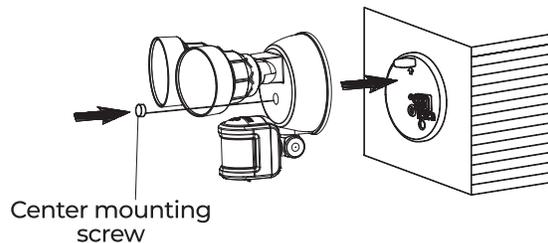


6. Using silicone caulking compound, caulk completely around where the light fixture meets the wall surface to prevent water from seeping into the outlet box.



OPERATION:

1. Gently grasp the lamp heads to adjust the lamp head left and right or up and down to get the desired lamp direction.
Gently grasp the motion sensor and adjust the sensor left and right or up and down to get the desired sensor direction.

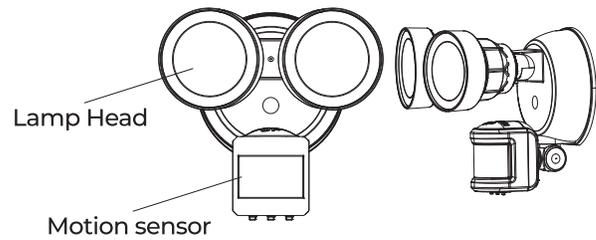

2. This setting is used to control the time span of how long the light remains on full brightness when motion has stopped being detected. Set the switch to the 1, 3, or 7 minutes position. The security light will turn on full brightness when motion is detected and will turn off light if no motion has been detected for the Time setting of 1, 3 or 7 minutes





3. MODE SETTING

ECO: Outer Circle Ambient Light on all night from Dusk to Dawn: When motion detected Outer and Inner Circle light both come ON at 50% of full brightness and stay ON while motion present. When motion is not present then Inner Circle Main light will go OFF and Outer Circle Ambient light remains ON until Dawn. Light operates in this mode at Night Time only.

AUTO: Outer Circle Ambient Light on all night from Dusk to Dawn: When motion detected Outer and Inner Circle Light both come ON at 100% of full brightness and stay ON while motion present. When motion is not present then Inner Circle Main Light will go OFF and Outer Circle Ambient Light remains ON until Dawn. Light operates in this mode at Night Time Only

OFF: Light completely OFF until motion detected that makes Inner Circle Main Light turn ON while motion present. When motion is not present the entire light is OFF until next motion detection. Light operates in this mode at Night Time only.

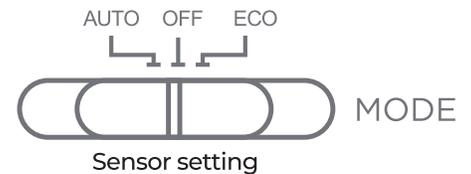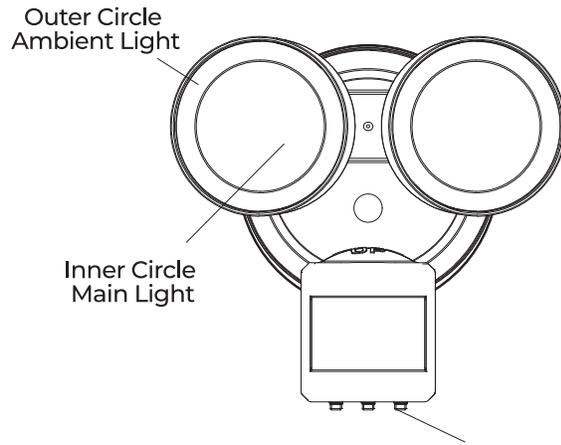


4. SENSITIVITY ADJUSTMENT

Adjust the SENSITIVITY ADJUSTMENT to adjust range of Motion Sensor

Slide toward the (L) (low) position for short detection range(3-15ft).

Slide toward the (M) (Middle) position for middle detection range(3-30ft).

Slide toward the (H) (high) position for long detection range up to 50ft

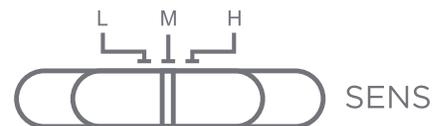

CLEAR AND CLEANING:

To prolong the original appearance, clean with clear water and a soft, damp cloth only. Do not use paints, solvents, or other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish. This is not a defect in the finish and will not be covered by the warranty. Do not spray with a hose or power washer.

TROUBLE SHOOTING GUIDE:

Problem	Possible cause	
<i>Lights will not come on.</i>	<i>The light switch is turned off The fuse is blown or the circuit breaker is turned off. Daylight turn-off (photocell) is in effect. The circuit wiring is incorrect, if this is a new installation. The motion sensor is aimed in the wrong direction.</i>	<i>Turn light switch on. Replace fuse or turn circuit breaker on. Recheck after dark. Verify wiring is correct. Re-aim the motion sensor to cover the desired area.</i>
<i>The light comes on during the day.</i>	<i>The motion sensor may be installed in a relatively dark location. The "ON-TIME" dial is in the "TEST" position.</i>	<i>The light fixture is operating normally under these circumstances. Turn the "ON-TIME" dial to the 1, 3, or 7 minute setting.</i>
<i>Lights come on for no apparent reason.</i>	<i>The motion sensor may be sensing small animals, automobile traffic, or other heat sources. The "Sensitivity SENS" dial is set too high. The light fixture is wired through a dimmer or timer.</i>	<i>The light fixture is operating normally under these circumstances. Decrease the "Sensitivity SENS" setting. Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/off wall switch.</i>
<i>The lights turn off too late in Dusk-to-Dawn setting.</i>	<i>The light fixture may be installed in a relatively dark location.</i>	<i>Relocate the light fixture.</i>
<i>The lights stay on continuously.</i>	<i>The light fixture is wired through a dimmer or timer. The light fixture is on the same circuit as a motor, transformer, or fluorescent bulb.</i>	<i>Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/off wall switch. Install the light fixture on a circuit without motors, transformers, or fluorescent bulbs.</i>
<i>The lights flash once then stay off in manual mode.</i>	<i>The motion sensor is in "TEST" mode and warming up. The motion sensor is detecting light from the lamp heads.</i>	<i>Flashing is normal under these conditions. Reposition the lamp heads to keep the area below the motion sensor relatively dark.</i>

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

FCC Responsible party:

Globe Electric

2264 East 6th Street

San Bernardino, CA 92410

www.globe-electric.com




Nous vous remercions de choisir les luminaires Globe pour l'éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable.

Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

LUMIÈRE DE SÉCURITÉ DEL ACTIVÉE PAR MOUVEMENT

FICHE TECHNIQUE :


Tension : 120 VAC ~ 60 Hz
Puissance : DEL 15W
Lumen: 1400LM
Plage de détection : 180° et Max. 15 mètres
Convient pour une utilisation extérieure

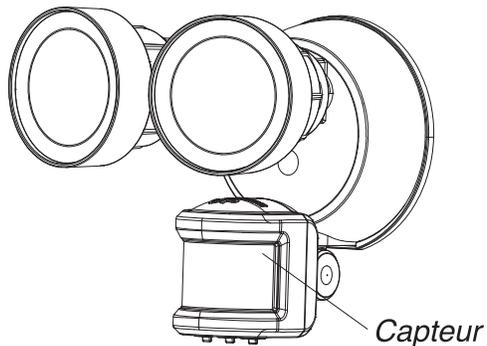

6x – Vis de bride montage




1x – Crochet en plastique



2x – Vis de montage



3x – Capuchons de connexion



1x – Bride de montage

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ :



Ce luminaire exige une alimentation de 120 volts c.a.
Certains codes exigent que l'alimentation soit confiée à un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou du fusible. Apposez du ruban adhésif sur le disjoncteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de courant au luminaire.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Ne dirigez pas les lampes vers une surface combustible située à moins de trois pieds (1 m).

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Conservez au moins 2 po (51 mm) entre les lampes et toute matière combustible.

ATTENTION : Conservez les lampes à un angle de 30° sous l'horizontale pour éviter les dommages par l'eau et les chocs.


ATTENTION : Danger de brûlure. Laissez le luminaire et la lampe refroidir avant d'y toucher.

ATTENTION : Évitez de couper les fils dotés de serre-fils installés en usine ou de retirer ces serre-fils.


AVIS : Ne raccordez pas ce luminaire à un interrupteur gradateur ni à une minuterie.

INSTALLATION :

Installez la barre de montage sur la boîte de sortie avec le mot estampé "FRONT" tourné à l'opposé de la boîte de sortie, utilisez deux vis de montage qui s'adaptent le mieux à la boîte de sortie. (Choisissez un groupe de vis de montage appropriées parmi deux groupes dans le pack de matériel)

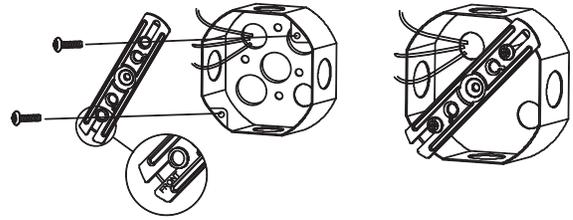

2. Dévissez la vis de montage centrale sur le luminaire afin de retirer la plaque arrière à l'arrière du luminaire

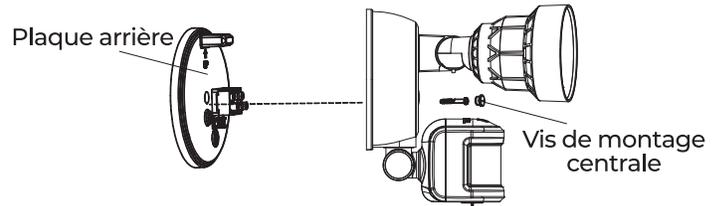


3. Connectez les fils de la source de la boîte de sortie avec les fils de la plaque arrière à l'aide de serre-fils comme suit :

Connectez le fil blanc au fil blanc


Connectez le fil noir au fil noir

Connectez le fil vert au fil de terre de la maison

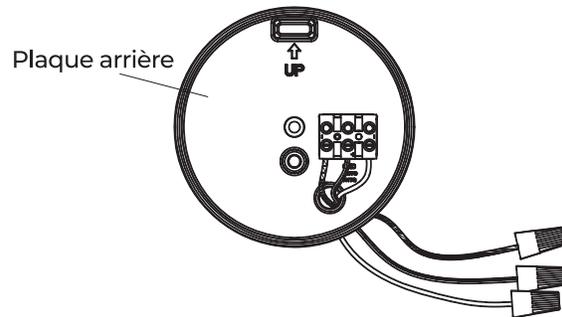

4. Placez la plaque arrière contre la boîte de sortie, insérez la vis du support de montage dans le trou de la plaque arrière, vissez la vis du support de montage dans le trou central de la barre de montage. Serrez fermement la vis du support de montage.


REMARQUE : La flèche « HAUT » (sur la plaque arrière) doit pointer vers le haut.

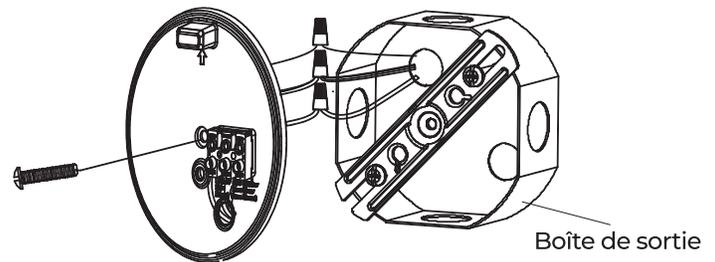


5. Fixez le luminaire à la plaque arrière à l'aide de la vis de montage centrale:

• Serrez fermement la vis de montage centrale à travers le centre du luminaire. Ne pas trop serrer.

• Poussez fermement le bouchon en caoutchouc dans le trou central pour couvrir la vis de montage centrale.

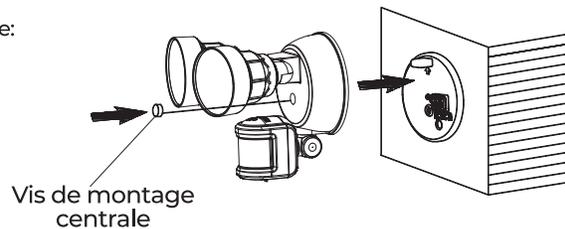

6. À l'aide d'un composé de calfeutrage à base de silicone, calfeutrez complètement autour de l'endroit où le luminaire rencontre la surface du mur pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans la boîte de sortie.




OPERATION :

1. Saisissez doucement les têtes de lampe pour ajuster la tête de lampe à gauche et à droite ou de haut en bas pour obtenir la direction souhaitée de la lampe.

Saisissez doucement le capteur de mouvement et ajustez le capteur vers la gauche et


vers la droite ou vers le haut et le bas pour obtenir la direction souhaitée du capteur.

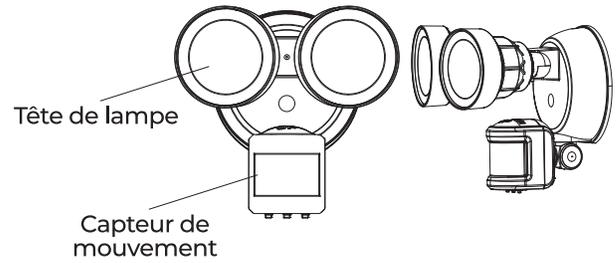

2. Ce paramètre est utilisé pour contrôler la durée pendant laquelle la lumière reste à pleine luminosité lorsque le mouvement cesse d'être détecté.

Réglez le commutateur sur la position 1, 3 ou 7 minutes. La lumière de sécurité s'allumera à pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté et éteindra la lumière si aucun mouvement n'a été détecté pendant le réglage On-Time de 1, 3 ou 7 minutes.

1 min 3 min 7 min



TIME

3. RÉGLAGE DU MODE


ECO : Lumière ambiante du cercle extérieur allumée toute la nuit, du crépuscule à l'aube : lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière du cercle extérieur et intérieur s'allume à 50 % de la pleine luminosité et reste allumée en cas de mouvement. Lorsqu'il n'y a pas de mouvement, la lumière principale du cercle intérieur s'éteindra et la lumière ambiante du cercle extérieur restera allumée jusqu'à l'aube. La lumière fonctionne dans ce mode uniquement la nuit.

AUTO : Lumière ambiante du cercle extérieur allumée toute la nuit, du crépuscule à l'aube : lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière du cercle extérieur et intérieur s'allume à 100 % de la pleine luminosité et reste allumée en cas de présence de mouvement. Lorsqu'il n'y a pas de mouvement, la lumière principale du cercle intérieur s'éteint et la lumière ambiante du cercle extérieur reste allumée jusqu'à l'aube. La lumière fonctionne dans ce mode la nuit uniquement.


ÉTEINT : la lumière est complètement éteinte jusqu'à ce qu'un mouvement soit détecté, ce qui allume la lumière principale du cercle intérieur en cas de mouvement. Lorsqu'il n'y a pas de mouvement, toute la lumière est éteinte jusqu'à la prochaine détection de mouvement. La lumière fonctionne dans ce mode uniquement la nuit.

Cercle extérieur
Lumière ambiante

Cercle intérieur
Lumière principale

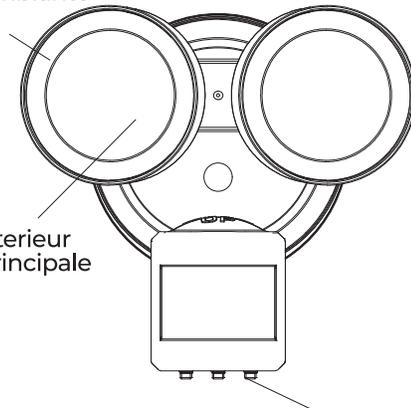

AUTO OFF ECO



MODE

Réglage du capteur


4. RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ

Ajustez le RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ pour ajuster la plage de détecteur de mouvement.

Faites glisser vers la position (L) (basse) pour une plage de détection courte jusqu'à 15 pieds.

Faites glisser vers la position (M) (milieu) pour une plage de détection moyenne jusqu'à 30 pieds.

Faites glisser vers la position (H) (élevée) pour une longue portée de détection jusqu'à 50 pieds.



SENS

NETTOYAGE :

Pour prolonger l'aspect d'origine, nettoyez uniquement avec de l'eau claire et un chiffon doux et humide.

N'utilisez pas de peintures, de solvants ou d'autres produits chimiques sur ce luminaire. Ils pourraient provoquer une détérioration prématurée de la finition. Ceci n'est pas un défaut de finition et ne sera pas couvert par la garantie.

Ne pas pulvériser avec un tuyau ou une laveuse à pression.

GUIDE DE DÉPANNAGE :

Probleme	Cause possible	Solution
<i>Les lumières ne s'allumeront pas.</i>	<i>L'interrupteur d'éclairage est éteint. Le fusible est grillé ou le disjoncteur est éteint. L'extinction de la lumière du jour (photocellule) est en vigueur. Le câblage du circuit est incorrect, s'il s'agit d'une nouvelle installation. El detector de movimiento está enfocando a la dirección incorrecta.</i>	<i>Allumez l'interrupteur d'éclairage. Remplacez le fusible ou activez le disjoncteur. Revérifiez après la tombée de la nuit. Vérifiez que le câblage est correct. Vuelva a enfocar el detector de movimiento para que cubra el área deseada.</i>
<i>La lumière s'allume pendant la journée.</i>	<i>Le détecteur de mouvement peut être installé dans un endroit relativement sombre. Le cadran « ON-TIME » est en position « TEST».</i>	<i>Le luminaire fonctionne normalement dans ces circonstances. Tournez le cadran "ON-TIME" sur le réglage 1, 3 ou 7 minutes.</i>
<i>Les lumières s'allument sans raison apparente.</i>	<i>Le détecteur de mouvement peut détecter de petits animaux, la circulation automobile ou d'autres sources de chaleur. Le cadran "Sensitivity SENS" est réglé trop haut. Le luminaire est câblé via un gradateur ou une minuterie.</i>	<i>Le luminaire fonctionne normalement dans ces circonstances. Diminuez le réglage "Sensitivity SENS". N'utilisez pas de gradateur ou de minuterie pour contrôler le luminaire. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un interrupteur mural marche/arrêt standard.</i>
<i>Les lumières s'éteignent trop tard Réglage du crépuscule à l'aube.</i>	<i>Le luminaire peut être installé dans un endroit relativement sombre.</i>	<i>Déplacez le luminaire.</i>
<i>Les lumières restent allumées en permanence.</i>	<i>Le luminaire est câblé via un gradateur ou une minuterie. Le luminaire est sur le même circuit qu'un moteur, un transformateur ou une ampoule fluorescente.</i>	<i>N'utilisez pas de gradateur ou de minuterie pour contrôler le luminaire. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un interrupteur mural marche/arrêt standard. Installez le luminaire sur un circuit sans moteurs, transformateurs ou ampoules fluorescentes.</i>
<i>Les voyants clignotent une fois puis restent éteints en mode manuel.</i>	<i>Le détecteur de mouvement est en mode « TEST » et se réchauffe. Le détecteur de mouvement détecte la lumière des têtes de lampe.</i>	<i>Le clignotement est normal dans ces conditions. Repositionnez les têtes de lampe pour garder la zone sous le détecteur de mouvement relativement sombre.</i>

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

Réorienter ou repositionner l'antenne de réception. Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur. Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

FCC Partie responsable :

Globe Electric

2264 East 6th Street

San Bernardino, CA 92410

www.globe-electric.com




Gracias por haber escogido las lámparas Globe para su hogar. Con un cuidado adecuado, este producto le proporcionará una iluminación agradable y placentera. Siga atentamente las instrucciones para que este producto funcione de manera segura y adecuada durante años.

LUZ DE SEGURIDAD LED ACTIVADA POR MOVIMIENTO

ESPECIFICACIONES:


Voltaje: 120 VAC~60Hz
Potencia: 15W LED
Lúmenes: 1400LM
Rango de detección: 180° y Max. 15 metros
Adecuado para uso al aire libre

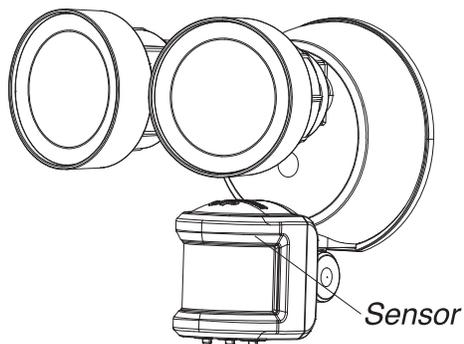

6x – Tornillos del soporte del montaje




1x – Empaque plástico



2x – Tornillos de montaje



3x – Conectores de cable



1x – Barra de montaje

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:



Este aparato de luz requiere 120 voltios CA. Algunos códigos exigen que la instalación la realice un electricista calificado.

ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el interruptor disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en el aparato de luz.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No enfoque la cabeza de la lámpara una superficie combustible que esté hasta a 3 pies (1 m).

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Mantenga la cabeza de la lámpara alejada al menos 2 pulgadas (51mm) de materiales combustibles.

PRECAUCIÓN: Mantenga la cabeza de la lámpara inclinada a 30° por debajo de la línea horizontal para evitar daños por el agua o una descarga eléctrica.


PRECAUCIÓN: Peligro de quemaduras. Deje que el aparato de luz y la cabeza de la lámpara se enfríen antes de tocarlos.

PRECAUCIÓN: No corte ningún cable conductor que tengan capuchones para cable instalados de fábrica ni retire estos capuchones.


AVISO: No conecte este aparato de luz a un interruptor reductor de luz ni a un temporizador.

INSTALACIÓN:

Instale la barra de montaje en la caja de salida con la palabra estampada "FRONT" mirando hacia el lado opuesto de la caja de salida, use dos tornillos de montaje que se ajusten mejor a la caja de salida. (Elija un grupo de tornillos de montaje adecuados entre dos grupos en el paquete de hardware)

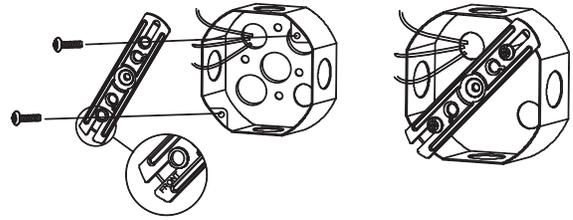

2. Desatornille el tornillo de montaje central en el artefacto de iluminación para quitar la placa trasera en la parte posterior del artefacto de iluminación.

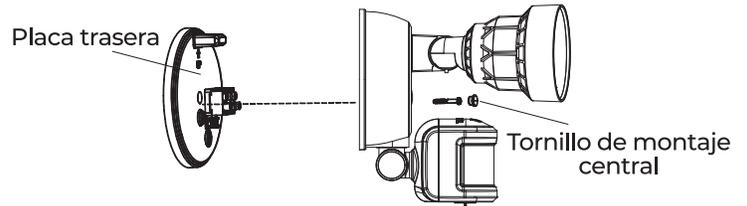


3. Conecte los cables de la fuente de la caja de salida con los cables de la placa trasera usando tuercas para cables de la siguiente manera:

Conecte el cable blanco al cable blanco


Conecte el cable negro al cable negro

Conecte el cable verde al cable de tierra de la casa

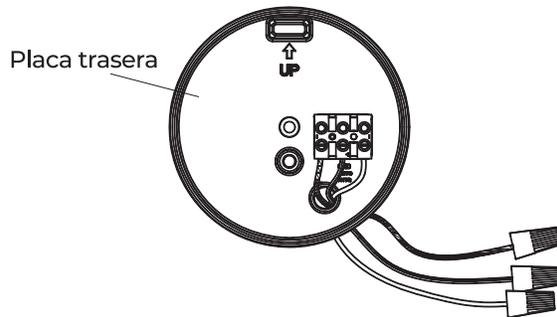

4. Coloque la placa posterior contra la caja eléctrica, inserte el tornillo del soporte de montaje a través del orificio de la placa posterior, enrosque el tornillo del soporte de montaje en el orificio central de la barra de montaje. Apriete firmemente el tornillo del soporte de montaje.


NOTA: La flecha "ARRIBA" (en la placa posterior) debe apuntar hacia arriba.

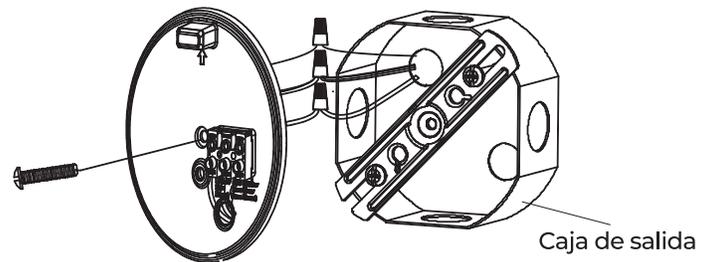


5. Fije la lámpara a la placa trasera con el tornillo de montaje central:

• Apriete firmemente el tornillo de montaje central a través del centro de la lámpara. No apriete demasiado.

• Empuje el tapón de goma firmemente en el orificio central para cubrir el tornillo de montaje central.

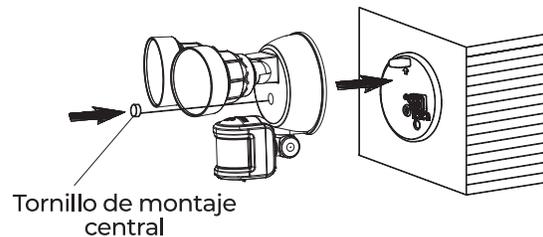


6. Usando un compuesto de calafateo de silicona, calafatee completamente alrededor de donde la lámpara se encuentra con la superficie de la pared para evitar que el agua se filtre en la caja de salida.



OPERACIÓN:

1. Sujete suavemente los cabezales de la lámpara para ajustarlos hacia la izquierda y hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo para obtener la dirección deseada de la lámpara.

Sujete suavemente el sensor de movimiento y ajústelo hacia la izquierda y hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo para obtener la dirección deseada del sensor.

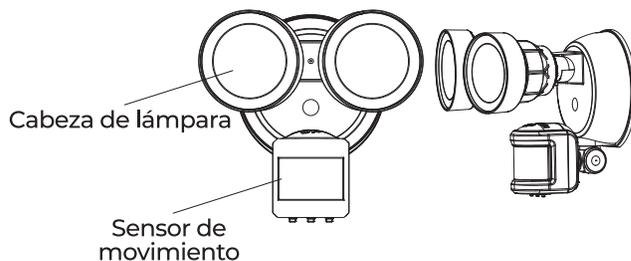

2. Esta configuración se utiliza para controlar el período de tiempo que la luz permanece encendida al máximo cuando deja de detectarse movimiento.

Coloque el interruptor en la posición de 1, 3 o 7 minutos. La luz de seguridad encenderá su brillo máximo cuando se detecte movimiento y la apagará si no se detecta movimiento durante la configuración de tiempo de encendido de 1, 3 o 7 minutos.

1 min 3 min 7 min



3. CONFIGURACIÓN DE MODO


ECO: Luz ambiental del círculo exterior encendida toda la noche desde el anochecer hasta el amanecer: cuando se detecta movimiento, las luces del círculo exterior e interior se encienden al 50% del brillo total y permanecen encendidas mientras hay movimiento. Cuando no hay movimiento, la luz principal del círculo interior se apagará y la luz ambiental del círculo exterior permanecerá encendida hasta el amanecer. La luz funciona en este modo solo durante la noche.

AUTOMÁTICO: Luz ambiental del círculo exterior encendida toda la noche desde el anochecer hasta el amanecer: cuando se detecta movimiento, la luz del círculo exterior e interior se encienden al 100% del brillo total y permanecen encendidas mientras hay movimiento. Cuando no hay movimiento, la luz principal del círculo interior se apagará y la luz ambiental del círculo exterior permanecerá encendida hasta el amanecer. La luz funciona en este modo solo durante la noche.

APAGADO: Luz completamente apagada hasta que se detecte movimiento que haga que la luz principal del círculo interior se encienda mientras haya movimiento presente. Cuando no hay movimiento, toda la luz se apaga hasta la siguiente detección de movimiento. La luz funciona en este modo solo durante la noche.

Círculo exterior
Luz ambiental

Círculo interior
Luz principal

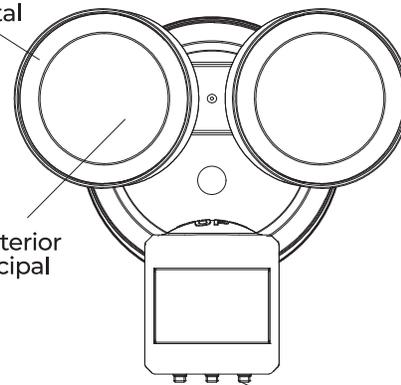

AUTO OFF ECO



Configuración del sensor


4. AJUSTE DE SENSIBILIDAD

Ajuste el AJUSTE DE SENSIBILIDAD para ajustar el rango Sensor de movimiento.

Deslice hacia la posición (L) (baja) para un rango de detección corto hasta 15 pies.

Deslice hacia la posición (M) (Medio) para el rango de detección medio hasta 30 pies.

Deslice hacia la posición (H) (alta) para un rango de detección largo hasta 50 pies.

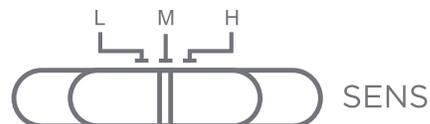

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Para mantener la apariencia original, limpie solamente con agua limpia y un paño húmedo y suave. No use pinturas, solventes ni otros químicos en este aparato de luz. Podrían ser la causa de una prematura deterioración del acabado. Esto no es un defecto del acabado y no será cubierto por la garantía. No rocíe con manguera ni con una lavadora eléctrica.

ANÁLISIS DE AVERÍAS:

Problema	Causa	Solución
<i>La lámpara no se enciende.</i>	<i>El interruptor de la luz está apagado. El fusible está quemado o el disyuntor está desconectado. El apagado de la luz diurna (fotocélula) está vigente. El cableado del circuito es incorrecto, si esta es una instalación nueva. El sensor de movimiento apunta en la dirección incorrecta.</i>	<i>Encienda el interruptor de la luz. Cambie el fusible o conecte el disyuntor. Vuelva a revisar al amanecer. Verifique que el cableado esté correcto. Vuelva a apuntar el sensor de movimiento para cubrir el área deseada.</i>
<i>La luz se enciende durante el día.</i>	<i>El detector de movimiento puede estar instalado en un sitio relativamente oscuro. El dial "ON-TIME" está en la posición "TEST".</i>	<i>El aparato de luz está operando normalmente bajo estas circunstancias. Gire el dial "ON-TIME" a la configuración de 1, 3 o 7 minutos.</i>
<i>La luz se enciende sin razón aparente.</i>	<i>El detector de movimiento puede detectar animales pequeños, tráfico de automóviles u otras fuentes de calor. El cuadrante alcance ("Sensitivity SENS") está calibrado demasiado alto. El aparato de luz está cableado a través de un reductor de luz o de un temporizador.</i>	<i>El aparato de luz está operando normalmente bajo estas circunstancias. Reduzca la calibración del alcance ("Sensitivity SENS"). No use un reductor de luz o un temporizador para controlar el aparato de luz. Cambie el reductor de luz o el temporizador por un interruptor de pared estándar de encendido/apagado.</i>
<i>Las luces se apagan demasiado tarde en la calibración crepúsculo-al-amanecer.</i>	<i>El aparato de luz puede estar instalado en un sitio relativamente oscuro.</i>	<i>Vuelva a ubicar el aparato de luz.</i>
<i>Las luces permanecen encendidas constantemente.</i>	<i>El aparato de luz está cableado a través de un reductor de luz o de un temporizador. El aparato de luz está en el mismo circuito que un motor, transformador o tubo fluorescente.</i>	<i>No use un reductor de luz o un temporizador para controlar el aparato de luz. Cambie el reductor de luz o el temporizador por un interruptor de pared estándar de encendido/apagado. Instale el aparato de luz en un circuito sin motores, transformadores o tubos fluorescentes.</i>
<i>Las luces destellan una vez y luego permanecen apagadas en la fase manual.</i>	<i>El detector de movimiento está en la fase "TEST" (PRUEBA) y calentándose. El detector de movimiento está detectando luz de los cabezales de la lámpara.</i>	<i>El prenderse y apagarse es normal bajo estas condiciones. Vuelva a colocar los cabezales de la lámpara para mantener el área por debajo del detector de movimiento relativamente oscura.</i>

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se lo encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

Entidad Responsable de la FCC:

Globe Electric

2264 East 6th Street

San Bernardino, CA 92410

www.globe-electric.com