



Cargo Bar with Net


Fits Most Trucks
and SUV's

PN 607003


Thank you for purchasing one of the many quality items sold by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment.

⚠ Caution:


To avoid risk of injury to you and others on highway and/or property damage, read and follow all instructions accompanying this product as well as specific warnings and limitations regarding weight limits, loading and handling/roll over risks contained in your Vehicle Owners Manual and only use genuine Lund® parts for the cargo bar. Assure cargo bar is properly secured in the truck bed or cargo area of SUV, is free of damage before each use and all locking mechanisms are secured. Securely strap all cargo.

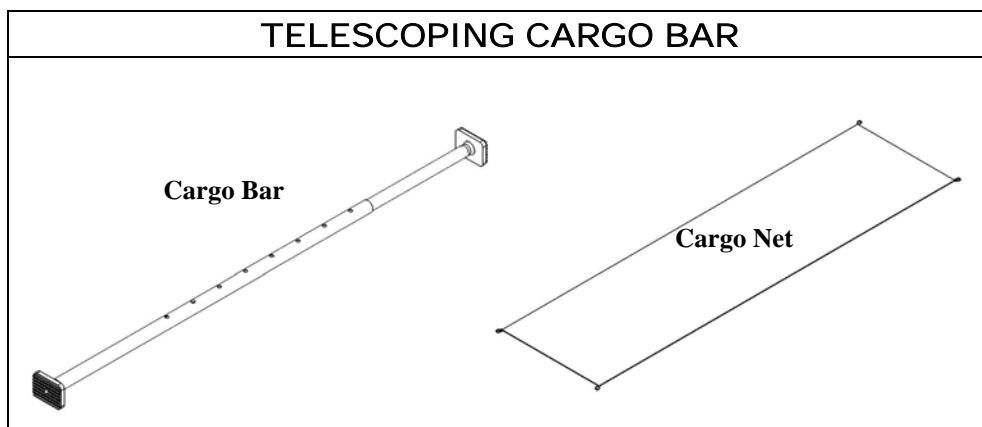

INSTALLATION INSTRUCTIONS

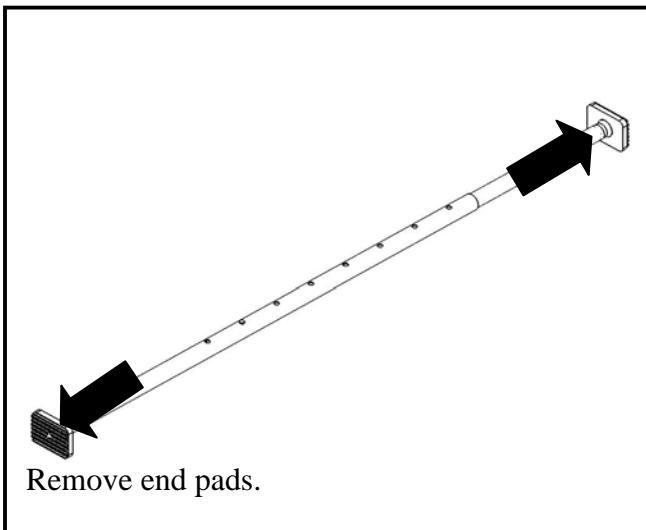

Remove end pads.

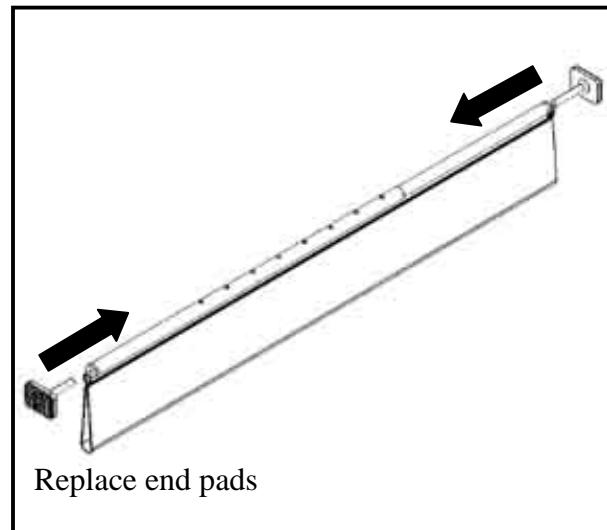


Replace end pads

©2003 Lund International, Inc. Lund Accessories Division, All Rights Reserved
775 Tipton Industrial, Lawrenceville, GA 30045

For customer service, please call 1-800-328-4843


For more information about Lund, please visit our website at www.lundinternational.com

45036

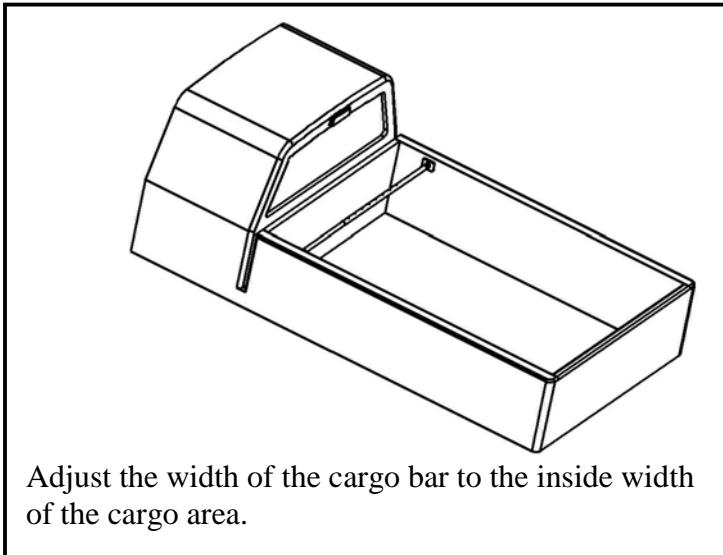


Adjust the width of the cargo bar to the inside width of the cargo area.

PUSH

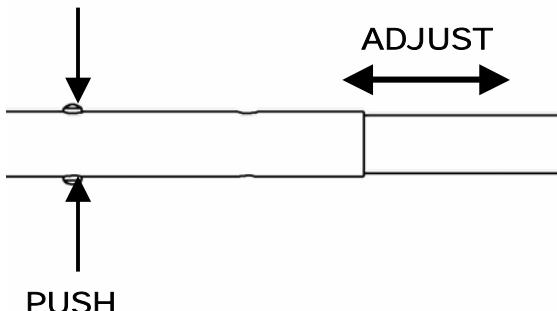

To adjust the bar, depress the pushpins and slide the bar in and out to the closest width.

Make sure the pins are in a locked position.

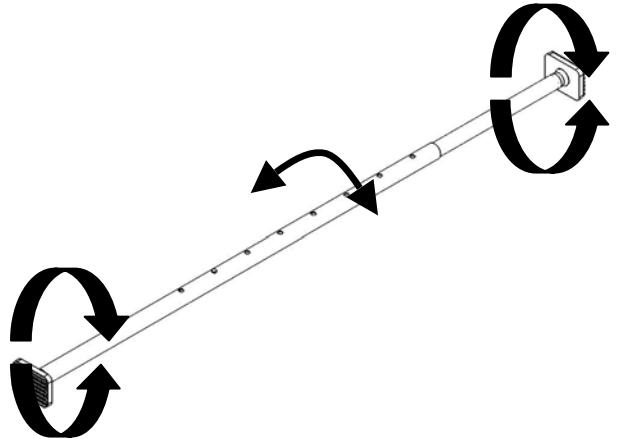

Twist the end pads until they touch the sides of the cargo area. Then twist the bar to tighten. Tighten the cargo bar until the cargo is secure. **Be careful not to over tighten the cargo bar, as it can cause damage to the cargo area.**

⚠ Caution:

- Distribute load evenly.
- Do not secure people or animals using the cargo bar.
- Make sure all cargo is secured and check frequently during travel for any shifting.
- Make sure the cargo bar has no damage and is secure before each use.
- Be certain the cargo bar is in a locked position before each use.

©2003 Lund International, Inc. Lund Accessories Division, All Rights Reserved
775 Tipton Industrial, Lawrenceville, GA 30045

For customer service, please call 1-800-328-4843

For more information about Lund, please visit our website at www.lundinternational.com

45036




La Barre de cargaison avec le filet

Convient à la
plupart des
camions et VLT
N° de pièce
607003



Nous vous remercions d'avoir acheté un des nombreux articles de qualité fabriqués par Lund International. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et nous voulons que vous soyez satisfaits pendant des années de votre investissement.

⚠ Mise en garde :

En vue d'éviter les risques de blessures et/ou de dommages matériels pour vous et les autres qui se trouvent sur la route, veuillez lire et respecter toutes les directives qui accompagnent ce produit, ainsi que les avertissements spécifiques et les restrictions relatives aux limites de poids, au chargement et à la manipulation et aux risques de renversement qui se trouvent dans les manuels d'utilisation du véhicule. N'utilisez que des pièces Lund® authentiques pour la barre de chargement. S'assurer que la barre de chargement est bien arrimée dans la plate-forme du camion ou dans la zone de chargement du VLT, qu'elle n'est pas endommagée avant chaque utilisation et que tous les mécanismes de verrouillage sont bien enclenchés. Attacher la cargaison avec des courroies.

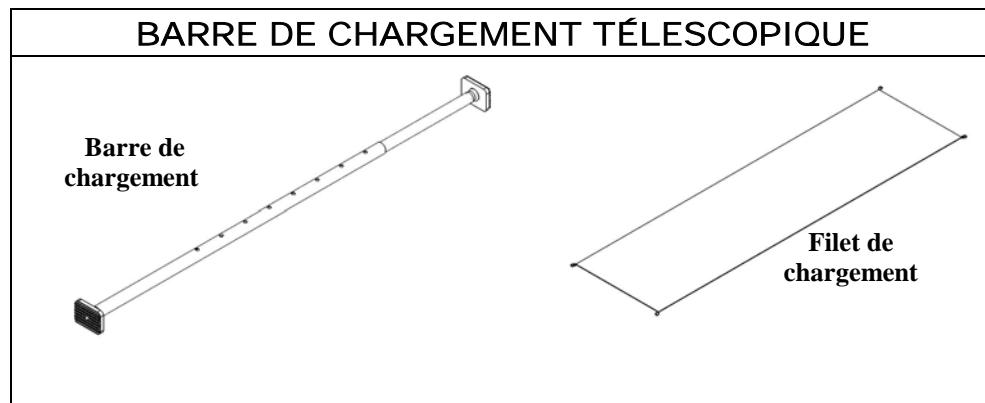

DIRECTIVES D'INSTALLATION

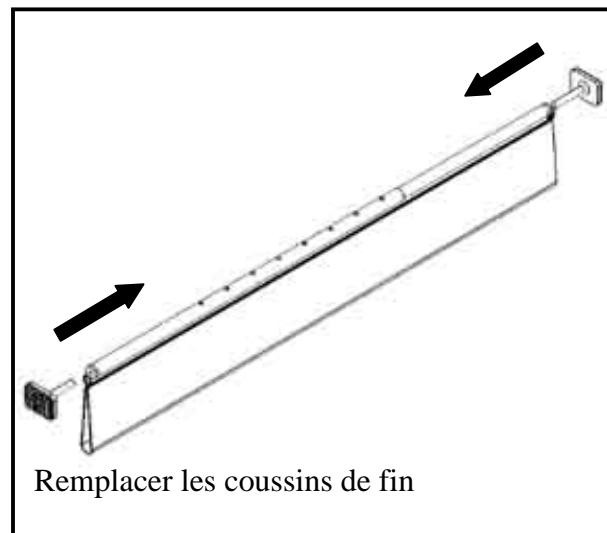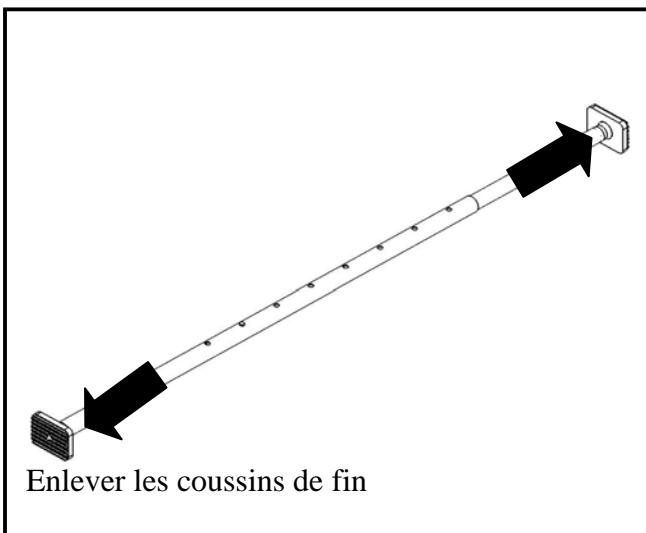


©2003 Lund International, Inc. Lund Accessories Division, tous droits réservés.

775 Tipton Industrial, Lawrenceville, GA 30045


Pour le service à la clientèle, veuillez composer le 1-800-328-4843.

Pour de plus amples renseignements au sujet de Lund, veuillez visiter notre site Web à
www.lundinternational.com

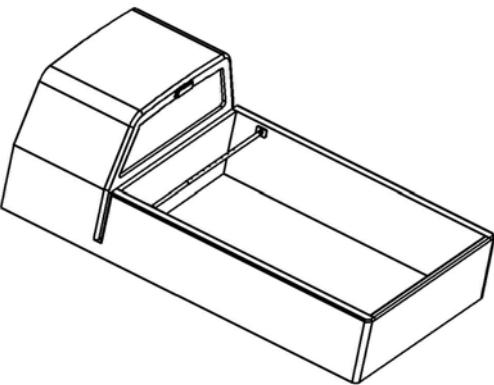


Ajuster la largeur de la barre de chargement à celle de l'intérieur de la zone de chargement.

POUSSER

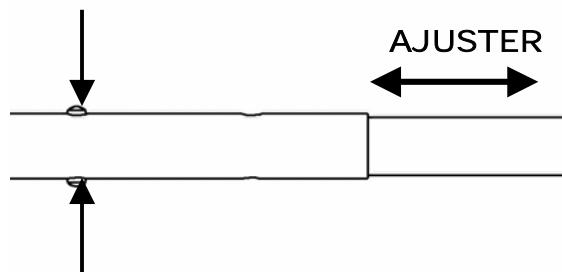

POUSSER
Pour ajuster la barre, déprimer les goupilles-poussoir et glisser la barre en vue d'obtenir la largeur la plus similaire.
S'assurer que les goupilles-poussoir sont verrouillées.

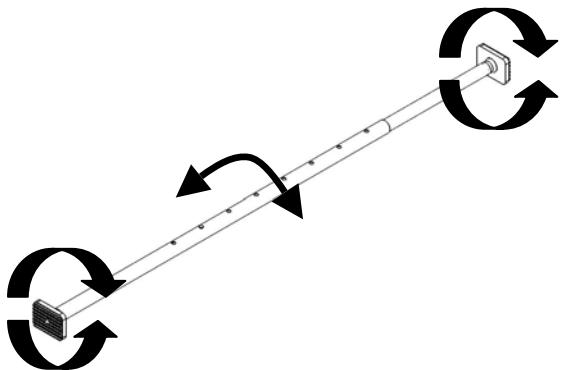

Tourner les tampons d'extrémité jusqu'à ce qu'ils touchent aux parois de la zone de chargement. Ensuite, tourner la barre pour la serrer. Serrer cette dernière jusqu'à ce que la cargaison soit bien arrimée. **Faire attention de ne pas trop serrer la barre de chargement, puisque cela risque d'endommager la zone de chargement.**

⚠️ Mise en garde :

- Répartir la charge uniformément.
- Ne pas arrimer des gens ou des animaux à la barre de chargement.
- Fixer la marchandise solidement et vérifier souvent pendant le déplacement qu'il n'y ait pas de désarrimage.
- S'assurer que la barre de chargement est bien en place avant chaque utilisation.
- S'assurer que la barre de chargement est verrouillée avant chaque utilisation.

©2003 Lund International, Inc. Lund Accessories Division, tous droits réservés.

775 Tipton Industrial, Lawrenceville, GA 30045

Pour le service à la clientèle, veuillez composer le 1-800-328-4843.

Pour de plus amples renseignements au sujet de Lund, veuillez visiter notre site Web à www.lundinternational.com



Barra de carga con Red


Sirve para la
mayoría de
camionetas y
SUV's.

P.Nº 607003



Gracias por comprar uno de los muchos artículos de calidad fabricados por Lund International. Nuestros productos nos enorgullen en gran manera y deseamos que usted disfrute de años de satisfacción en su inversión.

⚠ Precaución:

Para evitar todo riesgo de sufrir o causar lesiones y/o daños en su propiedad o en la de otros en la carretera, lea y siga todas las instrucciones que vienen con este producto así como las precauciones y limitaciones concretas sobre el peso máximo, la carga y su manipulación y/o los riesgos de vuelco contenidos en el manual del propietario del vehículo. Use solamente piezas originales Lund® para la barra de carga. Asegúrese de que la barra esté ajustada correctamente en el área de carga de la camioneta o SUV, no presente ningún daño antes de su uso y todos los mecanismos de cierre estén bien ajustados. Sujete bien toda la carga.

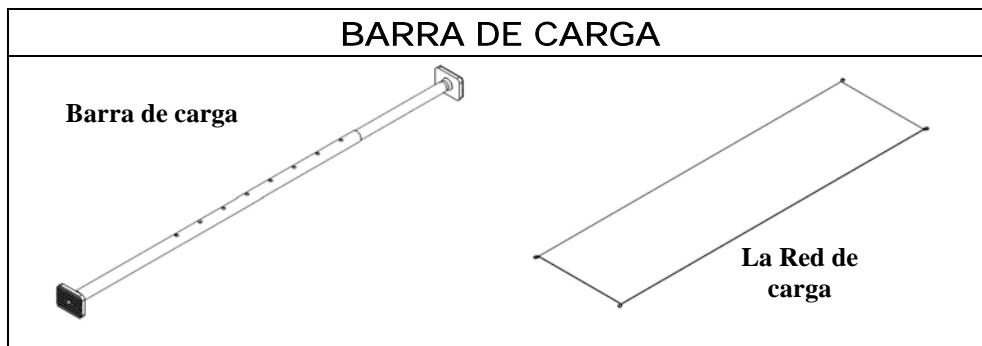


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

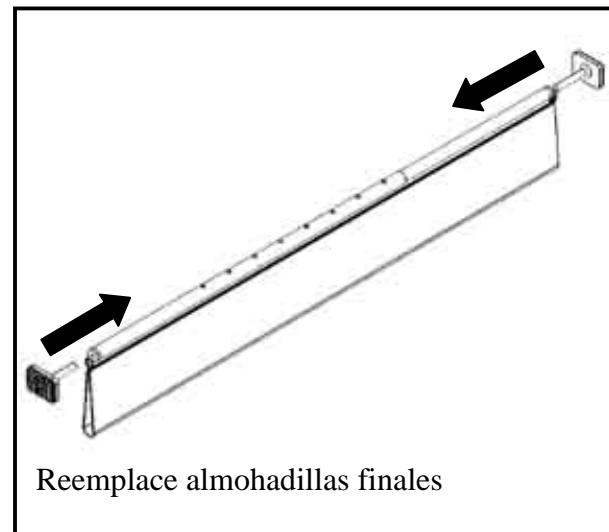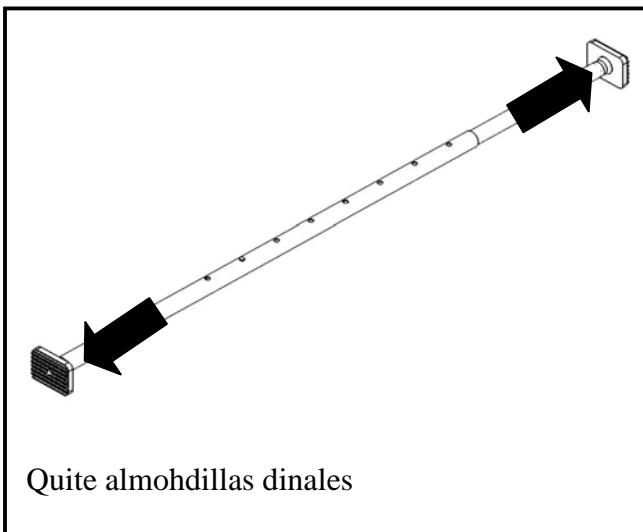

©2003 Lund International, Inc. División Accesorios de Lund, Todos los derechos reservados
775 Tipton Industrial, Lawrenceville, GA 30045

Para atención al cliente, por favor llame al 1-800-328-4843

Para obtener más información sobre Lund, por favor visite nuestro sitio web en www.lundinternational.com
45036

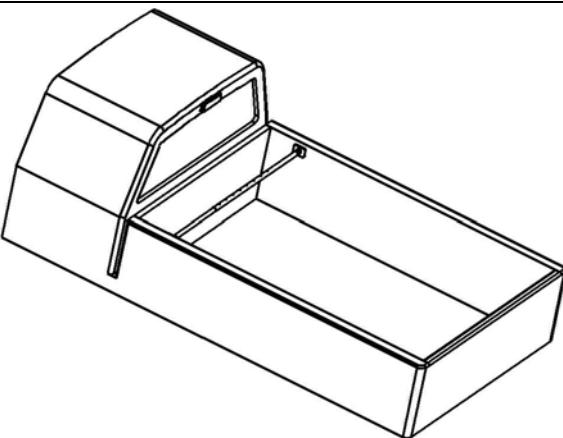


Ajuste la anchura de la barra de carga a la anchura interior del área de carga.

PRESIONAR

AJUSTAR

PRESIONAR

Para ajustar la barra, presione los pasadores y deslice la barra hasta la anchura más próxima a los lados. Asegúrese de que los pasadores estén en posición de cierre.

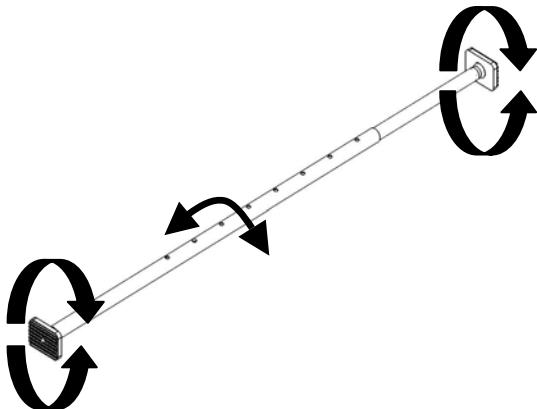

Gire las placas de los extremos hasta que hagan contacto con los lados del área de carga. Gire a continuación la barra para apretarla hasta que quede bien ajustada. **No la apriete excesivamente, ya que podría dañar el área de carga.**



Precaución:

- Distribuya la carga de forma pareja.
- No sujeté personas ni animales a la barra de carga.
- Asegúrese de que toda la carga esté bien sujetada y revise su posición con frecuencia durante el trayecto.
- Asegúrese de que la barra de carga esté bien sujetada antes de cada uso.
- Compruebe que la barra de carga esté en posición de cierre antes de cada uso.

©2003 Lund International, Inc. División Accesorios de Lund, Todos los derechos reservados
775 Tipton Industrial, Lawrenceville, GA 30045

Para atención al cliente, por favor llame al 1-800-328-4843

Para obtener más información sobre Lund, por favor visite nuestro sitio web en www.lundinternational.com

45036