

north states™

*Quality Products
for the way you live*

INSTRUCTIONS FOR MODELS 8657 / 8799 / 8807




IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

For helpful tips and instructions, please visit our website: www.northstatesind.com or contact our Customer Care department via email: CustomerService@northstatesind.com
Phone: (763) 486-1756 or Toll Free: (800) 848-8421

WARNING

- Children have died or been seriously injured when enclosures are not securely installed. **ALWAYS** install and use enclosure as directed using all required parts.
- **STOP** using when a child can climb over yard or dislodge/open the enclosure.
- This product will not necessarily prevent all accidents.
- **NEVER** leave child unattended.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- Use only with the locking/latching mechanism securely engaged.
- When child is present, always keep the pet door in the locked position.
- This product intended for use with children from 6 months up to 24 months of age.
- Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure, stop using this enclosure if any parts become damaged.
- Do not use this product on a smooth slippery surface unless skid-resistant pads are used (included).
- Do not attempt to use this enclosure in temperatures less than 40 degrees F, or damage may result.
- Do not use as a barrier for stairways, stoves or heaters.
- Do not use on uneven surfaces.
- Do not connect more than 8 panels in one enclosure.

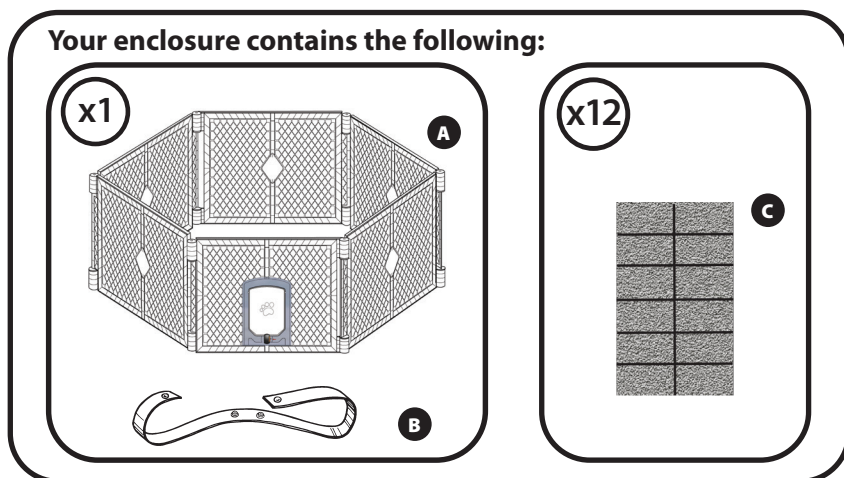

- A. Enclosure
- B. Carry Strap
- C. Skid-Resistant Pads


Note: Model 8799 comes with 16 skid-resistant pads and Model 8807 comes with 8.

To ensure safe operation, additional or replacement parts should be obtained only from North States or its authorized distributors. Contact information appears on the cover of these instructions. Replacement parts can be ordered at <http://northstatesind.com/main/shop-parts/>
Any damage to property during installation of your enclosure is the sole responsibility of the end user.

PROPER SET-UP CONFIGURATIONS

We recommend that you use your Petyard only as an enclosure, not as a barrier.
See FIGURE 1 for proper configuration.

FIGURE 1

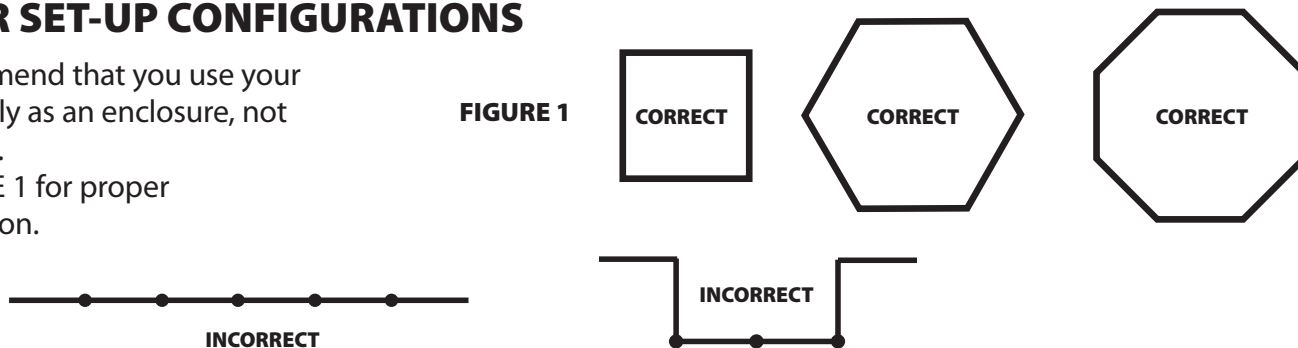

SET-UP INSTRUCTIONS

Begin setting up your enclosure by unsnapping the gray carrying strap and carefully unfolding the panels to the proper configuration on page 2. (NOTE: Model 8799 consists of eight panels which will form an octagon when set up properly. Model 8807 consists of four panels which form a square.)

When you have finished unfolding the panels, there will be two unconnected panels arranged, as shown in FIGURE 2. Make certain that the pin in cylinder B is up as shown.

Begin connecting the panels together by gently lifting up on panel 2 and setting the opening "A" (as shown in FIGURE 3) over pin "B" located on panel 1.

Now locate the slot on the lower end of cylinder "D", as shown in FIGURE 4. This slot tapers to an opening that accommodates pin "C".

Gently press down on panel 2 while aligning pin "C" with the slot in cylinder "D". While maintaining downward pressure on panel 2, lift slightly on panel 1, and slide pin "C" through the slot and into the opening as shown.

FIGURE 2

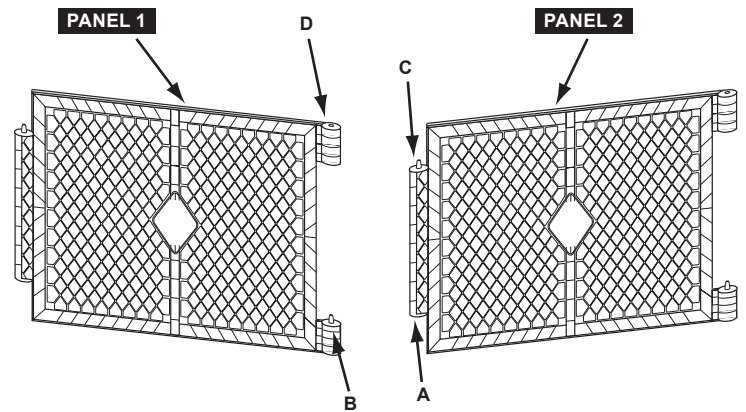


FIGURE 3


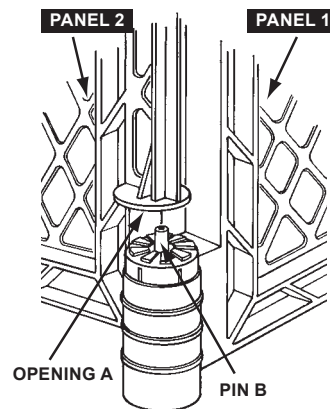


FIGURE 5

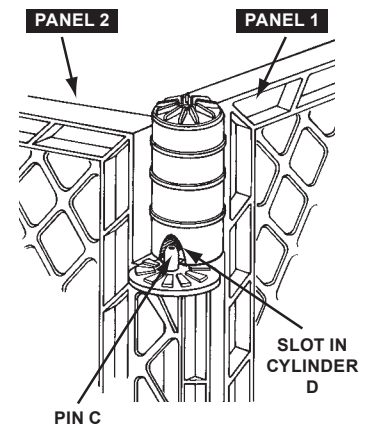

EXTENSION INSTALLATION

Some models have two-panel extensions that are colored appropriately for your yard and are available either from your retailer or direct from www.northstatesind.com

The extension contains two additional panels that enable you to expand the size of your enclosure from 18.5 square feet to 34.4 square feet.

The extension is installed by following the "SET-UP INSTRUCTIONS" that appear above.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLING SKID-RESISTANT PADS

Your North States enclosure can now be used on hard surfaces (hardwood floors, tile, linoleum, etc.) by installing the enclosed skid-resistant pads.

1. Ensure that the surface of the yard panel is clean and dry prior to installing the pads.
2. Remove a single pad from the release paper as shown in FIGURE 5.
3. Place the adhesive side of the pad on the bottom edge of the yard panel approximately 2" from the center of each hinge, as shown in FIGURE 6.
4. Repeat steps 2 & 3 for each of the remaining pads.
5. Maximum skid-resistance will be maintained by cleaning the bottoms of the pads periodically with a water-dampened clean cloth.

FIGURE 5





FIGURE 6

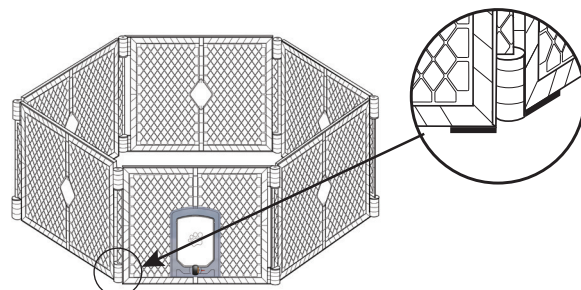

PET DOOR OPERATION

Your enclosure comes from the factory with the pet door in the "LOCKED" POSITION (See FIGURE 7).


TO UNLOCK

Squeeze and twist the front center knob located below the pet door. As you twist, the knob will line up with the arrows on the right or left sides of the knob. The pet door will move freely in both directions for your pet to pass through.

TO LOCK

Squeeze and twist the front center knob located below the pet door. As you twist, the knob will be in the upright position, keeping the door securely locked.

FIGURE 7

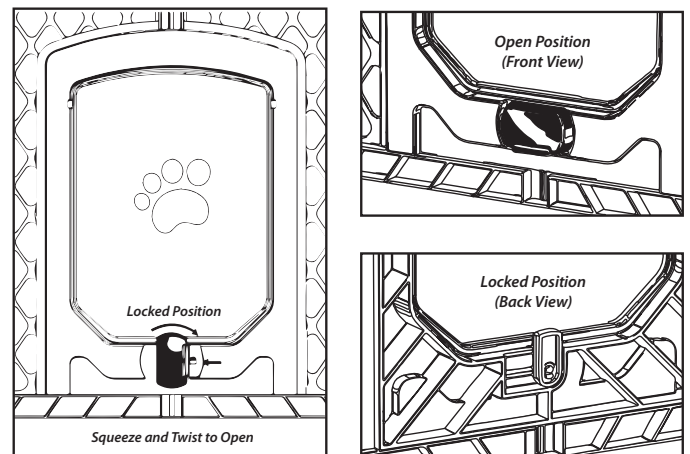

WARNING


Make certain that the pet door is securely locked in the closed position if using with a child 6-24 months of age.

TO DISCONNECT PANELS

To disconnect two adjoining panels, select one of the joints where the panel pushes down (panel 1), as shown in FIGURE 8.

Gently press down on panel 1 while lifting slightly on panel 2. This will enable you to slide pin "C" free of cylinder "D" (see FIGURE 4). Then lift up on panel 1 until opening "A" (see FIGURE 3) is free of pin "B".

FIGURE 8

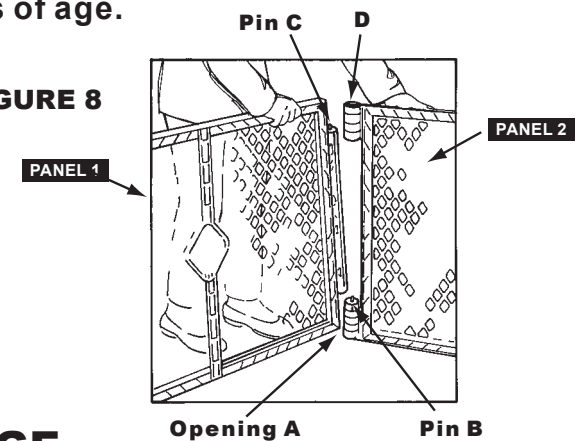


FOLDING FOR TRANSPORT OR STORAGE

Your enclosure folds compactly for transport or storage. You must, however, fold the panels properly. Disassembly and folding is accomplished by first following the "DISCONNECT PANELS" instructions above.

Gently fold the panels (without jerking them or slamming them together) in alternating directions like an accordion. FIGURE 9 illustrates the configuration of a properly folded yard.

Slip one end of the gray carrying strap through the mesh near the top middle of each outside panel and snap it closed. The enclosure is now ready for transport or storage.

FIGURE 9

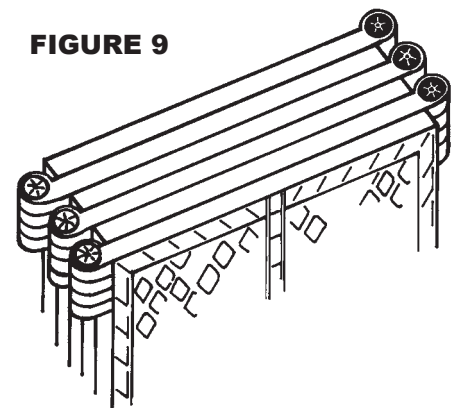

CLEANING INSTRUCTIONS

Your enclosure is manufactured from durable, weather-resistant plastic panels. To clean, wash the panels with mild, non-abrasive detergent, rinse with clean water, and allow to dry thoroughly.

REPLACING A PANEL

A broken panel can easily be replaced by obtaining one from the manufacturer at <http://northstatesind/main/shop-parts/>

Remove the broken panel by following the "TO DISCONNECT PANELS" instructions (above).

Install the replacement panel by following the "SET-UP INSTRUCTIONS" (page 3).

north states™

*Productos de calidad
para su estilo de vida*

**INSTRUCCIONES PARA TODOS LOS MODELOS
8657 / 8799 / 8807**



IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!


Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web: www.northstatesind.com, o
Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico:

CustomerService@northstatesind.com

Teléfono: +1 (763) 486-1756 o número gratuito: (800) 848-8421

⚠️ ADVERTENCIA

- Niños han muerto o sufrido lesiones graves porque un recinto no estaba instalada de manera segura. **SIEMPRE** instale y use el recinto conforme a las instrucciones, utilizando todas las piezas requeridas.
- **DEJE** de usarla cuando un niño puede trepar sobre el recinto o desprenderlo.
- Este producto no necesariamente evita todos los accidentes.
- **NUNCA** dejar al niño desatendido.
- **NUNCA** debe usarse para mantener a un niño alejado de una piscina.
- Usar este recinto solamente con el mecanismo de cierre / traba activado firmemente.
- Cuando hay niños, mantenga la puerta de mascotas siempre en la posición bloqueada.
- Este producto está indicado para niños entre los 6 y los 24 meses de edad.
- Verifique periódicamente todas las sujeciones para asegurarse de que estén apretadas y firmes, deje de usar el recinto si alguna de sus partes está dañada.
- No utilice este producto en superficies resbaladizas lisas a menos que emplee almohadillas antideslizantes (incluidas).
- No intentar usar este recinto con temperaturas inferiores a los 40 grados Fahrenheit, o se pueden producir daños.
- Revisar periódicamente todos los afianzadores para asegurarse de que estén apretados y firmes.
- No usar este recinto en superficies desniveladas.
- No conecte más de 8 paneles en un recinto.

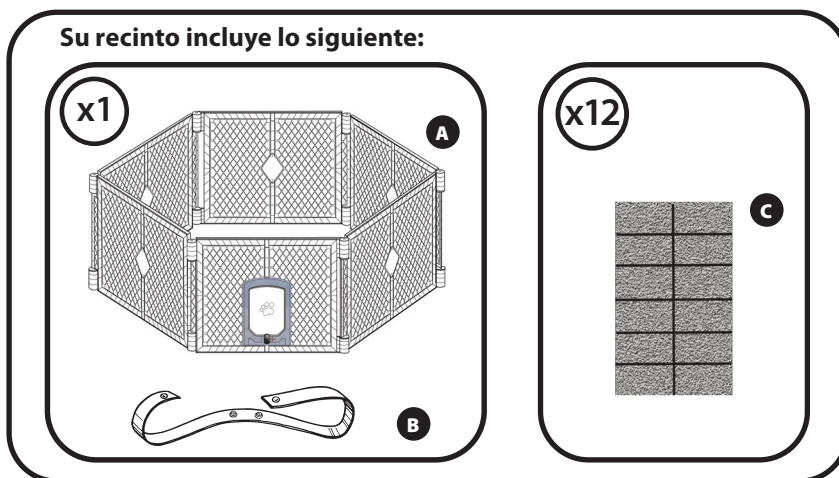


- A. El Recinto
- B. Correa de Transporte
- C. Almohadillas Antideslizantes

Nota: el modelo 8799 viene con 16 almohadillas antideslizantes y modelo 8807 viene con 8.

Para asegurar el funcionamiento seguro, las piezas adicionales o de repuesto deben obtenerse únicamente de North States o de sus distribuidores autorizados. La información de contacto aparece en la portada de estas instrucciones. Se pueden pedir piezas de repuesto en <http://northstatesind.com/main/shop-parts/> Cualquier daño a la propiedad durante la instalación de su puerta de seguridad es exclusiva responsabilidad usuario final.

CONFIGURACIONES CORRECTAS

Le recomendamos que utilice Petyard solamente como recinto, no como barrera. Vea la FIGURA 1, para conocer la configuración correcta.

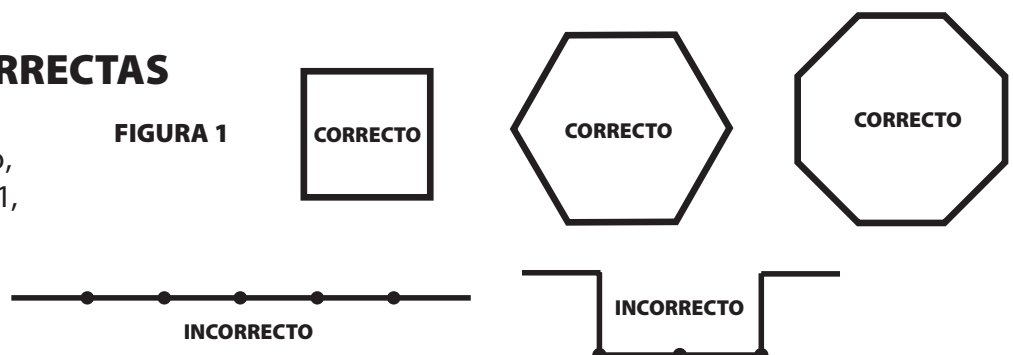

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

Para comenzar a configurar el recinto, abra la correa de transporte gris y, con cuidado, extienda los paneles para formar un hexágono, como se muestra en página 6. (NOTA: El modelo 8799 consiste en ocho paneles que formarán un octágono si se configura de manera correcta. El modelo 8807 consiste en cuatro paneles que formarán un cuadrado.)

Al terminar de extender los paneles, habrá dos paneles desconectados, como se muestra en la FIGURA 2. Compruebe que el pasador en el cilindro B esté levantado, como se ilustra.

Comience a conectar los paneles, levantando suavemente el panel 2 y colocando la abertura "A" (como se muestra en la FIGURA 3) sobre el pasador "B" localizado en el panel 1.

Localice la ranura en el extremo inferior del cilindro "D", como se muestra en la FIGURA 4. Esta ranura se estrecha hacia una abertura para el pasador "C".

Presione el panel 2 suavemente hacia abajo mientras alinea el pasador "C" con de la ranura del cilindro "D". Mientras mantiene la presión hacia abajo sobre el panel 2, levante un poco el panel 1 y deslice el pasador "C" por la ranura hasta la abertura, como se muestra.

FIGURA 2

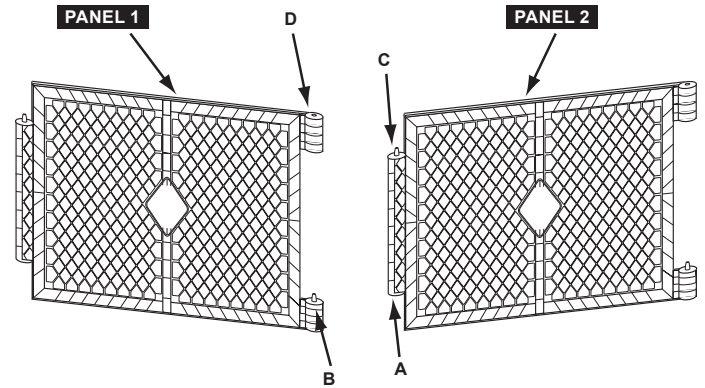


FIGURA 3


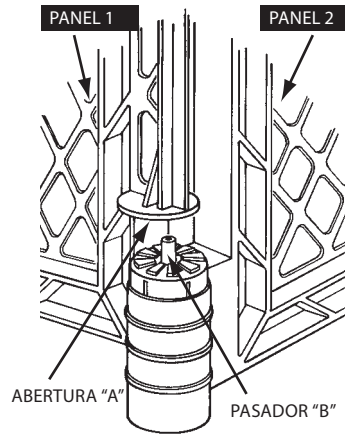


FIGURA 4

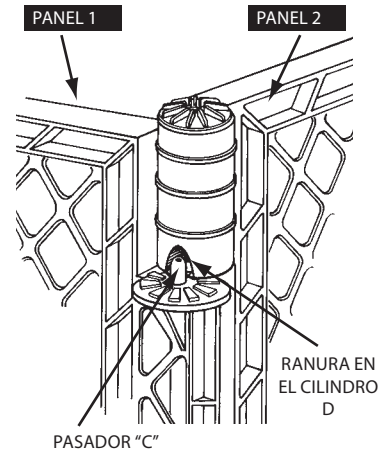

INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN

Algunos modelos tienen extensiones de dos paneles que están pintados apropiadamente para su jardín y que están disponibles en su tienda minorista o bien en forma directa en www.northstatesind.com

La extensión contiene dos paneles adicionales, que le permiten ampliar el tamaño del recinto de 18.5 pies cuadrados (1.72 metros cuadrados) a 34.4 pies cuadrados (3.2 metros cuadrados).

La extensión se instala siguiendo los pasos presentados en "INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN".

INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LAS ALMOHADILLAS ANTIDESLIZANTES

El recinto North States puede usarse sobre superficies duras (pisos de maderas duras, azulejos, linóleo, etc.) si se instalan las almohadillas antideslizantes incluidas.

1. Compruebe que la superficie del panel del recinto esté limpia y seca antes de instalar las almohadillas.
2. Separe una sola almohadilla de la cubierta de papel, como se muestra en la FIGURA 6.
3. Coloque el lado con adhesivo de la almohadilla sobre el borde inferior del panel del recinto, aproximadamente a 2" (5 cm) del centro de la bisagra, como se muestra en la FIGURA 7.
4. Repita los pasos 2 y 3 con cada una de las almohadillas restantes.
5. Obtendrá el máximo efecto antideslizante si limpia la parte inferior de las almohadillas regularmente con un paño limpio humedecido con agua.

FIGURA 5





FIGURA 6

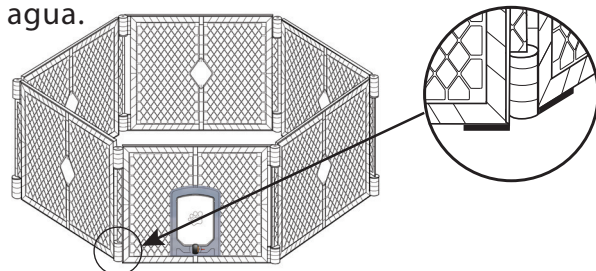

FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA DE MASCOTAS

El recinto se entrega de fábrica con la puerta de mascotas en la POSICIÓN "BLOQUEADA" (vea la FIGURA 7).

DESBLOQUEADO

Apriete y gire la perilla central frontal situada debajo de la puerta de mascotas. A medida que gira la perilla, ésta se alinearán con las flechas en los lados derecho o izquierdo de la perilla. La puerta de mascotas se moverá libremente en ambas direcciones para que su mascota pueda pasar.

BLOQUEADO

Apriete y gire la perilla central frontal situada debajo de la puerta de mascotas. A medida que gira la perilla, ésta pasará a la posición vertical y mantendrá la puerta firmemente bloqueada.



ADVERTENCIA

Asegúrese de que la puerta de mascotas esté firmemente bloqueada en la posición cerrada si usa este producto con niños de 6 a 24 meses de edad.

PARA DESCONECTAR PANELES

Para desconectar dos paneles adyacentes, seleccione una de las uniones donde el panel empuja hacia abajo (panel 1), como se muestra en la FIGURA 8.

Presione el panel 1 ligeramente hacia abajo mientras levanta con suavidad el panel 2. Esto le permitirá deslizar el pasador "C" fuera del cilindro "D" (vea la FIGURA 4). Después levante el panel 1 hasta que la abertura "A" (vea la FIGURA 3) quede libre del pasador "B".

FIGURA 7


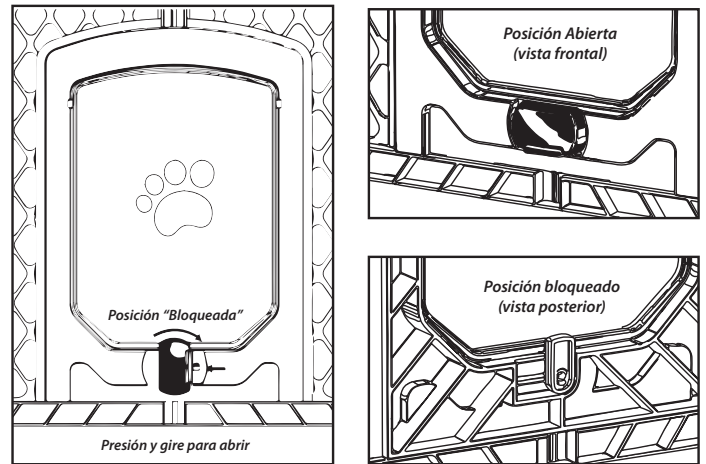


FIGURA 8

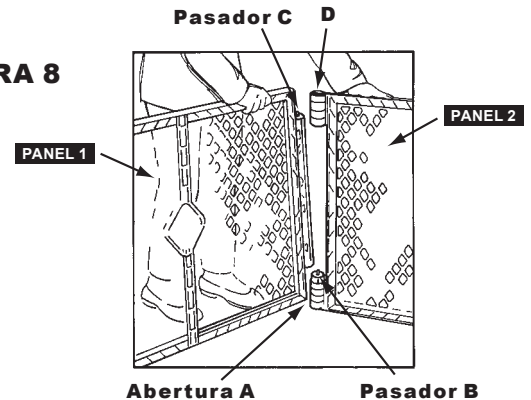


PLEGADO PARA EL TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO

El recinto se pliega de manera compacta para el transporte o almacenamiento. Sin embargo, deberá plegar los paneles de manera correcta. El desarmado y plegado se llevan a cabo siguiendo primero las instrucciones de "PARA DESCONECTAR PANELES".

Doble con cuidado los paneles (sin sacudirlos ni golpearlos entre sí) en direcciones hacia un lado y otro como un acordeón. La FIGURA 9 ilustra la configuración de un recinto plegado de manera correcta.

Introduzca un extremo de la correa de transporte gris por la malla localizada cerca de la parte media superior de cada panel externo, y enganche la correa para cerrarla. El recinto ya está listo para el transporte o almacenamiento.

FIGURA 9

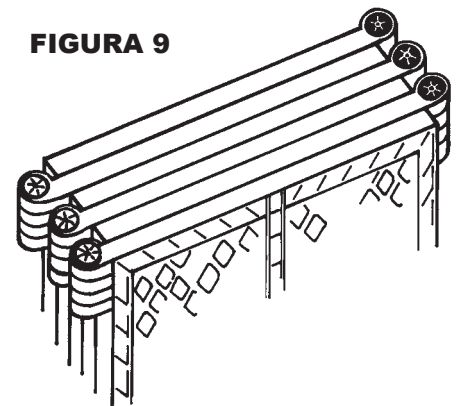

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

El recinto está hecho de duraderos paneles de plástico resistente a la intemperie. Para limpiar, lave los paneles con un detergente suave, no abrasivo, enjuague con agua limpia y permita que seque bien.

REEMPLAZO DE UN PANEL

Un panel roto puede reemplazarse fácilmente, obteniendo uno de repuesto del fabricante a <http://northstatesind/main/shop-parts/>

Quite el panel roto, siguiendo las instrucciones de "PARA DESCONECTAR PANELES".

Instale el panel de repuesto, siguiendo las "INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN" (página 7).