
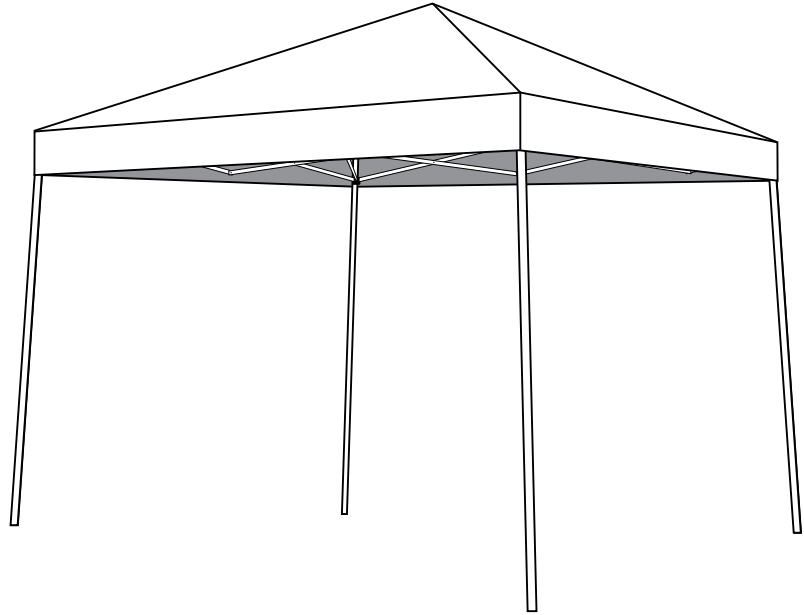



Canopy • Canopée • Toldo



WARNING • AVERTISSEMENT • ADVERTENCIA

KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM FABRIC

This fabric meets the flammability requirement of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the fabric may render the flame-resistant properties ineffective. It is not fireproof.


GARDEZ TOUTES LES SOURCES DE FLAMME ET DE CHALEUR PARTIES DU TISSU

Ce tissu répond à l'exigence d'inflammabilité de CPAI-84. Le tissu en peut brûler si parti en contact continu avec source de flamme. L'application de n'importe quelle substance étrangère au tissu peut rendre les propriétés ignifuges inefficaces. Il n'est pas ignifuge.

GUARDE TODA LA LLAMA Y OIGA LAS FUENTES LEJOS DE LA TELA

Esta tela resuelve el requisito de la inflamabilidad de CPAI-84. La tela puede quemarse si está ida en contacto continuo con cualquier fuente de la llama. El uso de cualquier sustancia extranjera a la tela puede hacer las características ignifugas ineficaces. No es incombustible.

Register • Enregistrer • Regístrate



ShelterLogic.com/product-registration

SHELTERLOGIC
GROUP

150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970

Canada:
1-800-559-6175



ATTENTION: This shelter product is manufactured with quality materials. It is designed to fit the custom fabric cover included. **ShelterLogic® Group** Shelters offer storage and protection from damage caused by sun, light rain, tree sap, animal - bird excrement and light snow. Please anchor this structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation. If you have any questions call the customer service number listed below. Please refer to the warranty card inside this package.

DANGER: Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters. Choose the location of your shelter carefully. **DANGER: Keep away from electrical wires.** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.

WARNING: Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns, etc.) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.

CAUTION: Use CAUTION when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Be aware of pole ends.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME: PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

ShelterLogic® Group is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. **ShelterLogic® Group** cannot be responsible for any shelter that blows away. **NOTE:** Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions. If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.

REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS: Genuine **ShelterLogic®** replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.

QUESTIONS - CLAIMS - REPLACEMENT PARTS?

CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

U.S.A: 1-800-524-9970

INTERNATIONAL: 001-860-945-6442

CANADA: 1-800-559-6175

HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:00AM-8:00PM ET, SAT-SUN 8:00AM-4:30PM ET.

(English, French, Spanish, Portuguese, Italian, Arabic)

CARE AND CLEANING: A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.

WARRANTY: This shelter carries a limited warranty against defects in workmanship. **ShelterLogic® Group** warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of 1 YEAR FOR COVER FABRIC, END PANELS, AND FRAMEWORK. Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic®** for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic® Group** will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state / province to province.

Covered by U.S. Patents and patents pending: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

05062020

ATTENTION : Cet abri est fabriqué avec des matériaux de qualité. Il est conçu en fonction de la toile adaptée fournie. Les abris **ShelterLogic® Group** offrent de l'espace de rangement et de la protection contre les dommages causés par le soleil, la pluie légère, la sève, les excréments d'animaux ou d'oiseaux et la neige légère. Veuillez ancrer adéquatement cette structure. Consultez le guide pour connaître les détails sur l'ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer un ancrage adéquat et de garder la toile bien tendue et exempte de neige ou de débris. Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation. Pour toute question, téléphonez au service à la clientèle au numéro ci-dessous. Veuillez aussi consulter la fiche de garantie se trouvant dans l'emballage.

DANGER : Avant d'entreprendre l'installation, vérifiez tous les règlements municipaux concernant les abris temporaires. Choisissez soigneusement l'emplacement de l'abri. **DANGER :** Tenez-vous éloigné des fils électriques. Évitez les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifiez la présence de tuyaux ou de fils enfoncés. N'installez PAS cet abri à proximité d'un toit ou de toute autre structure pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou des débris. Ne suspendez AUCUN objet au toit ou aux câbles de soutien.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Ne fumez PAS et n'utilisez AUCUN dispositif produisant des flammes (p. ex., un barbecue, un foyer, une friteuse, un fourneau ou une lanterne) à proximité de l'abri. Ne rangez PAS des liquides inflammables (essence, kérosène, propane, etc.) à proximité de l'abri. N'exposez pas le dessus ou les parois de l'abri au feu ou à toute source d'incendie.

ATTENTION : Soyez PRUDENT au moment de monter l'armature. Portez des lunettes de sécurité durant l'installation. Boulonnez les mâts supérieurs durant l'assemblage. Prenez garde aux extrémités des mâts.

ANCRAGE ET INSTALLATION DE L'ARMATURE : IL INCOMBE À L'UTILISATEUR D'ASSURER L'ANCRAGE ADEQUAT DE L'ARMATURE.

ShelterLogic® Group n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à l'abri ou à son contenu par les catastrophes naturelles. Tout abri n'étant pas ancré solidement risque de s'envoler et de causer des dommages, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Vérifiez périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité de l'abri. **ShelterLogic® Group** ne peut être tenu responsable d'un abri qui s'envole. **REMARQUE :** La toile de l'abri peut être retirée rapidement pour être entreposée en prévision de mauvais temps. Si des vents forts ou du mauvais temps sont prévus pour votre région, nous vous recommandons d'enlever la toile de l'abri.

PIÈCES DE RECHANGE ET COMMANDES SPÉCIALES :

Des pièces de rechange et des accessoires d'origine **ShelterLogic®** sont disponibles à l'usine, notamment des nécessaires d'ancrage pour presque toute utilisation, des toiles de rechange, des ensembles de parois, des nécessaires d'aération ou d'éclairage, des pièces d'armature, des portes à glissière, etc. Tous ces articles sont expédiés directement chez vous à partir de l'usine.

QUESTIONS - RÉCLAMATIONS - PIÈCES DE RECHANGE?

APPELER NOTRE SERVICE CLIENTÈLE HOTLINE:

É.-U. : 1-800-524-9970

INTERNATIONAL : 001-860-945-6442

CANADA : 1-800-559-6175

HEURES D'OUVERTURE : LUN-VEN 8 h à 20 h, HE, SAM-DIM 8 h à 16 h 30, HE.

(Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Italien, Arabe)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE : Une toile bien tendue assure une longue durée utile. Gardez toujours la toile bien tendue. Une toile desserrée accélère la détérioration du tissu. Enlevez sans attendre toute accumulation de débris sur le toit à l'aide d'un balai, d'une vadrouille ou d'un autre outil souple. Soyez très prudent au moment d'enlever la neige de la toile. Enlevez-la toujours à partir de l'extérieur de la structure. N'utilisez PAS d'outils rigides comme des râteaux ou des pelles pour enlever la neige, car ils risqueraient de perforer la toile. N'utilisez PAS de javellissants ou d'abrasifs pour nettoyer la toile. Utilisez tout simplement de l'eau savonneuse pour nettoyer la toile.

GARANTIE : Cet abri offre une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic® Group** garantit à l'acheteur initial que s'il est installé et utilisé adéquatement, cet article et toutes ses pièces sont exempts de défaut de fabrication pendant une période de : **1 AN POUR LA TOILE, LES PANNEAUX D'EXTREMITÉ ET L'ARMATURE.** La période de garantie est calculée à partir de la date d'expédition par **ShelterLogic®** pour les achats faits directement à l'usine ou de la date d'achat chez un revendeur autorisé (veuillez conserver votre reçu d'achat). Si cet article ou une de ses pièces est jugé défectueux ou qu'il est manquant au moment de la réception, **ShelterLogic® Group** réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce défectueuse sans frais pour l'acheteur initial. Toute pièce remplacée ou réparée demeure couverte durant le reste de la période de garantie limitée initiale. Tous les frais d'expédition sont à la charge du client. Veuillez conserver le matériel d'emballage initial pour l'envoi de retour. Pour les achats faits chez un marchand local, toute réclamation doit être accompagnée d'une copie du reçu initial. Après l'achat, veuillez remplir et expédier la fiche de garantie pour inscrire l'article. Veuillez consulter la fiche de garantie pour obtenir de plus amples renseignements. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à état / province à province.

Brevets Américains et brevets en instance : 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

ATENCIÓN: Este producto de toldo está fabricado con materiales de calidad. Está diseñado para adaptarse a la cubierta personalizada incluida. Los toldos **ShelterLogic® Group** le ofrecen almacenamiento y protección de los daños causados por el sol, lluvia ligera, savia de árboles, animales - excrementos de aves y nieve ligera. Por favor ancle este toldo correctamente. Consulte el manual para más detalles de anclaje. El anclaje adecuado, el mantener la cubierta apretada y libre de nieve, y los desechos es la responsabilidad del consumidor. Por favor, lea y entienda los detalles de instalación, advertencias y precauciones antes de comenzar la instalación. Si usted tiene alguna pregunta, llame al número de servicio al cliente que aparece a continuación. Por favor, consulte la tarjeta de garantía dentro de este empaque.

PELIGRO: Antes de su instalación, consulte todos los códigos municipales locales con respecto a la instalación de toldos temporales. Elija la ubicación del toldo cuidadosamente. **PELIGRO:** Manténgala alejada de cables eléctricos. Revise que no haya cables de utilidad, ramas de árboles u otras estructuras. NO lo instale cerca de cables del techo u otras estructuras que puedan acumular nieve, hielo o deslizamientos excesivos hacia la carpa. NO cuelgue objetos del techo o cables de soporte.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. NO lo use con artefactos humeantes o de flama abierta (incluyendo asadores, fogones, freidoras, ahumadores o linterna de combustible). NO almacene líquidos inflamables (gasolina, queroseno, gas propano, etc.) dentro o cerca de la carpa. No lo exponga a ninguna fuente de flama abierta.

PRECAUCIÓN: Use PRECAUCIÓN cuando esté parando el marco. Use protección ocular durante la instalación. Asegure y atornille los postes superiores durante el ensamble. Tenga cuidado de los extremos de los postes.

ANCLAJE E INSTALACION APROPIADA DEL MARCO: EL ANCLAJE APROPIADO DEL MARCO ES LA RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR.

ShelterLogic® Group no es responsable por daños al toldo o los contenidos guardados debajo de ella provenientes de actos de la naturaleza. Aquel toldo que no está anclado de manera segura tienen el potencial de volar causando daños. Periódicamente revise el anclaje para asegurar la estabilidad del toldo. El sistema de anclaje preferido es el uso de estacas atornilladas a cemento para el marco. **ShelterLogic® Group** no puede ser responsable si la carpa vuela. **NOTA:** Su marco y cubierta del toldo pueden ser removidos y almacenados rápidamente antes de experimentar condiciones severas del clima. Si hay pronósticos de fuertes vientos y climas severos en su área, le recomendamos remover la cubierta.

PARTES DE REPUESTO, ENSAMBLE, ORDENES ESPECIALES:

Partes de repuesto y accesorios genuinos de **ShelterLogic® Corp.** están disponibles de fábrica, incluyendo juegos de anclaje para casi cualquier aplicación, cubiertas de repuesto, parades y juegos de parades, ventilas y juegos de luz, partes para marco, puertas con cierre y otros accesorios. Todos los artículos serán enviados de fábrica directamente a su puerta.

CONSULTAS Y RECLAMACIONES - PIEZAS DE REPUESTO? LLAME A NUESTRA LINEA DE SERVICIO:

U.S.A: 1-800-524-9970

INTERNATIONAL: 001-860-945-6442

CANADA: 1-800-559-6175

HORAS DE OPERACIÓN: LUN-VIE 8:00AM-8:00PM ET, SÁB-DOM 8:00AM-4:30PM ET.

(Inglés, Francés, Español, Portugués, Italiano, Árabe)

CUIDADO Y LIMPIEZA: Un toldo apretado asegurará una larga vida y desempeño. Siempre mantenga una cubierta apretada. Un material suelto puede acelerar la deterioración del toldo. Inmediatamente remueva cualquier acumulación de agua de lluvia, nieve o hielo de la estructura con una escoba, trapeador u otro instrumento con lado suave. Use extremo cuidado cuando remueva la nieve de la cubierta, siempre remuevala desde afuera de la estructura. NO use cloro o productos abrasivos para limpiar la carpa. La cubierta puede limpiarse fácilmente con agua y jabón suave.

GARANTÍA: Este cobertizo cuenta con una garantía limitada contra defectos de fabricación. **ShelterLogic® Group** garantiza al comprador original que si se utilizan e instalan adecuadamente, el producto y todas las partes asociadas, están libres de defectos de fabricación por un período de:

1 AÑO PARA LA CUBIERTA DE TELA, PANELES DE EXTREMO Y ESTRUCTURA.

El período de garantía se determina por la fecha de envío de **ShelterLogic®** para la compra directa de la fábrica o la fecha de compra a un distribuidor autorizado, (por favor, guarde una copia de su recibo de compra). Si este producto o cualquier parte asociada se encuentra defectuoso o no en el momento de la recepción, **ShelterLogic® Group** reparará o reemplazará, a que la opción, las partes defectuosas sin costo alguno para el comprador original. Las piezas de repuesto o pieza reparada serán cubiertos por el resto de la original periodo de Garantía Limitada. Todos los gastos de envío correrán a cargo del cliente. Debe guardar los materiales de embalaje originales para su envío posterior. Si usted compró a un distribuidor local, todas las reclamaciones debe tener una copia del recibo original. Después de la compra, por favor complete y devuelva la tarjeta de garantía para registrar el producto. Por favor, consulte la tarjeta de garantía para obtener más detalles. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado / provincia a provincia.

Cubierto por las Patentes de E.U.A. y patentes pendientes: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

Please review the following instructions and make yourself familiar with the parts and function of your Shade Tech® canopy.


Parts included:

- [1] assembled canopy frame
- [1] fabric canopy top
- [1] storage bag

Set-Up --Step 1: Place the canopy frame only in the center of the setup area. With a partner on the opposite side of the frame, hold the two outer legs and lift slightly for ground clearance. Take a few steps back and extend the frame to full arm's length, approximately four feet (Fig. A).



Step 2: With a partner hold the top and bottom of the eave where it forms a diamond (Fig. B). Lift slightly and slowly walk backward until the frame is fully extended (Fig. C). Take care to avoid pinching your hands or fingers.




Step 3: At each corner, hold the leg of the frame with one hand and lift the slider with the other hand until it clicks past the spring pin (Fig. D).



Step 4: Place the canopy over the top of the frame. Use the hook and loop straps to secure each corner of the cover to the upper portion of each leg (Fig. E).

Step 5: The adjustable legs offer multiple height positions. Tilt one side of the canopy upward and extend a lower leg section until it clicks into place (Fig. F). Repeat on the adjacent leg until all legs are extended. When extending the legs, have a partner hold the frame stable and avoid having only two diagonal legs extended.



Step 6: Register • Enregistrer • Registrate




ShelterLogic.com/product-registration

Go to shelterlogic.com/support/forms/product-registration/ and register your new canopy. If you have any issues setting up your canopy, have questions, need parts or accessories call our toll free service line (888) 288-2345.


Take Down --Step 1: Press the leg pin in and lower each leg completely (Fig. H).



Step 2: At each corner, push in the locking button and pull the slider down slowly until the button pops out above the slider (Fig. I). Be careful not to pinch your fingers. Please make sure that all sliders are in an unlocked position below the button prior to attempting to collapse the frame. Closing the frame with any sliders in a locked position will cause damage and/or breakage.



Step 3: Hold the top of the center frame section and lift slightly and slowly, walk toward your partner as the frame folds in (Fig. J). Keep walking until the frame is about half-way closed. Be sure to avoid pinching your hands or fingers. Hold outside legs and continue closing canopy as you walk towards your partner. The completely folded canopy should stand up on it's own (Fig. K).

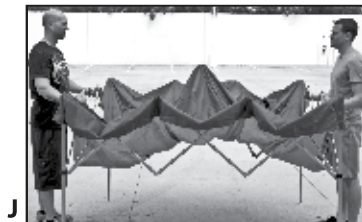

Step 4: With the canopy standing, slide the bag down slowly until entire canopy is in. Turn the canopy over gently and zipper shut.

Note: The canopy top may remain in place for easier subsequent set-up. However, to prolong the life of the fabric, we recommend that you remove the top when storing your canopy.

Veuillez lire les instructions suivantes et familiarisez-vous avec les pièces de votre abri instantané Shade Tech®.

Pièces incluses :

[1] armature d'abri pré-assemblée


[1] toile d'abri en tissu

[1] sac de rangement

Installation – Étape 1 : Placez l'armature de l'abri au centre de l'espace de montage. Avec l'aide d'une autre personne placée sur le côté opposé de l'armature, tenez les deux pattes extérieures et soulevez-les légèrement au-dessus du sol. Faites quelques pas vers l'arrière jusqu'à ce que l'armature soit ouverte à bout de bras, soit sur environ 1,20 m/4 pi (figure A).



Étape 2 : Avec l'aide de l'autre personne, saisissez le haut et le bas de l'avant-toit, à l'endroit où il forme un diamant (figure B). Soulevez légèrement et marchez vers l'arrière jusqu'à ce que l'armature soit complètement ouverte (figure C). Faites attention de ne pas vous pincer les mains ou les doigts.



Étape 3 : Sur chaque coin, tenez la patte de l'armature d'une main et soulevez la coulisse de l'autre main jusqu'à ce que vous sentiez un clic après le bouton à ressort (figure D).




Étape 4 : Placez la toile de l'abri sur l'armature. Avec les attaches adhésives, faites tenir chaque coin de la toile sur l'armature, de façon à couvrir la partie supérieure de chaque patte (figure E).

Étape 5 : Les pattes réglables vous offrent plusieurs ajustements de hauteur. Inclinez un côté de l'abri vers le haut et faites sortir la section inférieure des pattes jusqu'au clic (figure F). Répétez la même opération sur les pattes adjacentes, afin que toutes les pattes soient sorties. Lorsque vous allongez les pattes, demandez à votre partenaire de tenir solidement l'armature et évitez d'ouvrir seulement deux pattes opposées diagonalement.



Étape 6 : Register • Enregistrer • Registrate



ShelterLogic.com/product-registration

Allez à shelterlogic.com/support/forms/product-registration/ et enregistrez votre nouvel abri. Si vous avez de la difficulté à monter votre abri ou si vous avez d'autres questions, de même que si vous avez besoin de pièces ou d'accessoires, appelez gratuitement notre service d'assistance au (888) 288-2345.

Démontage --Étape 1 :


Enfoncez le bouton à ressort de chaque patte et télescopiez-les toutes vers l'intérieur (figure H).



Étape 2 : Sur chaque coin, enfoncez le bouton de verrouillage et descendez la coulisse jusqu'à ce que le bouton sorte au-dessus de la coulisse (figure I). Faites attention de ne pas vous pincer les doigts. Avant de refermer l'armature, assurez-vous que toutes les coulisses sont en position déverrouillée sous le bouton. Si vous tentez de fermer l'armature avec une coulisse en position verrouillée, vous risquez d'endommager ou casser une pièce.



Étape 3 : Saisissez le haut de la section centrale de l'armature. Soulevez légèrement et avancez lentement vers votre partenaire à mesure que l'armature se ferme (figure J). Avancez jusqu'à ce que l'armature soit environ à moitié fermée. Faites attention de ne pas vous pincer les mains ou les doigts. Tenez les pattes extérieures et continuez à vous rapprocher de votre partenaire pour fermer l'armature. L'abri complètement plié devrait tenir seul debout (figure K).

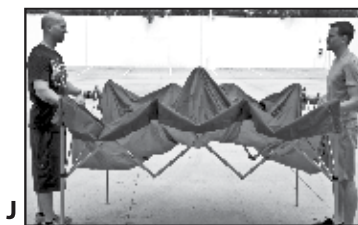

Étape 4 : Alors que l'abri est debout, glissez lentement le sac jusqu'à ce que l'abri soit complètement entré. Retournez l'abri et fermez le sac.


Remarque : La toile de l'abri peut demeurer en place pour faciliter l'installation lors de la prochaine utilisation. Cependant, pour prolonger la longévité de la toile, nous vous recommandons de l'enlever avant de ranger l'abri.

Revise por favor las instrucciones siguientes y familiarícese con las piezas y las funciones de su toldo de Shade Tech®.


Partes incluidas:

- [1] marco de toldo ensamblado
- [1] cubierta de tela del toldo
- [1] bolso de almacenamiento

Instalación – Paso 1: Coloque el marco del toldo justo en el centro del área de instalación. Obtenga la ayuda de otra persona en el lado opuesto del marco, sujete las dos patas exteriores y levántelas levemente sobre el piso. Retroceda unos pasos y extienda el marco hasta la longitud total del brazo, aproximadamente cuatro pies (fig. A).



Paso 2: Solicite a la otra persona que sujete la parte superior e inferior del alero donde éste forma una diamante (fig. B). Levántelo levemente y camine lentamente hacia atrás hasta extender completamente el marco (fig. C). Tenga cuidado de no pincharse las manos o los dedos.




Paso 3: En cada esquina, sujete con una mano la pata del marco y con la otra mano levante la corredera hasta que haga clic después de la clavija con resorte (fig. D).



Paso 4: Coloque la cubierta encima del marco. Use las correas de rizo y gancho para fijar las esquinas de la cubierta en las porciones superiores de cada pata (fig. E).

Paso 5: Las patas ajustables permiten seleccionar varias alturas. Incline un lado del toldo hacia arriba y extienda una sección más baja de la pata hasta que enganche (clic) en posición (fig. F). Repita el procedimiento en la pata adyacente hasta que todas las patas estén extendidas. Al extender las patas, solicite a la otra persona que sostenga establemente el marco y evite tener sólo dos patas diagonales extendidas.



Paso 6:

Register • Enregistrer • Regístrate



ShelterLogic.com/product-registration

Visite shelterlogic.com/support/forms/product-registration/ e inscriba su nuevo toldo. Si tiene problemas para la instalación de su toldo, si tiene preguntas, o si necesita piezas o accesorios no dude en llamar a nuestra línea de servicio gratuita al (888) 288-2345.

Desmontaje – Paso 1:


Presione la clavija de la pata y baje completamente cada pata (fig. H).



Paso 2: En cada esquina, empuje al botón de bloqueo y jale la corredera lentamente hacia abajo hasta que el botón salte por el orificio arriba de la corredera (fig. I). Tenga cuidado para no pincharse los dedos. Asegúrese de que todas las correderas estén en posición abierta abajo del botón antes de intentar el plegado del marco. Si cierra el marco con cualquier de las correderas en posición bloqueada causará daño y/o ruptura del marco.



Paso 3: Sujete la parte superior de la sección central del marco. Levántela levemente y camine lentamente hacia la otra persona para lograr que se pliegue el marco (fig. J). Camine hasta lograr que el marco esté medio cerrado. Tenga cuidado de no pincharse las manos o los dedos. Sujete las patas exteriores y continúe cerrando el toldo a medida que camina hacia la persona que le ayuda. El toldo completamente plegado debe poder permanecer verticalmente por sí mismo (fig. K).

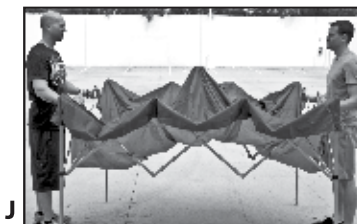

Paso 4: Con el toldo en posición vertical, deslice la bolsa hacia abajo lentamente hasta que todo toldo esté adentro. Dé vuelta al toldo suavemente y cierre la cremallera.

Nota: Se puede dejar instalada la cubierta para volver más fáciles las instalaciones subsiguientes. Sin embargo, para prolongar la vida útil de la tela, le recomendamos retirar la cubierta al guardar el toldo.

ANCHOR GUIDE / GUIDE D'ANCRAGE / GUÍA DEL ANCLA

ShelterLogic shelters, canopies and garages come with a basic "install" end rib anchor kit to secure and square-up the frame during installation. In most situations, additional anchors are recommended. ShelterLogic suggests one anchor per leg.

Tous les abris et tentes ShelterLogic viennent avec une trousse d'ancrage d'« installation » de base, pour chaque bout de l'abri, pour sécuriser et bien installer la charpente et s'assurer qu'elle soit rectangulaire. Dans la plus part des situations, des ancrages additionnels sont recommandés. ShelterLogic vous suggère un ancrage par pieds.

Los refugios, los toldos y los garajes de ShelterLogic vienen con un básico "instalar" el juego del ancla de la costilla del extremo para asegurar y encuadrar - para arriba el marco durante la instalación. En la mayoría de las situaciones, se recomiendan las anclas adicionales. ShelterLogic sugiere una ancla por pierna.

SHEDS, GARAGES, GREENHOUSES, STORAGE SHELTERS

GARAGES, SERRES, ABRIS ET ABRI DE STOCKAGE
GARAJES, COBERTIZOS Y REFUGIOS DEL AMANCENAJE



CANOPIES, POP-UP CANOPIES

AUVENTS FIXES ET ESCAMOTABLES
TOLDO FIJO Y PLEGABLE



Anchors not shown to scale.
Ancrages non à échelle.
Anclas no demostradas a la escala.

	A	B	C	D	E	C	F	G
PACKED SOIL SOL COMPACT COMPACTO TIERRA	✓	✓	✓			✓	✓	✓
SAND SABLE ARENA	✓	✓	✓			✓		✓
GRAVEL GRAVIER GRAVILLA	✓	✓					✓	✓
CLAY ARGILE ARCILLA	✓	✓	✓			✓	✓	✓
ASPHALT ASFALTE ASFALTO	✓	✓					✓	✓
Drill hole in asphalt Perçer un trou dans l'asphalte Taladrar un hoyo en asfalto			✓	✓				✓
CONCRETE BÉTON HORMIGÓN			Embed in wet concrete Placer dans le béton humide Encaje en hormigón húmedo	✓		Embed in wet concrete Placer dans le béton humide Encaje en hormigón húmedo		✓
WOOD BOIS MADERA					✓			✓



05062020