

DEWALT®

- Handles up to 300 PSI working pressure
- Oil and kink resistant
- Flexible in cold weather - temperature range -40°F to +150°F
- 1/4" NPT brass male fittings on both ends with bend restrictors
- Trata una presión de funcionamiento hasta 2,068 kPa / 300 PSI
- Resistente al aceite y a la torsión
- Flexible en tiempo frío - rango de temperatura de - 40°C a + 65.5°C
- Conexiones machos en latón macizo de 6,3 mm x (1/4 pulg.) NPT en ambos extremos con limitadores de flexión
- Supporte une pression de fonctionnement jusqu'à 2,068 kPa / 300 PSI
- Résistant à l'huile et à la torsion
- Flexible par temps froid - plage de température de - 40°C à + 65.5°
- Raccords mâles en laiton massif de 6,3 mm x (1/4 po) NPT aux deux extrémités avec limiteurs de flexion

WARNING: CONTAINS LEAD. May be harmful if eaten or chewed. May generate dust containing lead. Wash hands after use. Keep out of reach of children.


⚠ WARNING: Cancer and Birth Defects or Other Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : CONTIENT DU PLOMB. Peut être nocif s'il est ingéré ou mâché. Peut générer de la poussière contenant du plomb. Se laver les mains après usage. Garder hors de la portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT : Cancer et malformations congénitales ou autres problèmes du système de reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: CONTIENE PLOMO. Puede ser dañino si se ingiere o se mastica. Puede generar polvo que contenga plomo. Lávese las manos después del uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y defectos de nacimiento u otros daños del sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

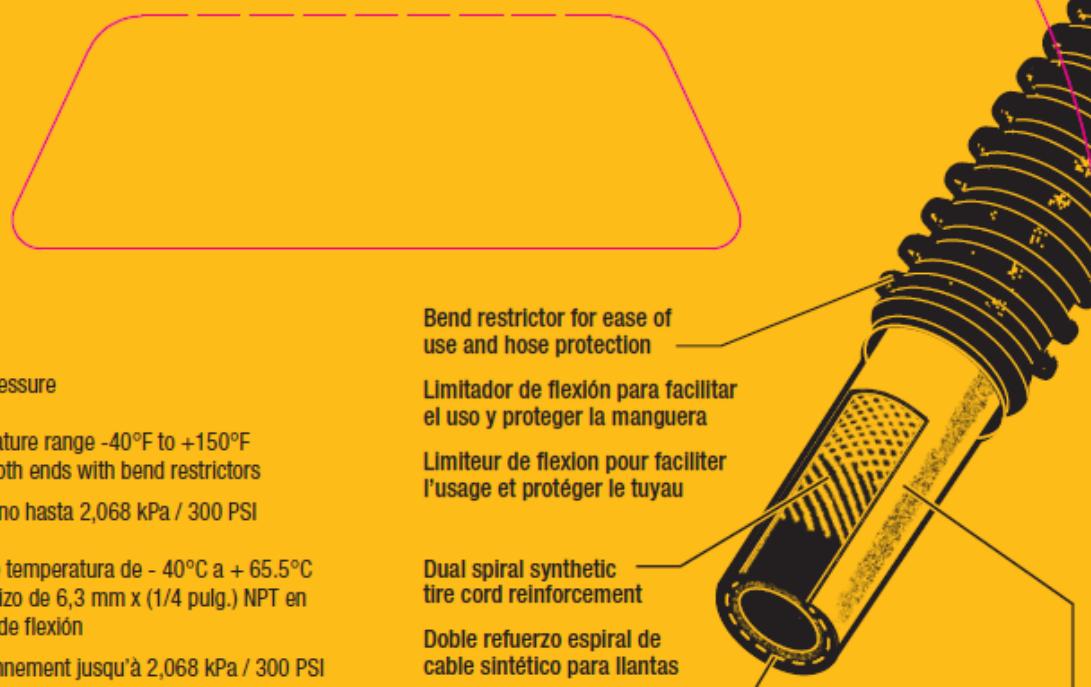

High abrasion
resistant cover
Cubierta de alta
resistencia a la abrasión

Couverture hautement
résistante à l'abrasion

Bend restrictor for ease of
use and hose protection
Limitador de flexión para facilitar
el uso y proteger la manguera
Limiteur de flexion pour faciliter
l'usage et protéger le tuyau

Dual spiral synthetic
tire cord reinforcement
Doble refuerzo espiral de
cable sintético para llantas
Refuerzo de cable de rueda de
espiral doble sintética

Premium
rubber cover
Cubierta en caucho
de primera calidad
Couverture en caoutchouc
de première qualité

GUARANTEED TOUGH®
www.DEWALT.com

DXCM012-0200