

AIR FORCE TWIN TURBO

INSTRUCTION MANUAL MODEL TT-2X4



DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A.®

Before using, check your plug to make sure it is the proper voltage for your country.

Avant utilisation, vérifier votre fiche pour s'assurer qu'il est la tension appropriée pour votre pays.



UK plug 220-240 volt
Prise UK 220-240 volts



EURO plug 220-240 volt
EURO prise 220-240 volts




AUSTRALIAN PLUG 220-240
Prise AUSTRALIAN 220-240



USA plug 110-120 can also be used in JAPAN
USA bouchon 110-120 peut également être utilisé
au Japon.

AIR FORCE TWIN TURBO

Model TT-2X4

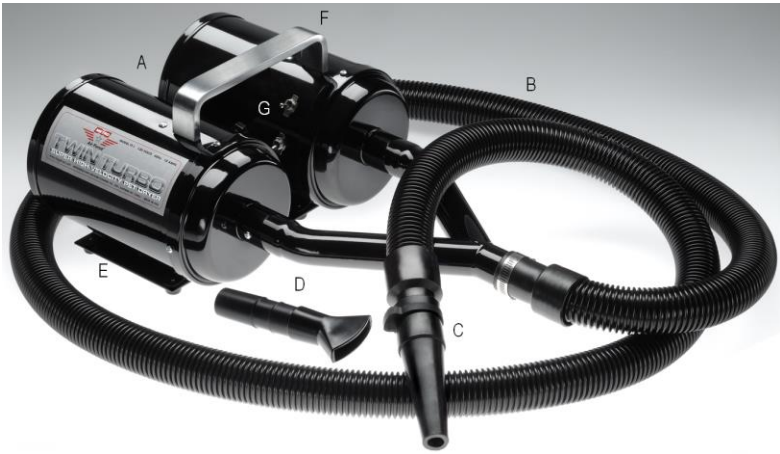

- A. Two 4HP 2 Stage Dual Power Motors (MVC-157D)**
- B. 10 ft. Heavy Duty Hose (MVC-56D)**
- C. Heavy Duty Blower Nozzle (MVC-195)**
- D. Air Flare Nozzle (MVC-195AB)**
- E. Mounting Plate (MVC-DBLMNTGPLT)**
- F. Handle (MVC-81A)**
- G. On/Off Switches (MVC-74DA)**

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A.®

The AIR FORCE TWIN TURBO Super High Velocity Dryer conveniently mounts to the wall. Make sure the dryer is mounted securely with Mollies or Wall Anchors. Plywood can also be used to properly mount the dryer to the wall.

Metro will not be responsible for damage to dryers not properly mounted.



**DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A®
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE**

**AIR FORCE TWIN TURBO
Model TT-2X4**

1. Insert the grounded Power Supply Cord into a grounded outlet.

IMPORTANT: PRODUCT MUST BE GROUNDED.

WARNING: IMPROPER CONNECTION OF THE EQUIPMENT GROUNDING CONDUCTOR CAN RESULT IN A RISK OF ELECTRIC SHOCK!

2. Connect Hose (B) to end of “Y” shaped extension. The Air Flare (D) or Nozzle (C) can be connected to the Hose end.

3. To turn machine on, flip the toggle switch from Off to On one at a time. Motors can be used independently or simultaneously for maximum power.

The two motors allow you to set the airflow and temperature at two different levels.

SERVICE

Normal maintenance, such as Motor Brush replacement, can be made at your local service shop. Motor Brush life is approximately 500 Hours.

Brushes should be checked between 200-250 hour intervals.

Filter life is dependent on use. Check and replace when required.


CAUTION

DO NOT DROP THIS APPLIANCE. MOTOR MALFUNCTION CAUSED BY PRODUCT BEING DROPPED IS NOT COVERED UNDER WARRANTY.

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A.®

AIR FORCE TWIN TURBO

Model TT-2X4

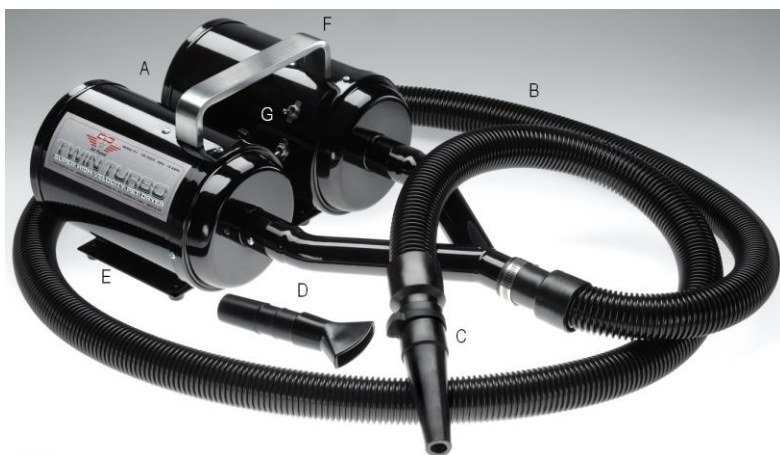

- A. Deux 4HP 2 Scène Dual Power Motors (MVC-157D)
- B. 10 Pi de Tuyau Heavy Duty (MVC-56D)
- C. Heavy Duty Ventilateur Buse (MVC-195)
- D. Air Flare Buse (MVC-195AB)
- E. Plaque de Montage (MVC-DBLMNTGPLT)
- F. Poignée (MVC-81A)
- G. Interrupteurs Marche / Arrêt (MVC-74DA)

Délibérément fait mieux dans le U.S.A. ®

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

AIR FORCE TWIN TURBO
Modèle TT-2X4

1. Insérez le cordon d'alimentation à la terre dans une prise de terre.

IMPORTANT : PRODUIT DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.

AVERTISSEMENT : UNE MAUVAISE CONNEXION DU CONDUCTEUR DE TERRE PEUT CAUSER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!

2. Connectez le tuyau (B) à la fin du "Y" prolongement en forme. La fusée de l'air (D) ou la buse (C) peuvent être connectés à l'extrémité du tuyau.

3. Pour mettre la machine sur, appuyer sur l'interrupteur à bascule d'Arrêt sur un à la fois. Les moteurs peuvent être utilisés indépendamment ou en même temps pour une puissance maximale.

Les deux moteurs vous permettent de régler le débit d'air et de la température à deux niveaux différents.

SERVICE

L'entretien normal, comme le remplacement des balais du moteur, peut être faite à votre centre de service local. Vie des balais du moteur est d'environ 500 heures. Brosses doivent être vérifiés entre 200-250 heures d'intervalle.

Vie du filtre dépend de l'utilisation. Vérifier et remplacer si nécessaire.

ATTENTION

NE LAISSEZ PAS TOMBER CET APPAREIL. PANNE MOTEUR CAUSE PAR PRODUIT étant tombé NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

Metropolitan Vacuum Cleaner Company, Inc.
5 Raritan Road
Oakland, New Jersey 07436
WWW.METROVACWORLD.COM