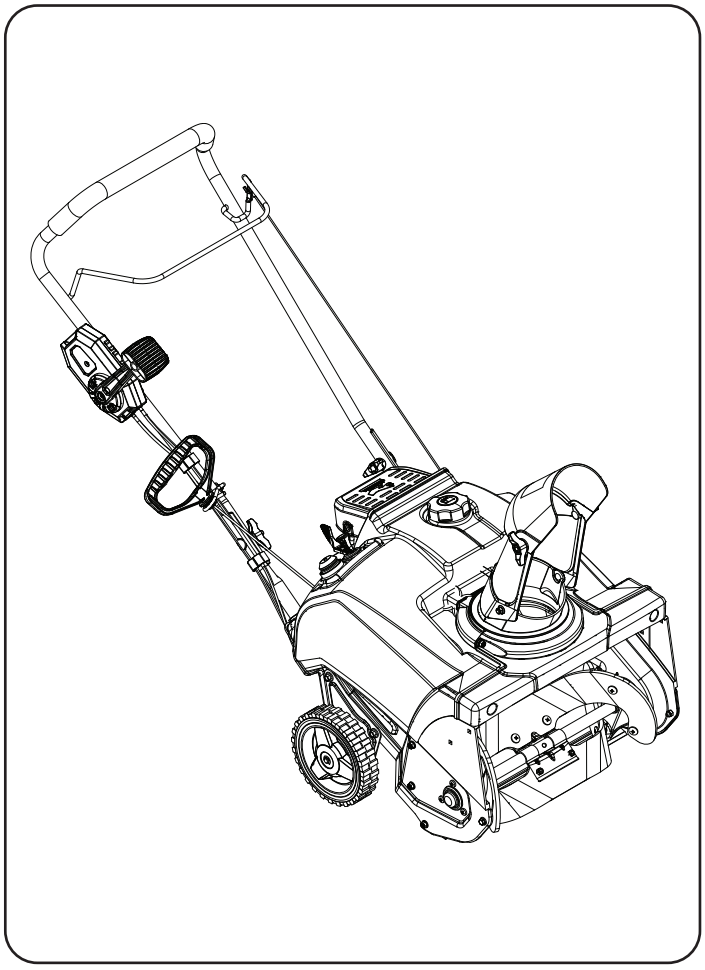


ASSEMBLY MANUAL

Safety Alert Hazard Warning
indicates critical need to:
Read Operator Manual
Before Operating Equipment

Single Stage Snowthrower

Model Number _____

Revision _____


Serial Number _____

Date Purchased _____


Copyright © 2026. All rights reserved.
Briggs & Stratton® is a registered trademark of
Briggs & Stratton, LLC
and is used under license to
J.D. North America Corp.
Waukesha, Wisconsin 53186 USA
1-855-831-2331
Register product online at:
www.JDNA.com/registration

Packing List


Pre-Assembled

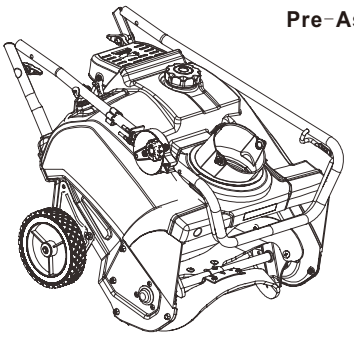

Snow Blower×1




Engine Key×1



Chute Deflector×1

Tools



Spark Plug Wrench×1





Spark Plug Wrench Handle×1



Oil Funnel×1


Assembly

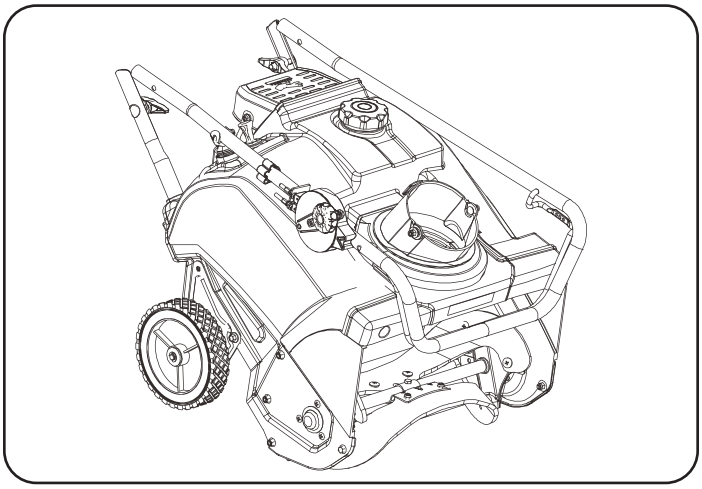


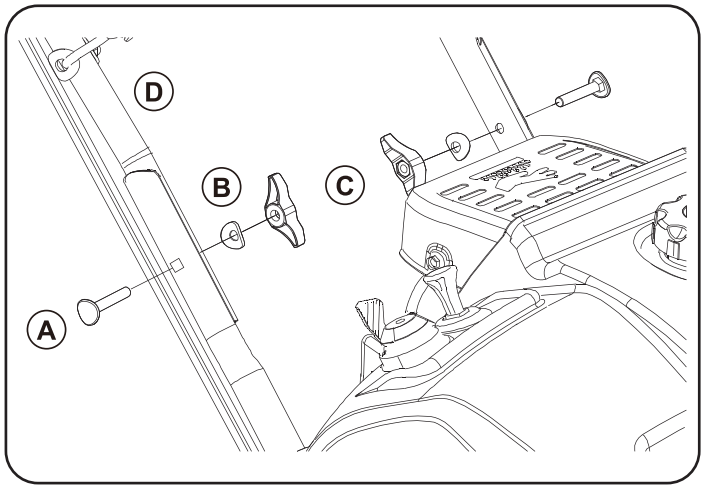


Install upper handle onto lower handle with pre-installed knobs on lower handle.

1. Pivot upper handle upward.
2. Remove the two M8x55 handle lock bolts (A), the two spacers (B), and the the two handle knobs (C) from the lower handle assembly.
3. Install the upper handle (D) on the lower handle.

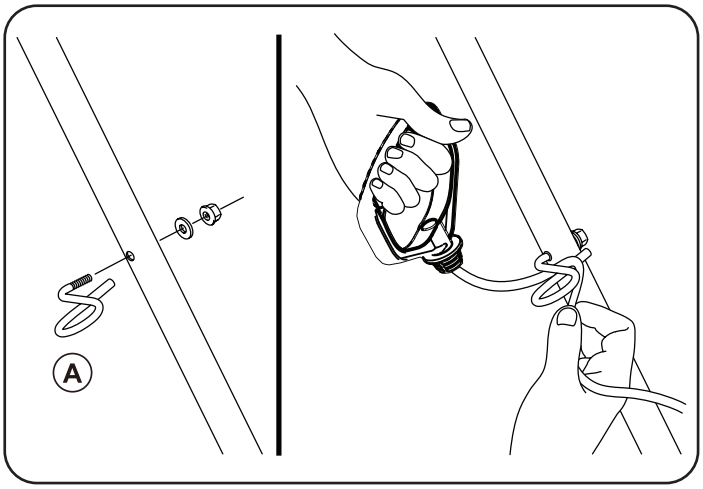


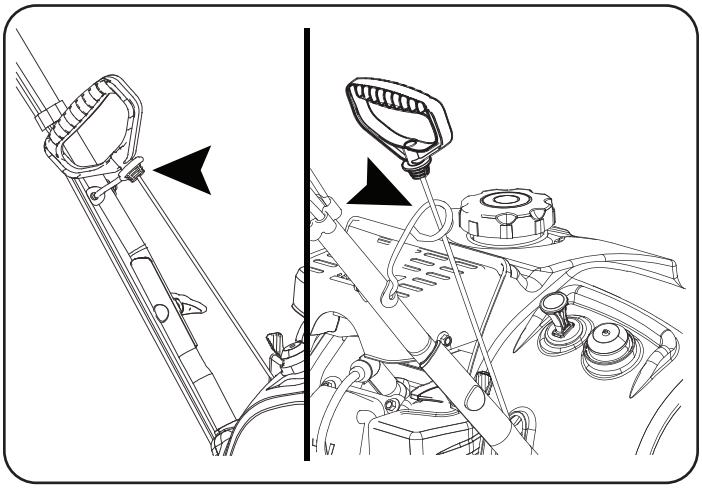

1. Install the recoil start handle cord into the whorl (A).

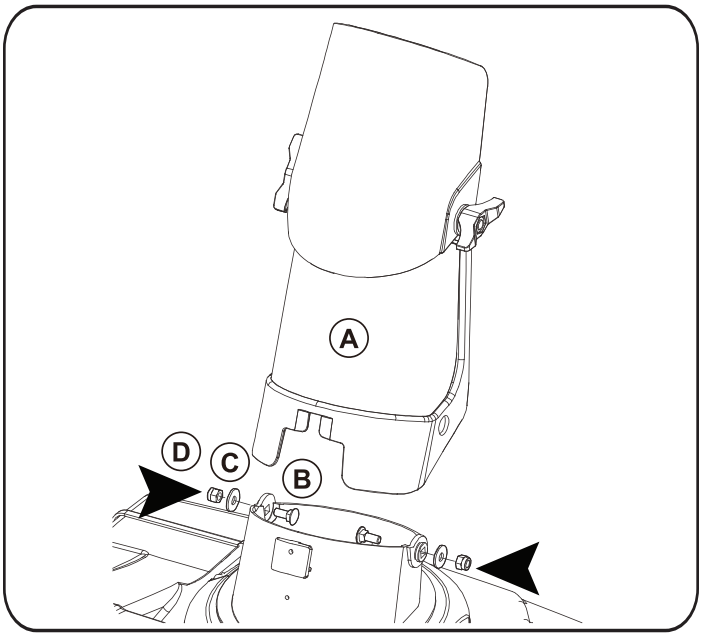

1. Remove
   the two M6x16 hexagon flange bolts (B),
   the two spacers (C),
   and the two locking nuts (D)
   from the chute base.
2. Install the chute deflector (A)
   onto the chute base with
   the two M6x16 hexagon flange bolts (B),
   the two spacers (C),
   and the two locking nuts (D).

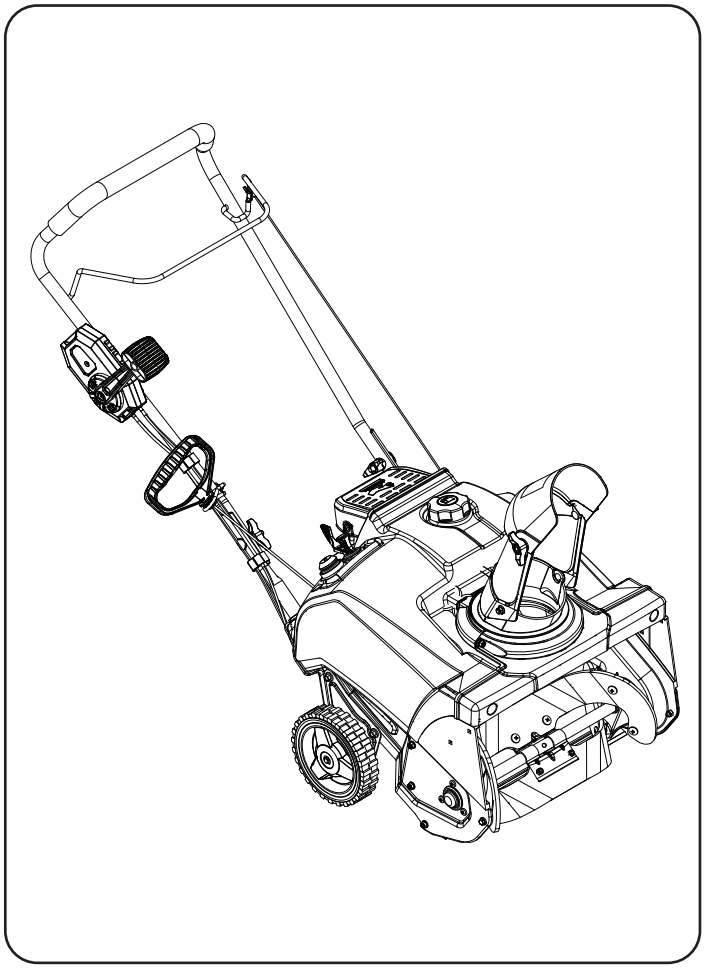

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Alerta de seguridad Advertencia de peligro
indica la necesidad crítica de:
Leer el manual de funcionamiento
antes de usar el equipo.

Lanzanieve de una etapa

Número de modelo _____

Revisión _____


Número de serie _____

Fecha de compra _____


Copyright © 2026. Todos los derechos reservados.
Briggs & Stratton® es una marca registrada de
Briggs & Stratton, LLC
y se utiliza bajo licencia en
J.D. North America Corp.
Waukesha, Wisconsin 53186 USA
1-855-831-2331
Registre el producto en Internet en:
www.JDNA.com/registration

Lista de Contenido


Preensamblado

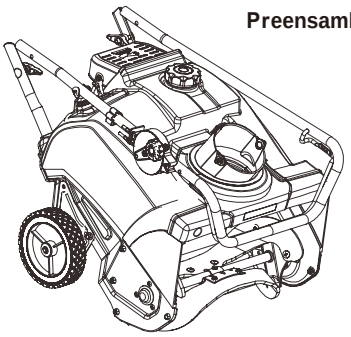

Quitanieves X1




Llave del motor X1



Deflector del conducto de descarga X1.

Herramientas



Llave para bujías X1





Palanca para llave para bujías X1



Embudo para aceite X1


Montaje

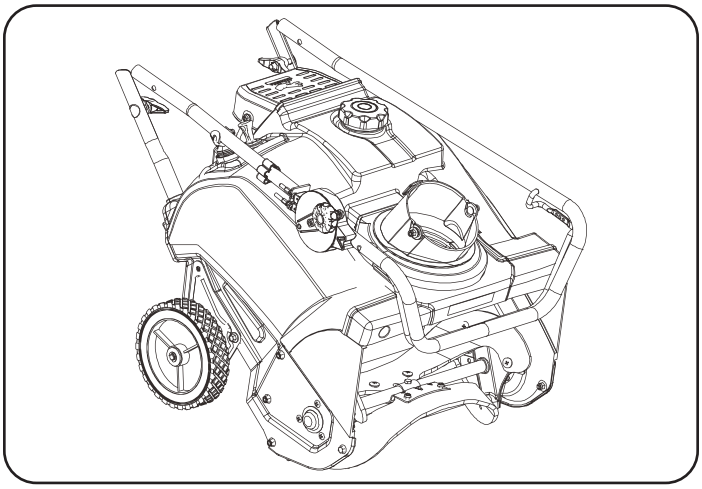


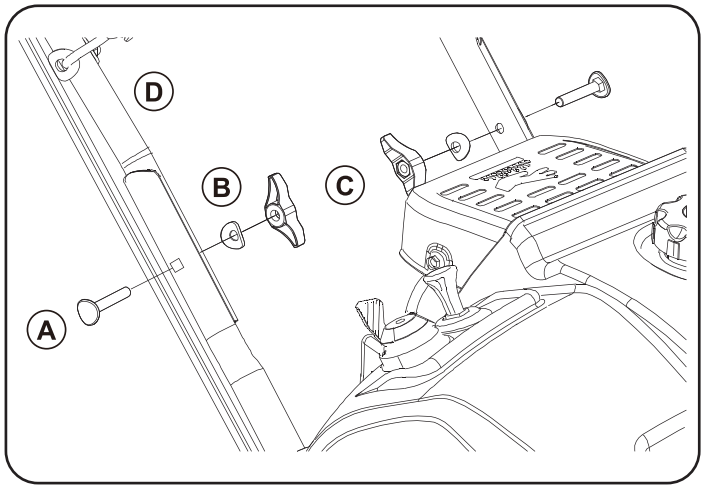


Monte la manija superior en la manija inferior con las perillas preinstaladas en la manija inferior.

1. Gire hacia arriba la manija superior.
2. Retire los dos pernos de bloqueo M8x55 de la manija (A), los dos espaciadores (B) y las dos perillas de la manija (C) del conjunto de la manija inferior.
3. Monte la manija superior (D) en la manija inferior.

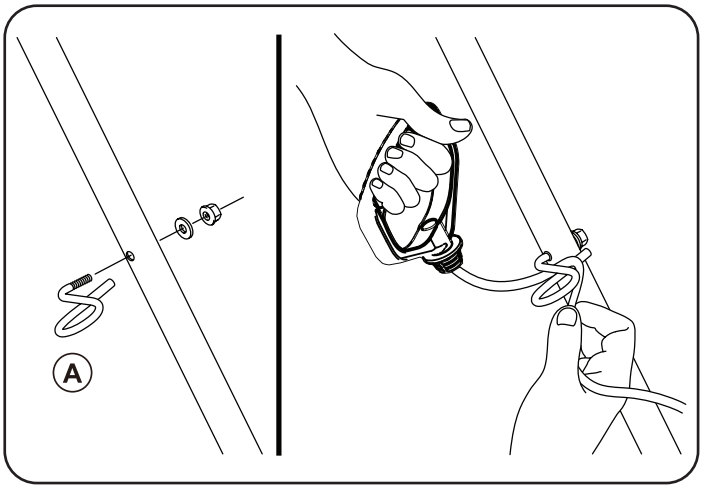


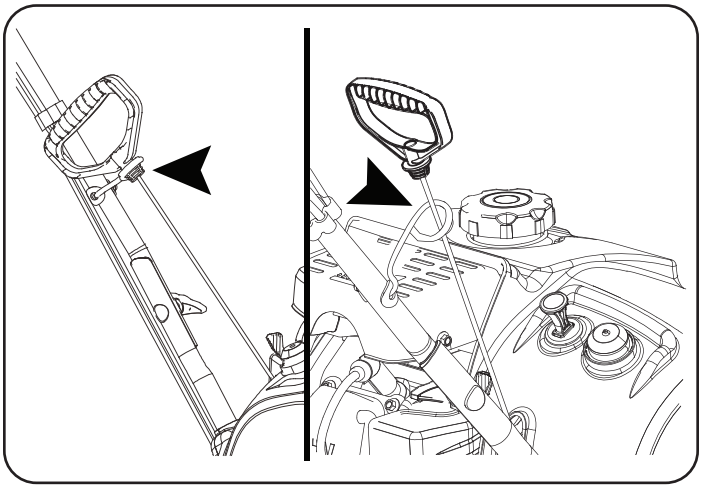

1. Pase la cuerda del asa retráctil de arranque por la guía (A).

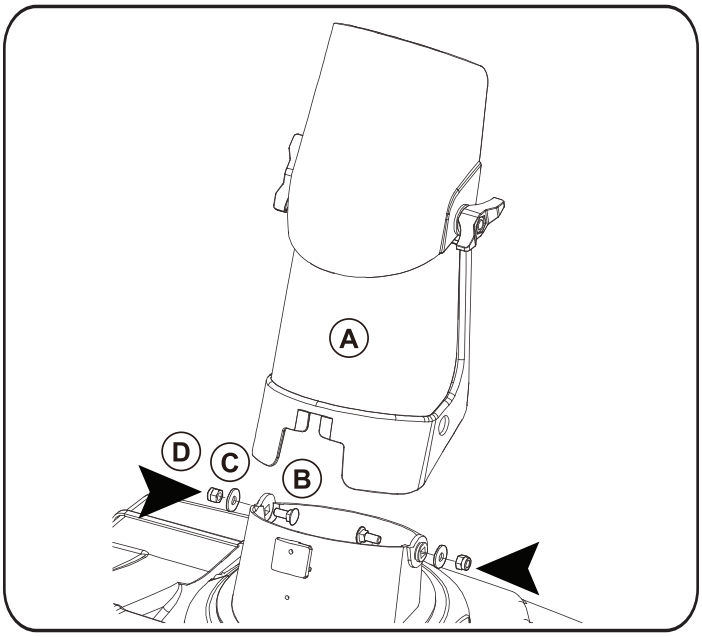

1. Retire los dos pernos bridados hexagonales M6x16 (B), los dos espaciadores (C) y las dos contratuercas (D) de la base del conducto de descarga.
2. Coloque el deflector del conducto de descarga (A) en la base del conducto con los dos pernos bridados hexagonales M6x16 (B), los dos espaciadores (C) y las dos contratuercas (D).

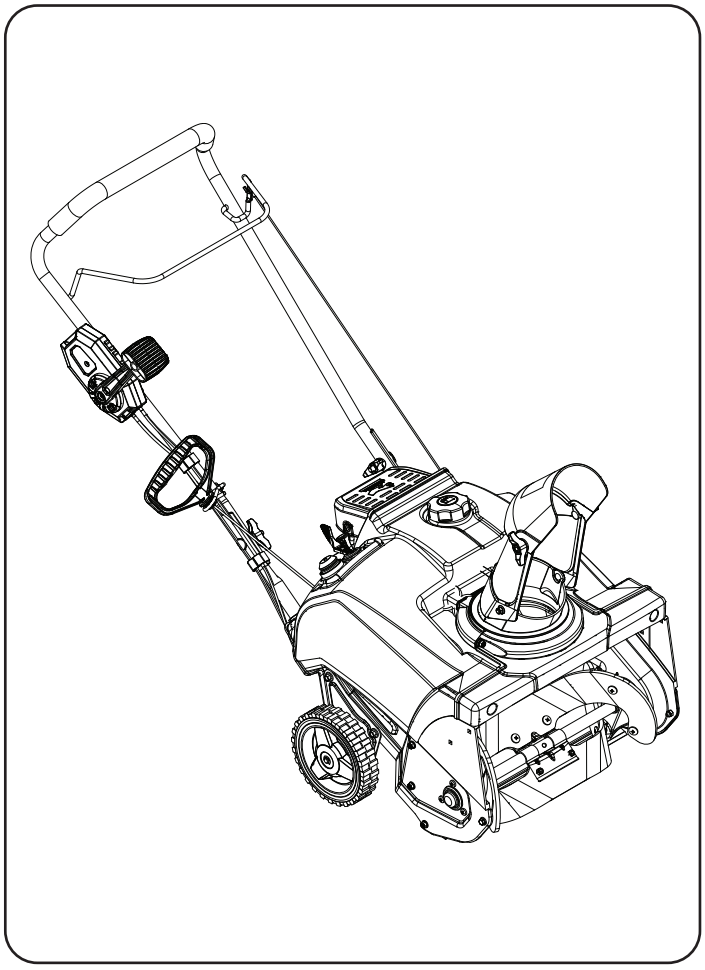

INSTRUCTION DE MONTAGE

Alerte de sécurité L'avertissement de danger indique la nécessité de lire le manuel de l'opérateur avant toute utilisation de l'équipement.

Souffleuse a neige a une phase

Numéro de modèle _____

Révision _____


Numéro de série _____

Date d'achat _____


Copyright © 2026. Tous droits réservés.
Briggs & Stratton® est une marque déposée de Briggs & Stratton, LLC
e utilisée sous licence par
J.D. North America Corp.
Waukesha, Wisconsin 53186 USA
1-855-831-2331
Enregistrez votre produit en ligne
à l'adresse suivante :
www.JDNA.com/registration

Contenu du Colis


Pré-assemblé

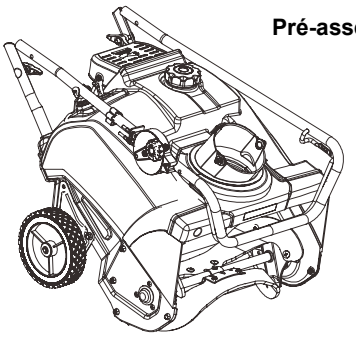

Souffleuse à neige X1




Clé de démarrage X1



Déflecteur de goulotte X1

Outils



Clé à bougie X1





Poignée de clé à bougie X1



Entonnoir à huile X1


Montage

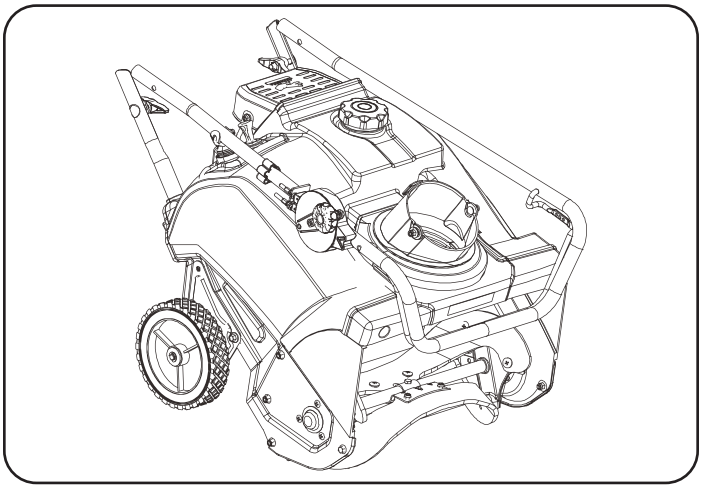


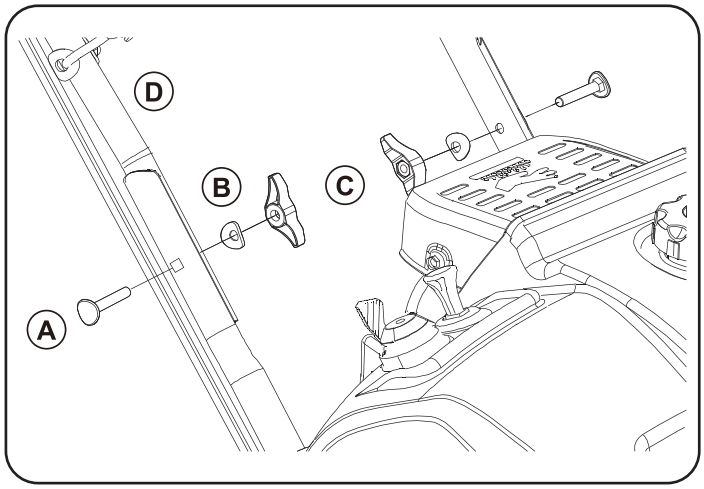


Installez la poignée supérieure sur la poignée inférieure à l'aide des boutons déjà montés sur cette dernière.

1. Faites pivoter la poignée supérieure vers le haut.
2. Retirez les deux boulons de fixation M8x55 (A) de la poignée, les deux entretoises (B) et les deux boutons de poignée (C) du dispositif de poignée inférieure.
3. Installez la poignée supérieure (D) sur la poignée inférieure.

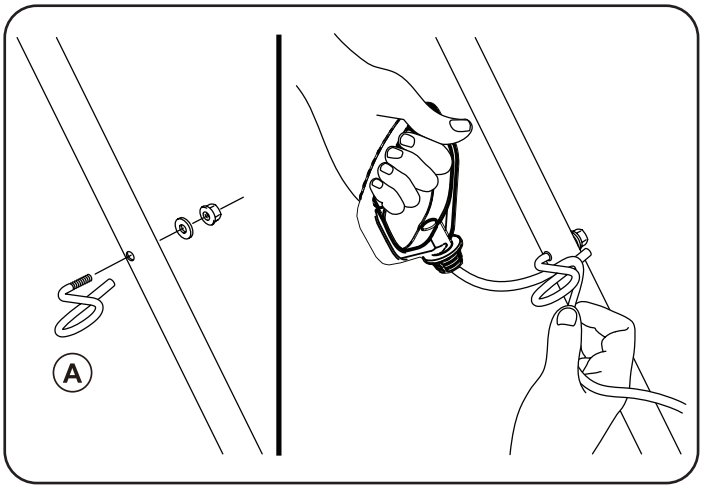

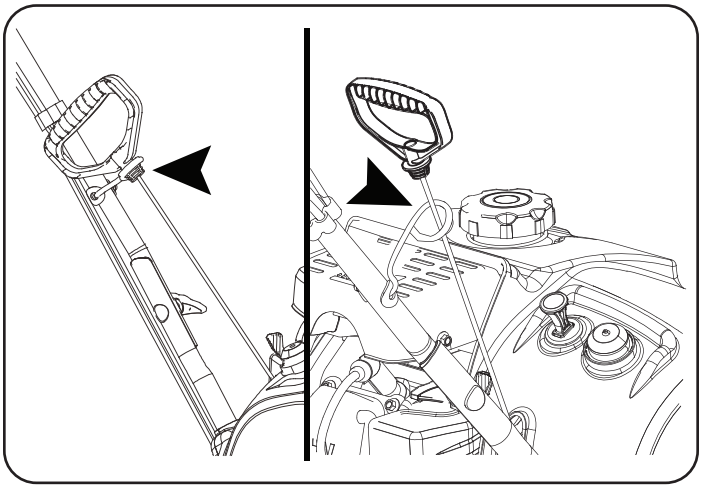

1. Insérez le câble de la poignée de démarrage à rappel dans la poulie (A).

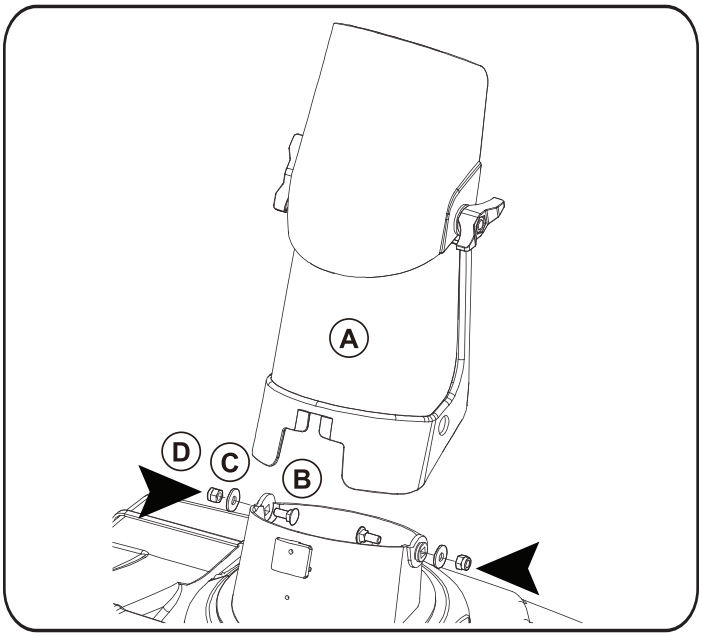

1. Retirez les deux boulons à tête hexagonale à bride M6x16 (B), les deux entretoises (C) et les deux écrous de blocage (D) de la base de la goulotte.
2. Fixez le déflecteur de goulotte (A) sur la base de la goulotte à l'aide des deux boulons à tête hexagonale à bride M6x16 (B), des deux entretoises (C) et des deux écrous de blocage (D).