




Easy Step Safety Gate

Barrière de Sécurité à Ouverture Facile

Reja de Seguridad Easy Step

Model / Modèle / Modelo: 1166 H, 1166 B, 1166 P

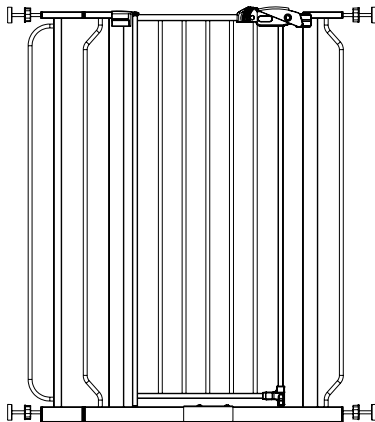

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF GATE. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER LA BARRIÈRE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.
- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y USAR LA REJA. GUÁRDELAS PARA UTILIZARLAS COMO REFERENCIA.



www.regalo-baby.com



Regalo International, LLC.

3200 Corporate Center Drive, Suite 100 / Burnsville, MN 55306, USA / , É.-U. / , EE. UU.



866.272.5274 (U.S. only / aux États-Unis seulement / solo en EE. UU.) or / ou / o 952.435.1080

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecha en China

From Our Family To Yours Thank You

Thank you for your order! We're so excited to share our products with your family.



We'd love to see how you're using them. Be sure to tag @regalobaby and show off your little one's essentials! Don't forget to follow us on social media for the latest updates, sales, and giveaways.



If you have further questions or need help while assembling your product, please reach out to our amazing customer service team members!

☎ 866.272.5274 (US Only) or 952.435.1080

Before Assembly

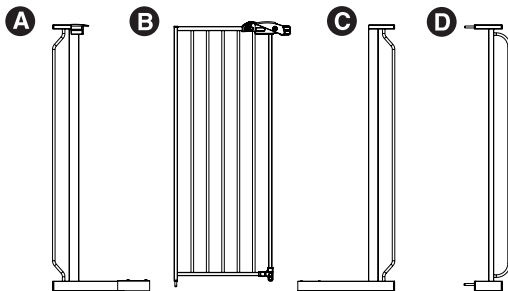

PLEASE CHECK TO MAKE SURE YOU HAVE THE FOLLOWING PARTS:

- | | |
|------------------------------------|--|
| A Left Side Frame Half (1) | F Wall Cups (4) |
| B Gate Door Panel (1) | G 1" Wall Mount Screws (4) |
| C Right Side Frame Half (1) | H Spring Loaded Upper Door Mounting Pin (1) |
| D 4" Extension (1) | I Frame Assembly Screws (2) |
| E Threaded Spindle Rods (4) | J Hex Key (1) |

NOTE

MODEL NO.

MAX SIZE

1166 H	29 ↔ 36.5 in, ↑↓ 36 in tall
1166 B	29 ↔ 36.5 in, ↑↓ 36 in tall
1166 P	29 ↔ 36.5 in, ↑↓ 36 in tall

BEFORE USING PRODUCT

Read and follow all instructions carefully to ensure that your gate and extensions are properly installed. Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway. Always make sure the extension is securely attached to the gate before using. The safety of your child is your responsibility. Please keep these instructions for your reference.

IMPORTANT

- Never use more than two extensions per side of gate.
- If hardware mounting to a surface other than drywall or wood, please consult with a professional about installation.
- Base locks are to be used at all times, on both sides of the gate.

REMOVING YOUR GATE FROM THE WALL


To remove your gate from the wall, rotate the adjustment wheels on each of the (4) threaded spindle rods to depressurize the gate from its doorway or opening. Then, gently pull or push the gate free from its doorway or opening.

CARE AND MAINTENANCE

Periodically check the gate for signs of damage, wear, or missing components. Do not use if any part is missing, worn or damaged. Check the gate regularly to ensure all the hardware and mountings are tightened. Do not use abrasive cleaners or bleach. Clean by sponging with warm water and a mild detergent.


Assembling and Installing Your Gate

STEP 1




Take the left (A) and right (C) gate frame halves and align the holes in the lower horizontal tube. Place the frame halves together and then using the frame assembly screws (I), tighten the two halves together.

STEP 2



Lower the gate door (B) into the assembled gate frame and insert the lower gate door pin into the mounting hole on the frame.

STEP 3



Align the hole in the upper corner of the gate door with the hole in the door mounting bracket. Insert the spring loaded mounting pin (H) into the hole in the mounting bracket and the door.


STEP 4



ADJUSTMENT WHEEL
RUBBER FOOT

Locate the (4) threaded spindle rods (E). Rotate the adjustment wheels along the threading, eliminating the gap between the adjustment wheel and the rubber foot.


STEP 5



Insert the (4) threaded spindle rods into the holes at each of the four corners of the gate.

NOTE: Once the spring loaded mounting pin is inserted into the gate door hole, it cannot be taken out again by hand.

STEP 6



Position the gate so that it is level and centered within your doorway or opening. Rotate the adjustment wheels on the threaded spindle rods in the opposite direction as in Step 4, expanding the gap between the rubber foot and the adjustment wheel. Expand each of the (4) threaded spindle rods until they make contact with the doorway or opening. Do not fully tighten the threaded spindle rods yet.


NOTE: You will notice a slight gap between the gate door latch and the frame tube. This is not a defect. Your gate is a pressure mounted gate and this gap will disappear once you tighten your gate in the doorway opening.

NOTE: It may be necessary to hold the threaded spindle rods or rubber feet while rotating the adjustment wheels to ensure the entire unit does not rotate.

NOTE: The gap between the gate and wall should not exceed more than 2.5 inches. Make the appropriate adjustment to ensure you have installed your gate safely.

Operating the Door Latch


STEP 7



When you are satisfied with the general placement of your gate, fully tighten the threaded spindle rods attached to the lower corners of the gate by further rotating the adjustment wheels. Continue by tightening the upper threaded spindle rods. As you tighten the threaded spindle rods, you will notice the gap between the door frame and the secure lift latch begin to narrow. In order for the gate to function properly, stop tightening the upper threaded spindle rods just before the outer housing of the secure lift latch and the receiving component touch.

NOTE: There should be equal spacing among each of the (4) threaded spindle rods. Make the appropriate adjustment to ensure you have installed your gate safely.

STEP 1




Pull the spring lock away from the secure lift latch while simultaneously lifting the lock lever upwards. This will release the locking latch from the gate frame and allow the door to push or pull open.

To lock the door shut, close the door completely, then push down on the lock lever to re-engage the spring lock.

NOTE: If your secure lift latch is not properly engaging with the receiving component, ensure that your gate is level, mounted properly, and that you have not over-tightened the threaded spindle rods.

STEP 2




At the bottom of the gate door, rotate the base lock to the horizontal position to allow the door to swing open.

NOTE: Place lock down on side occupied by the child.

Positioning and Attaching Wall Cups


STEP 1



After you have mounted your gate, and you are satisfied with its positioning, draw a circle on the surface of your doorway or opening around the perimeter of the (4) rubber feet.


Next, completely remove the gate from the opening by loosening each of the (4) threaded spindle rods to depressurize the gate.

STEP 2





With gate fully removed, you can now use the circles you marked during Step 1 as guides for screwing in your (4) wall cups (F). Center each of the wall cups within the guide circles and use the provided self-tapping screws (G) to fasten them in place via the hole through the center of each wall cup.

STEP 3



Reinstall your gate in the doorway or opening according to the instructions, using the newly installed wall cups as anchoring points for the (4) threaded spindle rods.

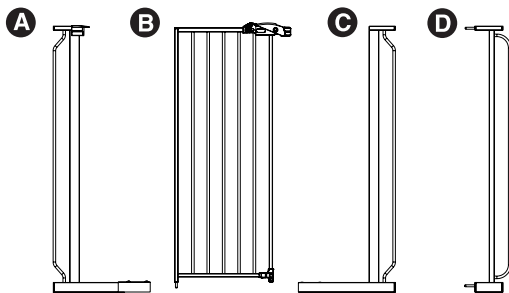

REMARQUE

VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOUS DISPOSEZ DES ARTICLES SUIVANTS :

- | | |
|---|--|
| A Moitié gauche du cadre (1) | F Coupelles murales (4) |
| B Panneau de porte de barrière (1) | G Vis murales 2,5 cm (1 po) (4) |
| C Moitié droite du cadre (1) | H Tige de montage de porte supérieure actionnée par ressort (1) |
| D Rallonge 10 cm (4 po) (1) | I Vis de cadre (2) |
| E Tiges filetées (4) | J Clé hexagonale (1) |

N° DE MODÈLE

DIMENSIONS MAXIMUM

1166 H	74 ↔ 92.7 cm, ↑ 91 cm haute
1166 B	74 ↔ 92.7 cm, ↑ 91 cm haute
1166 P	74 ↔ 92.7 cm, ↑ 91 cm haute

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Lire et suivre attentivement les instructions pour assurer une installation conforme de la barrière et des rallonges. Une mauvaise installation risque d'aboutir à une barrière branlante, ou qui se détache de l'ouverture. Avant utilisation, toujours s'assurer que la rallonge est fixée solidement à la barrière. Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant. Conserver ces instructions pour consultation.

IMPORTANT

- Ne jamais utiliser plus de deux rallonges par côté de barrière.
- Si la surface de fixation n'est pas une cloison sèche ou du bois, consulter un spécialiste au sujet de l'installation.
- Il faut utiliser les verrous de base en tout temps, des deux côté de la barrière.

ENLÈVEMENT DE LA BARRIÈRE DU MUR


Pour enlever la barrière du mur, tournez les molettes des quatre (4) tiges filetées pour libérer la barrière de l'embrasure de la porte ou de l'ouverture. Tirez ou poussez ensuite délicatement la barrière pour la détacher de l'embrasure de la porte ou de l'ouverture.

SOIN ET ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement la barrière (dommage, usure, pièce manquante). Cessez l'utilisation si une pièce est manquante, usée ou endommagée. Vérifiez régulièrement le serrage des pièces de montage et de fixation. Pour nettoyer la barrière, n'utilisez pas d'abrasifs ni d'eau de Javel. Nettoyez avec une éponge légèrement imbibée d'eau chaude et un détergent doux.


Assemblage et installation de la barrière

ÉTAPE 1



Prenez les parties de gauche et de droite du cadre et alignez les orifices dans le tube horizontal inférieur. Rassemblez les deux parties du cadre, puis utilisez les vis de montage du cadre (I), pour les solidifier ensemble.


ÉTAPE 4



Repérez les quatre (4) tiges filetées (E). Tournez les molettes le long du filetage de manière à supprimer l'écart entre la molette et le pied caoutchouté.


REMARQUE : Vous remarquerez un léger espace entre le loquet de porte et le cadre tubulaire de la barrière. Cela n'est pas un défaut. Le montage de votre barrière s'effectue par pression et cet écart disparaîtra lorsque la barrière sera serrée dans l'embrasure de la porte.

ÉTAPE 2



Abaissez la porte de la barrière (B) dans le cadre de barrière, puis insérez la tige de porte de barrière inférieure dans l'orifice de montage du cadre.

ÉTAPE 5




Insérez les quatre (4) tiges filetées dans les trous situés aux quatre coins de la barrière.

REMARQUE : Une fois que la tige de montage actionnée par ressort est insérée dans l'orifice de la porte de la barrière, elle ne peut pas être retirée à la main.


REMARQUE : Vous devrez peut-être tenir les tiges filetées ou le pied caoutchouté pendant que vous tournez les molettes afin d'empêcher l'ensemble de pivoter.

ÉTAPE 3



Alignez le trou du coin supérieur de la porte de la barrière avec le trou du support de montage de porte. Insérez la tige de montage actionnée par ressort (H) dans l'orifice du support de montage et la porte.

ÉTAPE 6




Placez la barrière de niveau et centrée dans l'embrasure de la porte ou dans l'ouverture. Tournez les molettes des tiges filetées dans la direction opposée de l'étape 4, en augmentant la distance entre le pied caoutchouté et la molette. Étendez les quatre (4) tiges filetées jusqu'à ce que le pied touche l'embrasure de la porte ou l'ouverture. Ne serrez pas complètement les tiges filetées à ce stade.

REMARQUE : L'espace entre la barrière et le mur ne doit pas être supérieur à 6,4 cm (2,5 po). Faire le réglage approprié pour que la barrière installée soit sécuritaire.

Mode d'emploi du loquet à ouverture facile


ÉTAPE 7



Une fois satisfait de la position globale de votre barrière, serrez fermement les tiges filetées fixées aux coins inférieurs de la barrière en continuant de tourner les molettes. Serrez ensuite fermement les tiges filetées supérieures. À mesure que vous serrez les tiges filetées supérieures, vous constaterez que l'espace se resserre entre le cadre de la porte et le loquet de levage sécurisé. Pour que la barrière fonctionne bien, arrêtez de serrer les molettes des tiges filetées supé

REMARQUE : Les quatre (4) tiges filetées devraient être espacées également. Effectuez le réglage approprié pour que la barrière installée soit sécuritaire.

ÉTAPE 1




Tirez le verrou à ressort pour libérer le loquet et, en même temps, relevez le levier du loquet. Le cadre de la barrière est alors déverrouillé : poussez ou tirez maintenant la porte pour l'ouvrir.

Pour verrouiller à nouveau la porte, refermez-la complètement, puis appuyez sur le levier du loquet pour réenclencher le verrou à ressort.

REMARQUE : Si le loquet de levage sécurisé s'engage mal dans son logement, faites les vérifications suivantes : la barrière est de niveau, son installation est correcte et les tiges filetées ne sont pas serrées outre mesure.

ÉTAPE 2




En bas du portillon, tournez le verrou de base à la position horizontale pour permettre au portillon d'ouvrir.

REMARQUE : Mettre le verrou sur le côté occupé par l'enfant.

Pose et fixation des coupelles murales


ÉTAPE 1



Après le montage de la barrière en position satisfaisante, tracez un cercle sur la surface de l'embrasure de la porte ou dans l'ouverture autour du périmètre des quatre (4) pieds caoutchoutés.


Retirez ensuite la barrière de l'ouverture en desserrant les quatre (4) tiges filetées pour libérer la barrière.

ÉTAPE 2



Une fois la barrière retirée, vissez les quatre (4) coupelles murales dans les cercles guides tracés à L'ÉTAPE 1. Centrez chaque coupelle murale (F) dans les cercles guides, puis utilisez les vis (G) taraudeuses fournies pour les serrer en place par leur trou central.



ÉTAPE 3



Remontez votre barrière dans l'embrasure de la porte ou dans l'ouverture en suivant les instructions ; utilisez les coupelles murales nouvellement installées comme points d'ancrage des quatre (4) tiges filetées.

Antes del montaje

Spanish

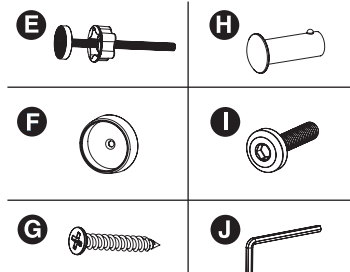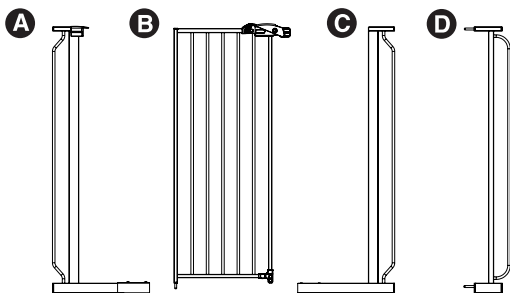

NOTA

CERCIÓRESE DE QUE ESTÉN LAS PIEZAS A CONTINUACIÓN:

- A** Mitad del marco del lado izquierdo (1)
- B** Panel de puerta de la reja (1)
- C** Mitad del marco del lado derecho (1)
- D** Extensión de 4 pulg. (10 cm) (1)
- E** Varillas roscadas (4)
- F** Almohadillas de pared (4)
- G** Tornillos de montaje para pared de 1 pulg. (2.5 cm) (4)
- H** Pasador superior de montaje de la reja accionado por resorte (1)
- I** Tornillos de montaje del marco (2)
- J** Llave hexagonal (1)

MODELO NÚM.

TAMAÑO MÁX.

1166 H	74 ↔ 92.7 cm, ↑ 91 cm altura
1166 B	74 ↔ 92.7 cm, ↑ 91 cm altura
1166 P	74 ↔ 92.7 cm, ↑ 91 cm altura

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente para garantizar que la reja y las extensiones estén correctamente instaladas. La instalación incorrecta puede hacer que la reja quede inestable o se desenganche del hueco de la puerta. Siempre cerciórese de que la extensión esté firmemente unida a la reja antes de usarla. La seguridad de su niño es su responsabilidad. Conserve estas instrucciones para su referencia.

IMPORTANTE

- Nunca use más de dos extensiones por cada lado de la puerta.
- Si los herrajes se montan en una superficie que no sea tablarroca o madera, consulte con un profesional acerca de la instalación.
- En todo momento se deben usar bloqueos para la base, en ambos lados de la puerta.

CÓMO RETIRAR LA REJA DE LA PARED


Para retirar la reja de la pared, gire las ruedas de ajuste en cada una de las cuatro (4) varillas roscadas a fin de aflojar la reja de su entrada o hueco de la puerta. Luego empuje o tire ligeramente de la reja para liberarla de la entrada o hueco de la puerta.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Revise periódicamente la reja para ver si hay indicios de daños, desgaste o le faltan componentes. No la use si le faltan piezas, está desgastada o dañada. Revise regularmente la reja para garantizar que todos los herrajes y monturas estén apretados. No use limpiadores ni blanqueadores abrasivos. Limpie la con una esponja con agua tibia y un detergente suave.


Montaje e instalación de la reja

PASO 1




Tome las mitades izquierda (A) y derecha (C) del marco de la reja y alinee los orificios en el tubo horizontal inferior. Junte las mitades del marco y a continuación, apriételas usando los tornillos de montaje del marco.

PASO 2




Baje la puerta de la reja (B) en el marco de la reja montado e introduzca el pasador inferior de la puerta de la reja en el orificio de montaje del marco.

PASO 3



Alinee el orificio en la esquina superior de la puerta de la reja con el orificio en el soporte de montaje de la puerta. Introduzca el pasador de montaje accionado por resorte (H) en el orificio del soporte de montaje y la puerta.


PASO 4



Ubique las cuatro (4) varillas roscadas (E). Gire las ruedas de ajuste a lo largo del roscado, a fin de eliminar el espacio entre la rueda de ajuste y la pata de goma.

NOTA: Notará que hay un pequeño espacio entre el pestillo de la puerta de la reja y el tubo del marco. Esto no es un defecto. La reja es una unidad montada a presión y esta brecha desaparecerá una vez que apriete la reja en la abertura de la entrada.

PASO 5




Introduzca las cuatro (4) varillas roscadas en los orificios de cada una de las cuatro esquinas de la reja.

NOTA: Una vez que se haya introducido el pasador de montaje accionado por resorte en el orificio de la puerta de la reja, no se puede volver a quitar manualmente.

NOTA: Puede que sea necesario sujetar las varillas roscadas o las patas de goma mientras gira las ruedas de ajuste a fin de garantizar que no gire toda la unidad.

PASO 6




Coloque la reja de forma que quede bien nivelada y centrada en la entrada o hueco de la puerta. Gire las ruedas de ajuste en las varillas roscadas en la dirección contraria a la que se indica en el Paso 4, para ampliar el espacio entre la pata de goma y la rueda de ajuste. Extienda cada una de las cuatro (4) varillas roscadas hasta que entren en contacto con la entrada o hueco de la puerta. Todavía no apriete por completo las varillas roscadas.

NOTA: La brecha entre la compuerta y la pared no debe exceder más de 6.4 cm (2.5 pulgadas). Haga los ajustes necesarios para cerciorarse de haber instalado la compuerta de forma segura.

Cómo operar el pestillo de la puerta


PASO 7



Una vez que esté satisfecho con la colocación en general de su reja, apriete por completo las varillas roscadas que están acopladas a las esquinas inferiores de la reja girando más las ruedas de ajuste. Continúe apretando las varillas roscadas superiores. A medida que apriete las varillas roscadas superiores, notará que comienza a estrecharse el espacio entre el marco de la puerta y el pestillo de elevación. Para que la reja funcione correctamente, deje de apretar las varillas roscadas superiores justo antes de que la pared interna del pestillo de bloqueo y el marco de la reja entren en contacto.

NOTA: Debe haber el mismo espacio entre las cuatro (4) varillas roscadas. Haga los ajustes necesarios para asegurarse de haber instalado la reja de forma segura.

PASO 1




Tire del cierre de resorte alejándolo del pestillo de elevación al mismo tiempo que levanta la palanca de bloqueo. Esto liberará el pestillo de bloqueo del marco de la puerta y permitirá abrir o cerrar la puerta.

Para bloquear la puerta en posición cerrada, cierre la puerta por completo y luego empuje hacia abajo la palanca de bloqueo a fin de volver a enganchar el cierre de resorte.

NOTA: Si el pestillo de elevación no se engancha correctamente con el componente receptor, asegúrese de que la reja esté nivelada, montada correctamente y de no haber apretado demasiado las varillas roscadas.

PASO 2




En la parte inferior de la puerta, gire el bloqueo de la base a la posición horizontal para que la puerta se abra.

NOTA: Coloque el bloqueo del lado en que viaja el niño.

Ubicación y conexión de las almohadillas de pared


PASO 1



Después de haber montado la reja y de estar satisfecho con su ubicación, dibuje un círculo en la superficie de la entrada o el hueco alrededor del perímetro de las cuatro (4) patas de goma.


A continuación, retire la reja de la abertura aflojando cada una de las cuatro (4) varillas roscadas para aflojar la reja.

PASO 2



Con la reja completamente retirada, ahora puede utilizar los círculos que marcó durante el Paso 1 como guías para atornillar las cuatro (4) almohadillas de pared (F). Centre cada una de las almohadillas de pared en los círculos guía y utilice los tornillos (G) autorroscantes proporcionados para fijarlos en su lugar a través del orificio al centro de cada almohadilla de pared.


PASO 3



Vuelva a instalar la reja en la entrada o hueco de la puerta de acuerdo con las instrucciones y utilizando las recién instaladas almohadillas de pared como puntos de anclaje para las cuatro (4) varillas roscadas.

Adding a Gate Extension

STEP 1



Remove the top and bottom threaded spindle rods.


Assemble the gate and extension as illustrated. Reposition the gate and fit in accordance with the gate fitting.

NOTE: It is preferable to install any extensions on the hinge side of the gate.

Need more width? Additional extensions sold separately www.regalo-baby.com

Ajout d'une rallonge de barrière

ÉTAPE 1



Enlevez les tiges filetées supérieure et inférieure.


Joignez la rallonge à la barrière, tel qu'illustré. Remplacez la barrière et ajustez-la conformément aux instructions d'encastrement.

REMARQUE : Il est préférable de poser les rallonges sur le côté des charnières de la barrière.

Vous avez besoin d'une largeur plus grande? Rallonges supplémentaires vendues séparément. www.regalo-baby.com

Cómo agregar una extensión de la reja

PASO 1



Retire las varillas roscadas superior e inferior.

Monte la reja y la extensión como se muestra. Vuelva a colocar la reja y ajústela de acuerdo con las instrucciones de montaje.

NOTA: Es preferible instalar cualquier extensión en el lado de la bisagra de la reja.

¿Necesita más ancho? Las extensiones adicionales se venden por separado www.regalo-baby.com

Replacement Parts

A Hardware Kit #14055 Includes:

Threaded Spindle Rods w/ Adjustment Wheel (4), Spring Loaded Upper Door Mounting Pin (1), 1" Wall Mount Screws (4), Frame Assembly Screw (2), Wall Cups (4), Hex Key (1)



B Hardware Kit #11055 Includes:

Threaded Spindle Rods w/ Adjustment Wheel (4), Spring Loaded Upper Door Mounting Pin (1), 1" Wall Mount Screws (4), Frame Assembly Screw (2), Wall Cups (4), Hex Key (1)



90 DAYS LIMITED WARRANTY

If, during the first 90 days after consumer purchase of the item, under reasonable and non-commercial use and conditions of maintenance, it fails while owned by the original purchaser because of the quality of materials or workmanship of finish and assembly, Regalo International, LLC, will replace or repair it at Regalo's option. PROOF OF PURCHASE REQUIRED.

Pièces de rechange

A Trousse de Quincaillerie #14055 Inclut :

Tiges filetées avec molette (4), Tige de montage de porte supérieure actionnée par ressort (1), Vis murales 2,5 cm (1 po) (4), Vis de cadre (2), Coupelles murales (4), Clé hexagonale (1)



B Trousse de Quincaillerie #11055 Inclut :

Tiges filetées avec molette (4), Tige de montage de porte supérieure actionnée par ressort (1), Vis murales 2,5 cm (1 po) (4), Vis de cadre (2), Coupelles murales (4), Clé hexagonale (1)



GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Si, au cours des 90 jours suivant l'achat de cet article, dans des circonstances raisonnables et dans des conditions d'utilisation et d'entretien non commerciales, l'article, qui appartient encore à l'acheteur original, s'avère défectueux en ce qui a trait à la qualité des matériaux ou aux travaux de finition et d'assemblage, Regalo International LLC le remplacera ou le réparera à son choix. PREUVE D'ACHAT REQUISE.

Piezas de repuesto

A Kit de Herramientas #14055 Incluye:

Varillas roscadas (4), Pasador superior de montaje de la puerta accionado por resorte (1), Tornillos de montaje para pared de 1 pulg. (2.5 cm) (4), Tornillos de montaje del marco (2), Almohadillas de pared (4), Llave hexagonal (1)



B Kit de Herramientas #11055 Incluye:

Varillas roscadas (4), Pasador superior de montaje de la puerta accionado por resorte (1), Tornillos de montaje para pared de 1 pulg. (2.5 cm) (4), Tornillos de montaje del marco (2), Almohadillas de pared (4), Llave hexagonal (1)



GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Si durante los primeros 90 días después de la fecha de compra, bajo uso y condiciones de mantenimiento razonables y no comerciales, y mientras permanece en manos del comprador original, el artículo presenta fallas de calidad en los materiales o la mano de obra de acabado y montaje, Regalo International, LLC, lo reemplazará o reparará a discreción de Regalo. SE REQUIERE EL RECIBO DE COMPRA.

WARNING

NOTE: The gap between the gate and wall should not exceed more than 2.5 inches.

INSTALL ACCORDING TO MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS. • TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH, SECURELY INSTALL GATE OR ENCLOSURE AND USE ACCORDING TO MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS. • CHILDREN HAVE DIED OR BEEN SERIOUSLY INJURED WHEN GATES ARE NOT SECURELY INSTALLED. ALWAYS INSTALL AND USE AS DIRECTED USING ALL REQUIRED PARTS. • YOU MUST INSTALL WALL CUPS TO KEEP GATE IN PLACE. WITHOUT WALL CUPS, CHILD CAN PUSH OUT AND ESCAPE. • NEVER STACK GATES ON TOP OF EACH OTHER TO FORM A TALLER BARRIER. THIS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. • STOP USING WHEN A CHILD CAN CLIMB OVER OR DISLODGE THE GATE. • USE ONLY WITH THE LOCKING MECHANISM SECURELY ENGAGED. • TO PREVENT FALLS, NEVER USE AT TOP OF STAIRS. • NEVER USE TO KEEP CHILD AWAY FROM POOL. • INTENDED FOR USE WITH CHILDREN FROM 6 MONTHS THROUGH 24 MONTHS. • ALWAYS ENSURE THE GATE IS RESTING AGAINST THE FLOOR BEFORE BEGINNING INSTALLATION. • THIS PRODUCT WILL NOT NECESSARILY PREVENT ALL ACCIDENTS. NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. • CHECK THE GATE REGULARLY TO SEE IF ALL THE HARDWARE AND MOUNTINGS ARE TIGHTENED. • DO NOT USE IF ANY COMPONENT IS MISSING OR DAMAGED. • ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

MISE EN GARDE

REMARQUE : L'espace entre la barrière et le mur ne doit pas être supérieur à 6,4 cm (2,5 po).

• INSTALLEZ LA BARRIÈRE SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT. • POUR PRÉVENIR DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES, ASSEMBLER SOLIDEMENT LA BARRIÈRE OU LE PARC; LEUR UTILISATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX DIRECTIVES DU FABRICANT.

• DES ENFANTS SONT MORTS OU ONT SUBI DE GRAVES BLESSURES EN RAISON DE BARRIÈRES ET DE PARCS MAL FIXÉS. TOUJOURS INSTALLER ET UTILISER LES BARRIÈRES ET LES PARCS CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES EN UTILISANT TOUTES LES PIÈCES NÉCESSAIRES.

• VOUS DEVEZ INSTALLER LES VENTOUSES POUR MAINTENIR LA BARRIÈRE EN PLACE. SANS LES VENTOUSES, UN ENFANT PEUT LA POUSSER ET S'ÉCHAPPER. • N'EMPILEZ JAMAIS LES BARRIÈRES LES UNES SUR LES AUTRES POUR FORMER UNE BARRIÈRE PLUS GRANDE. VOUS RISQUEZ DE VOUS BLESSER OU DE MOURIR. • CESSER L'UTILISATION SI UN ENFANT EST CAPABLE DE GRIMPER PAR-DESSUS LA BARRIÈRE OU LE PARC OU DE LES DÉLOGER.

- UTILISEZ UNIQUEMENT LA BARRIÈRE LORSQUE LE MÉCANISME DU LOQUET EST FERMEMENT ENGAGÉ.
- POUR ÉVITER LES CHUTES, NE JAMAIS UTILISER LA BARRIÈRE EN HAUT DES ESCALIERS.
- NE JAMAIS UTILISER POUR TENIR LES ENFANTS À L'ÉCART D'UNE PISCINE.
- DESTINÉ AUX ENFANTS DE 6 À 24 MOIS.
- TOUJOURS S'ASSURER QUE LA BARRIÈRE REPOSE SUR LE SOL AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.
- CET ARTICLE NE PRÉVIENT PAS NÉCESSAIREMENT TOUS LES ACCIDENTS. NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.
- VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LE SERRAGE DES PIÈCES DE MONTAGE ET DE FIXATION.
- NE PAS UTILISER S'IL MANQUE DES PIÈCES OU ELLES SONT ENDOMMAGÉES.
- ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS.

ADVERTENCIA

NOTA: La brecha entre la compuerta y la pared no debe exceder más de 6.4 cm (2.5 pulgadas).

- EJECUTE LA INSTALACIÓN DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
- PARA EVITAR LESIONES GRAVES O LETALES, INSTALE FIRMEMENTE LA REJA O PUERTA Y ÚSELA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
- LOS NIÑOS MURIERON O RESULTARON GRAVEMENTE HERIDOS CUANDO LAS PUERTAS NO SE INSTALARON DE FORMA SEGURA. SIEMPRE INSTALE Y USE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES USANDO TODAS LAS PARTES REQUERIDAS.
- PARA MANTENER LA PUERTA EN SU LUGAR, DEBE INSTALAR COPAS DE MONTAJE EN PARED. SI NO INSTALA LAS COPAS DE MONTAJE EN PARED, LOS NIÑOS PODRÍAN EMPUJAR LA PUERTA Y SALIR.
- NUNCA APILE LAS PUERTAS DE SEGURIDAD UNA ENCIMA DE LA OTRA PARA FORMAR UNA BARRERA MÁS ALTA. ESTO PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.
- DEJE DE UTILIZARLAS CUANDO EL NIÑO PUEDA TREPAR Y DESENGANCHAR LA REJA.
- USE SÓLO CON EL MECANISMO DE BLOQUEO DE FORMA SEGURA COMPROMETIDO.
- PARA EVITAR CAÍDAS, NO LA UTILICE NUNCA EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS ESCALERAS.
- NUNCA LAS USE PARA MANTENER A UN NIÑO LEJOS DE LA PISCINA.
- DISEÑADA PARA NIÑOS PEQUEÑOS DE 6 HASTA 24 MESES.
- ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN SIEMPRE CERCÍOARSE DE QUE LA PUERTA ESTÉ APOYADA CONTRA EL PISO.
- ESTE PRODUCTO NO NECESARIAMENTE EVITARÁ TODOS LOS ACCIDENTES. NUNCA DEJE SOLO A UN NIÑO.
- VERIFIQUE LA PUERTA REGULARMENTE PARA VER SI TODO EL HARDWARE Y LOS MONTAJES ESTÁN APRETADOS.
- NO LA UTILICE SI LE FALTAN PIEZAS O ESTÁN DAÑADAS.
- REQUIERE ENSAMBLAJE ADULTO.