

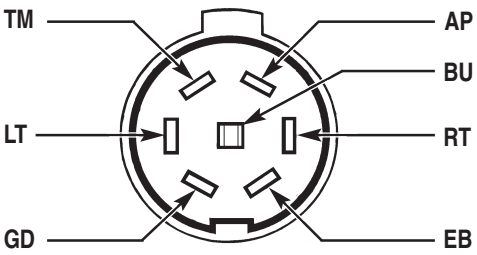

GD = Ground
Conexión atierra

LT = Left turn
Direccional izquierda

AP = Auxiliary power lead
- Ensure connection to fuse box or fused battery lead.

Conductor de alimentación auxiliar
- Conecte a la caja de fusibles o al conductor de la batería con fusible.

EB = Electric brakes
- Attach to electric brake control.

Frenos eléctricos
- Una al control del transmisor eléctrico del freno.

BU = Reverse
Reversa

TM = Tail
Traseras

RT = Right turn
Direccional derecha

1. This part will work only on vehicles that have a factory 7-way connector.
2. Remove plug from the back of the factory 7-way connector by pushing in on locking tabs.
3. Mount the Multi-Tow® to the factory mounting bracket.
4. Apply a small amount of grease to all electrical connections to help prevent corrosion.
5. Plug the Multi-Tow® into the mating vehicle plug. Be sure the connectors are fully inserted with locking tabs in place.
6. Test all functions with engine running to ensure proper operation.

TIPS:
Grease applied to the trailer wiring terminals on a regular basis will help prevent corrosion.

A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing. Always unplug boat trailer connector before backing trailer into the water.
* If your Nissan vehicle did not come with a factory 7- way, you must install 2 relays (#2523079945 and #2523079964), purchased from your local Nissan dealer.

---

1. Esta parte solamente trabajara en vehiculos que tengan un conector de 7 vias de fabrica.
2. Deconecte el conector de 7 vias de fabrica del arnes del vehiculo. Los conectores se desconectan presionando o levantando el candado y jalandolos para separarlos.
3. Ensamble el conector Multi-Tow® en el bracket de montaje
4. Aplique una pequeña cantidad de grasa a todas las conexiones electricas para ayudar a prevenir la corrosion.
5. Enchufe el conector Multi-Tow® en el conector contraparte del vehiculo. Asegurese que los conectores estan completamente insertados con los candados en su lugar.
6. Para asegurar la operación apropiada, compruebe todas las funciones con el motor funcionando.

CONSEJOS:
La aplicación regular de grasa a las terminales de los cables del remolque ayudará a prevenir la corrosión.

Se puede requerir una señal de destello de alta potencia para eliminar que las luces destellen rápidamente.
Siempre desconecte el conector del remolque de botes antes de retroceder el remolque dentro del agua.
* Si su vehiculo Nissan no esta equipado con el conector de fabrica de 7 vias, Usted necesita instalar 2 relevadores (#2523079945 y #2523079964), comprados de su distribuidor Nissan local.

To find more products that fit your application, visit
www.hopkinstowingsolutions.com