

V2.0221

# REPLACEMENT REMOTE

## USER GUIDE

Pairing Instructions for Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac,  
Oldsmobile, Pontiac, Saturn, Suzuki Replacement Remotes.



[www.CarKeysExpress.com](http://www.CarKeysExpress.com)

Instruction Manual Part Number: GMPRR-7000-0

### IMPORTANT NOTES

- ▶ **You MUST have your existing key that already works with your vehicle in order to use the EZ Installer™.** If you have no working keys, return the entire product to the retailer where it was purchased.
- ▶ **All existing, working remotes must be present during the pairing process.** Once you pair a new remote, all previous remotes will be erased from the memory. The others will not be functional until you pair them again.
- ▶ **Vehicle battery should be in good condition and fully charged prior to pairing the new remote.** Turn off headlights, radio, A/C fan, etc. to minimize battery draw during the process.
- ▶ **Do not use the EZ Installer while the vehicle is in motion.** Unplug it from the OBD port before driving the vehicle.
- ▶ **Only original remote features will work,** regardless of buttons included in this package. This remote does not add features your vehicle did not have before.
- ▶ **For your security,** a tamper-evident security label is installed over the EZ Installer connector. If this label is missing, damaged, or the word "VOID" appears on the EZ Installer, please exchange this product for a new one at the retailer where it was purchased.
- ▶ **Before pairing,** familiarize yourself with the remote's compatibility with the make, model, and year of your vehicle on pages 3-4.

### LET'S GET STARTED

This product requires PAIRING. It's important to follow these steps in order to successfully complete setup.

If you skip a step, the remote WILL NOT work properly, and you'll have to repeat the setup process.

Find your PRIMARY DIAL POSITION in the following chart by referencing your vehicle's make, model, and year.

## COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/MODEL	YEARS	PRIMARY DIAL POSITION	ALTERNATE DIAL POSITION
<b>BUICK</b>			
Enclave	2008-2017	1	8
Lucerne	2006-2011	1	8
<b>CADILLAC</b>			
DTS	2006-2007	1	8
Escalade	2007-2010	1	8
SRX	2008	1	8
<b>CHEVROLET</b>			
Avalanche	2007-2013	1	8
Captiva	2011-2015	1	8
Equinox	2007-2009	1	8
Express	2008-2019	1	8
Impala	2006-2013	1	8
Impala Limited	2014-2016	1	8
Monte Carlo	2006-2007	1	8
Silverado	2007-2014	1	8
Suburban	2007-2014	1	8
Tahoe	2007-2014	1	8
Traverse	2009-2017	1	8
<b>GMC</b>			
Acadia	2007-2017	1	8
Savana	2008-2017	1	8
Sierra	2007-2014	1	8
Yukon	2007-2014	1	8
Yukon Denali	2007-2010	1	8

## USER GUIDE

### PONTIAC

Torrent	2007-2009	1	8
---------	-----------	---	---

### SATURN

Outlook	2007-2010	1	8
Vue	2008-2010	1	8

### SUZUKI

XL-7	2007-2009	1	8
------	-----------	---	---

Visit [CKESimpleKey.com](http://CKESimpleKey.com) for the most up-to-date vehicle compatibility list.

## REMOTE PAIRING INSTRUCTIONS

Instructions have timing requirements. If you wait too long between steps, your vehicle's computer may time out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, move at a quick and even pace.

**NOTE:** If the EZ Installer is left in the vehicle's on-board diagnostic (OBD) port for more than 5 minutes, an alarm will sound reminding you to remove it.

**NOTE:** If at any point the EZ Installer continues to beep rapidly, please refer to the FAQ section for more information.

**NOTE:** If Primary Dial Position is 1, this process will add your new remote to the vehicle. Your vehicle has a memory that can only hold 4 remotes. If the EZ Installer beeps rapidly, you have too many remotes paired to the vehicle.

Turn the dial to Secondary Dial Position 8. This process is going to erase the memory. You **MUST** have all remotes you want to program to your vehicle. You can program remotes using the EZ Installer at any time, but all current remotes will be erased when going through this process.


1. Find your vehicle's make, model, and year in the COMPATIBILITY LOOKUP on pages 3-4. Turn the dial on the EZ Installer to the position listed for your vehicle's make, model, and year.

**NOTE:** If more than 1 dial position exists for your vehicle, try the PRIMARY

dial position first. If you're unable to successfully pair the remote, try the ALTERNATE dial position listed for your vehicle.

**NOTE:** One working key should be present during the pairing process.

2. Begin with the vehicle in PARK and the engine OFF.
3. Enter the vehicle and close all doors.
4. Insert the key into the ignition and turn the key to the ON position. This should be the position before starting the vehicle, see below. DO NOT start the vehicle.

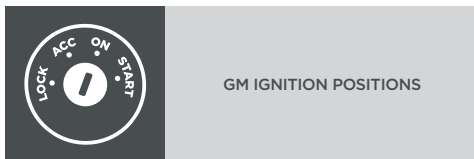

5. Remove the security label from the EZ Installer and insert it firmly into the on-board diagnostic (OBD) port located under the dash.
  - a. The location of your vehicle's OBD port can be found in the owner's manual.
6. The EZ Installer will beep twice when it powers up and starts the process.
7. The EZ Installer will sound a short tune when programming mode has started.
  - a. Your vehicle may or may not provide feedback such as the door lock cycling, a message on the dashboard, or a chime.
8. After hearing this short tune, press and hold both Lock and Unlock on your new remote for approximately 15 seconds.
9. Repeat step 8 for each additional remote to be programmed.
10. After all remotes have been added, turn the key to the Off position and unplug the EZ Installer.
11. Press buttons on each remote to test they were properly programmed to the vehicle.\*

\*Some vehicles may need to have the engine started and stopped, and the driver's door opened and closed before the remotes will work.

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

**Q:** Can I use the same EZ Installer on other vehicles?

**A:** No. The EZ Installer will be locked to the first vehicle it is used on. You may add more remotes to the same vehicle again as needed, but it will not work on different vehicles. If the EZ Installer sounds 3 beeps at 1 second intervals, and then beeps rapidly, this signifies the device has already been used on another vehicle. Visit [CKESimpleKey.com](http://CKESimpleKey.com) or your local retailer to purchase additional remotes.

**Q:** The new remote won't pair to my car. What should I do?

**A:** If the EZ Installer doesn't pair the remote to your car, most likely, an incorrect dial position was used. In this case, the EZ Installer will beep continuously after you press the pairing button. Check the compatibility section on pages 3-4 to confirm the correct dial position for your make, model, year, and button configuration of your original remote. Remove the EZ Installer, turn the Ignition off and try the pairing process from step 1. If the remote still won't pair, please contact customer service at (888) 598-8910.

**Q:** The EZ Installer was unplugged during the pairing process. What should I do?

**A:** The EZ Installer must remain plugged into the on-board diagnostic (OBD) port until pairing is complete. If the EZ Installer becomes unplugged during the pairing process, turn the ignition to the OFF position, remove the key, and begin the pairing process again.

## FCC REGULATORY STATEMENTS

**FCC ID: 2AOKM-GV1**

47 CFR §15.19(a)(3) THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS. (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

**NOTE:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### HELP

For help or assistance, please contact technical support at (888) 598-8910.

### OTHER KEYS

Visit [CarKeysExpress.com/store](https://www.carkeysexpress.com/store) to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes.



**Replacing car keys is simple and affordable again.™**

Patent US10755506B2  
Designed and assembled in the USA

12101 Sycamore Station Place Ste. 140  
Louisville, KY 40299  
(888) 358-5397

© 2021 Car Keys Express



V2.0221

# REPLAZO DEL CONTROL REMOTO

## MANUAL DE USUARIO

Instrucciones de emparejamiento para Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Oldsmobile, Pontiac, Saturn, Suzuki Remplazo Remotos.



[www.CarKeysExpress.com](http://www.CarKeysExpress.com)

Número de la parte del manual de instrucciones: GMPRR-7000-0

## NOTAS IMPORTANTES

- ▶ **Usted DEBE tener la llave que funciona con su vehículo para poder usar el instalador EZ Installer™.** Si no tiene llaves que funcionen, devuelva todo el producto donde lo compró.
- ▶ **Durante el proceso de sincronización deben estar presentes todos los controles remotos que funcionan.** Una vez que sincronice un control remoto nuevo, se borrarán de la memoria los controles remotos antiguos. Los demás no funcionarán hasta que los sincronice de nuevo.
- ▶ **Para sincronizar el control nuevo, la batería del vehículo debe estar en buen estado y completamente cargada.** Apague las luces delanteras, la radio, el aire acondicionado, etc., para minimizar el consumo de la batería durante el proceso.
- ▶ **No utilice el instalador EZ Installer mientras el vehículo está en movimiento.** Desconéctelo del puerto de diagnóstico a bordo (OBD) antes de conducir el vehículo.
- ▶ **Solo funcionarán las funciones del control original,** independientemente de los botones incluidos en este paquete. Este control no añade funciones que su vehículo no tenga.
- ▶ **Para su seguridad,** se instala una etiqueta de seguridad a prueba de manipulaciones del conector EZ Installer. Si la etiqueta no está o está dañada, o si la palabra VOID aparece en el conector EZ Installer, cambie el producto por uno nuevo en la tienda donde lo compró.
- ▶ **Antes de sincronizarlo,** familiarícese con la compatibilidad del control con la marca, el modelo y el año de su vehículo en las páginas 3-4.

## COMENCEMOS

Este producto requiere una **SINCRONIZACIÓN**. Es importante seguir estos pasos para completar la configuración de manera correcta.

Si omite un paso, el control **NO** funcionará correctamente, y tendrá que repetir el proceso de configuración.

Encuentre la **POSICIÓN PRIMARIA DE LA PERILLA** en la siguiente tabla según la marca, el modelo, el año.

## BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/MODELO	AÑOS	POSICIÓN PRIMARIA DE LA PERILLA	POSICIÓN ALTERNATIVA DE LA PERILLA
--------------	------	---------------------------------	------------------------------------

### BUICK

Enclave	2008-2017	1	8
Lucerne	2006-2011	1	8

### CADILLAC

DTS	2006-2007	1	8
Escalade	2007-2010	1	8
SRX	2008	1	8

### CHEVROLET

Avalanche	2007-2013	1	8
Captiva	2011-2015	1	8
Equinox	2007-2009	1	8
Express	2008-2019	1	8
Impala	2006-2013	1	8
Impala Limited	2014-2016	1	8
Monte Carlo	2006-2007	1	8
Silverado	2007-2014	1	8
Suburban	2007-2014	1	8
Tahoe	2007-2014	1	8
Traverse	2009-2017	1	8

### GMC

Acadia	2007-2017	1	8
Savana	2008-2017	1	8
Sierra	2007-2014	1	8
Yukon	2007-2014	1	8
Yukon Denali	2007-2010	1	8

## PONTIAC

Torrent	2007-2009	1	8
---------	-----------	---	---

## SATURN

Outlook	2007-2010	1	8
Vue	2008-2010	1	8

## SUZUKI

XL-7	2007-2009	1	8
------	-----------	---	---

Visite **CKESimpleKey.com** para obtener una búsqueda de compatibilidad de vehículos actualizada.

## INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, es posible que la computadora de su vehículo se apague, lo que requerirá que empiece de nuevo. Una vez que empiece el procedimiento de sincronización, avance a un ritmo rápido y uniforme.

**NOTA:** Si se deja el instalador EZ Installer en el puerto OBD del vehículo durante más de 5 minutos, sonará una alarma que le recordará que lo quite.

**NOTA:** Si en algún momento el instalador EZ Installer continúa sonando rápidamente, consulte la sección de preguntas frecuentes para obtener más información.

**NOTA:** Este procedimiento borrará todos los controles antiguos al iniciar el procedimiento de programación. Durante el proceso de programación DEBEN estar presentes todos los controles. Se pueden agregar los controles en cualquier momento usando el instalador EZ Installer, pero cada vez que se use se borrará la memoria remota. Puede agregar hasta 4 controles remotos durante este procedimiento.

Gire el dial a la posición 8 del dial secundario. Este proceso borrará la memoria. DEBE tener todos los controles remotos que desee programar en su vehículo. Puede programar controles remotos utilizando el instalador EZ en cualquier momento, pero todos los controles remotos actuales se borrarán al pasar por este proceso.

1. Encuentre la marca, el modelo y el año de su vehículo en la BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD en las páginas 3-4. Gire la perilla del instalador EZ Installer para que esté en la posición indicada para la marca, el modelo y el año de su vehículo.

**NOTA:** Si hay más de una posición de la perilla para su vehículo, intente primero con la posición PRIMARIA de la perilla. Si no puede sincronizar el control remoto, intente con la posición ALTERNATIVA de la perilla que aparece en la lista de su vehículo

**NOTA:** Durante el proceso de sincronización debe estar presente una llave que funcione.

2. Comience con el vehículo en PARK y el motor en OFF.
3. Entre en el vehículo y cierre todas las puertas.
4. Inserte la llave y gírela hasta la posición ON. Esta debería ser la posición antes de arrancar el vehículo, consulte a continuación. NO arranque el vehículo.



5. Quite la etiqueta de seguridad del instalador EZ Installer e insértelo firmemente en el puerto OBD situado debajo del tablero.
  - a. Puede encontrar dónde se encuentra el puerto OBD de su vehículo en el manual de instrucciones.
6. El instalador EZ emitirá dos pitidos cuando se encienda e inicie el proceso.
7. El instalador EZ Installer emitirá un sonido corto cuando el modo de programación haya comenzado.
  - a. Su vehículo puede o no emitir una respuesta, como el ciclo de bloqueo de la puerta, un mensaje en el tablero o un timbre.
8. Después de escuchar este sonido corto, mantenga presionado los botones Lock y Unlock del control remoto nuevo durante aproximadamente 30 segundos.
9. Repita el paso 8 para cada control remoto adicional que programe.
10. Una vez que se hayan agregado todos los controles, gire la llave a la posición Off y desconecte el instalador EZ.
11. Presione los botones de cada control remoto para controlar que se hayan programado correctamente en el vehículo.\*

\*En algunos vehículos se tiene que encender y apagar el motor, y abrir y cerrar la puerta del conductor para que funcionen los controles.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**P:** ¿Puedo usar el mismo instalador EZ Installer en otros vehículos?

**R:** No. El instalador EZ Installer se bloqueará en el primer vehículo en el que se utilice. Puede agregar más controles al mismo vehículo de nuevo según sea necesario, pero no funcionará en otros vehículos. Si el instalador EZ Installer emite 3 pitidos a intervalos de 1 segundo y luego suena rápidamente, significa que el dispositivo ya ha sido utilizado en otro vehículo. Visite [CKESimpleKey.com](http://CKESimpleKey.com) o diríjase a su distribuidor local para comprar controles adicionales.

**P:** El control remoto nuevo no se sincroniza con mi auto. ¿Qué hago?

**R:** Si el instalador EZ Installer no sincroniza el control con su carro, lo más probable es que haya usado una posición de la perilla incorrecta. En este caso, el instalador EZ Installer emitirá un pitido continuo luego de que presione el botón de sincronización. Consulte la sección de compatibilidad en las páginas 3-4 para confirmar la posición correcta de la perilla para la marca, el modelo, el año y la configuración de botones de su control original. Quite el instalador EZ Installer, apague el motor e intente llevar a cabo el proceso de sincronización desde el paso 1. Si el control no se sincroniza, comuníquese con el servicio de atención al cliente al (888) 598-8910.

**P:** Se desconectó el instalador EZ Installer durante el proceso de sincronización. ¿Qué hago?

**R:** El instalador EZ Installer debe permanecer conectado en el puerto OBD hasta que se complete la sincronización. Si el instalador EZ Installer se desconecta durante el proceso de sincronización, gire la llave a la posición OFF, saque la llave y comience el proceso de sincronización de nuevo.

## DECLARACIÓN REGLAMENTARIA DE LA FCC

FCC ID: 2AOKM-GV1

47 CFR §15.19(a)(3): ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. EL FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDA LA INTERFERENCIA QUE PUEDA CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

**NOTA:** Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

### AYUDA

Para obtener ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al (888) 598-8910.

### OTRAS LLAVES

Visite **CarKeysExpress.com/store** para encontrar una variedad de productos galardonados, como llaves universales para carros, controles universales para carros y llaves y controles OEM.



**Replacing car keys is simple and affordable again.™**

Patente US10755506B2

Diseñado y ensamblado en EE. UU.

12101 Sycamore Station Place Ste. 140

Louisville, KY 40299

(888) 358-5397

© 2021 Car Keys Express