


R

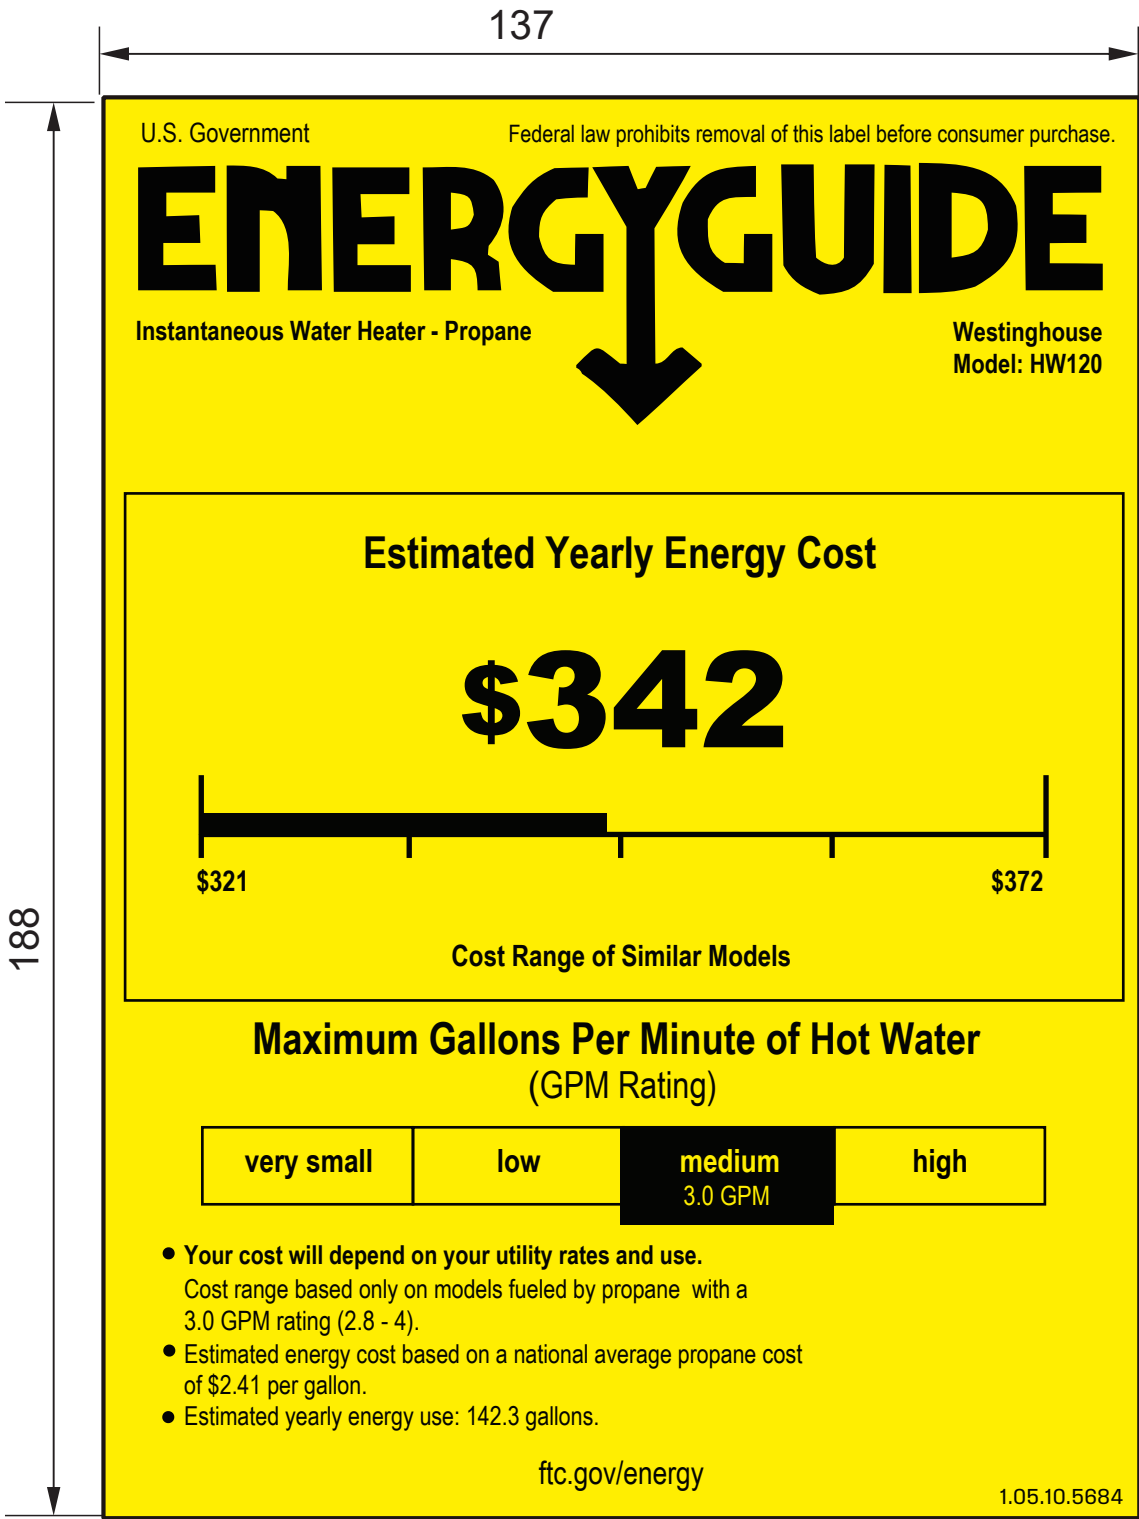

技术要求

1. 所有尺寸公差均为±0.5mm；
2. 外边框为裁切框，无需印刷。
3. 确保黏贴牢固，不掉落。
4. 确保颜色不会因为潮湿和遇水掉色；
5. 确保贴纸不会因为潮湿起凸包，脱落；
6. 不可移。需永久粘贴在金属面板和筒包或彩包上。

									铜板不干胶过光胶	法歌帝生活科技 (广东)有限公司			I		
			标记	处数	分 区	更改文件号	签 字	日 期					(WH)能效贴纸 HW120 16L室内机LPG		
版本号		设 计			审 核				阶段标记		重量	比例			
A0			校 对			批 准				S	A	B			
			工 艺												
			标准化			日 期				投影 		共 张 第 页			
1			2			3		4			5		6		7